

\ SINCE 2014

ABERLICHT

АБЕРЛИХТ
ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




Передовое и современное оборудование ABERLICHT позволяет создавать уникальные дизайнерские решения, которые идеально впишутся в любой интерьер, от крупных торговых центров, до частных интерьеров.

В данном каталоге собраны типовые решения по освещению интерьеров. Также возможно изготовление светильников по индивидуальным размерам.


Светильники имеют равномерную мягкую засветку, комплект подвесов и инструкцию по монтажу.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Встраиваемое крепление
для реечных потолков

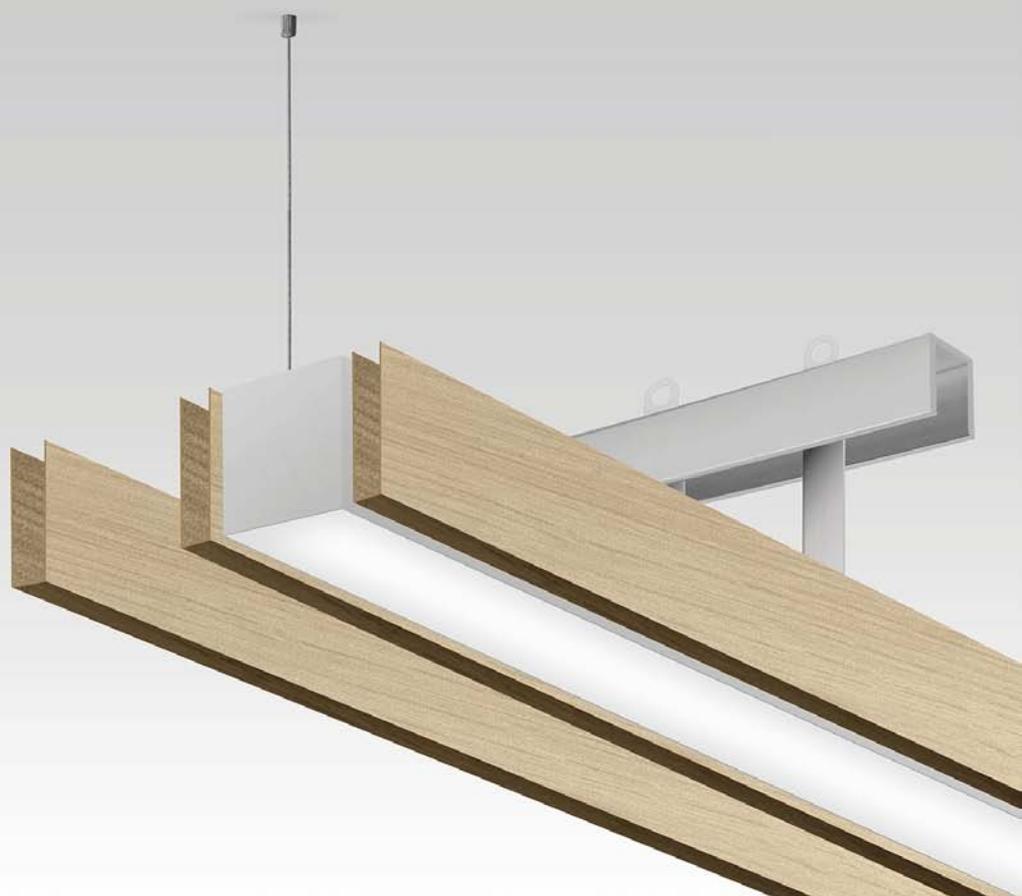

Накладное крепление

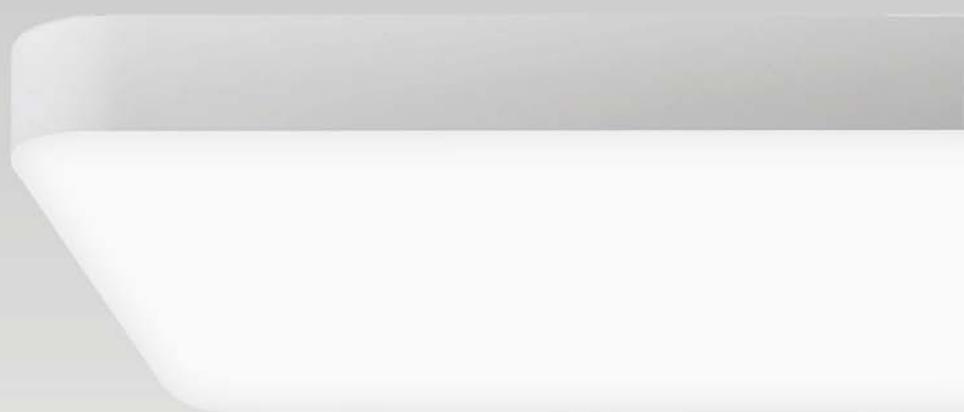

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Опционально, светильник может быть оснащен декоративной чашкой-креплением



Подвесное крепление на тросах, длина троса до 3м



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ABERLICHT



RADIUS

Диаметр: 300, 600, 900мм
Мощность: 18 - 185Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 12



QUAD

Габариты: 300, 600, 900мм
Мощность: 18 - 185Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 24



RADIUS S

Диаметр: 300, 600, 900, 1200, 1500мм
Мощность: 20 - 92Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 16



QUAD S

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1450мм
Мощность: 18 - 94Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 28



RADIUS XS

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1500мм
Мощность: 10 - 45Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 20



ORTOGON S

Габариты: 200, 400, 600мм
Мощность: 110 - 175Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 32



OVAL

Габариты: 300, 600, 900мм
Мощность: 18 - 185Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 36



HEXA

Габариты: 600, 1200мм
Мощность: 18 - 250Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 48



OVAL S

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1450мм
Мощность: 67 - 285Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 40



HEXA S

Габариты: 600, 1200, 1800мм
Мощность: 18 - 56Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 52



ELLIPS

Габариты: 800, 1200, 1450мм
Мощность: 70 - 150Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 44



TRES

Габариты: 545, 815, 1090мм
Мощность: 54 - 110Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 56

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ABERLICHT



TRIGONUM

Габариты: 300, 600, 900мм
Мощность: 18 - 185Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 60



OCTO

Габариты: 1000, 1500мм
Мощность: 75 - 120Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 72



TRIGONUM S

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1500мм
Мощность: 30 - 155Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 64



LINE IN RAIL Реечные потолки

Габариты: 500, 1000, 1250, 1500мм
Мощность: 20 - 60Вт
Температура: 3000 - 5000К

Стр. 76



KANT

Габариты: 500, 800, 1200мм
Мощность: 25 - 130Вт
Температура: 3000 - 5000К


Стр. 68



AC CONTOUR

Габариты: 600*26*40мм
Мощность: 40Вт
Температура: 3000 - 5000К


Стр. 80

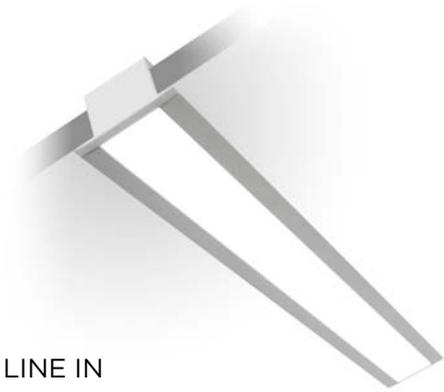

LINE IN

Габариты: 500, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500мм
Мощность: 12 - 112Вт
Температура: 5000К

Стр. 84

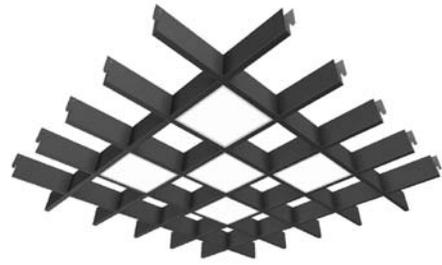

NL

Габариты: 40 - 105мм
Мощность: 28 - 35Вт
Температура: 4000, 5000К

Стр. 92



LINE INI

Габариты: 500, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500мм
Мощность: 12 - 112Вт
Температура: 5000К

Стр. 88

**БАЗОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ***



Белый



Серебро




Черный




Золото

* ВОЗМОЖНА ПОКРАСКА ПО ЛЮБОМУ RAL ПО ЗАПРОСУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Подвесной
монтаж на тросах



Накладной монтаж



Блок аварийного
питания



Возможно изготовление
по техническому заданию заказчика



Степень
пылевлагозащиты



Управление
по протоколу DALI



Возможна
окраска по **RAL**



Диммирование







ABERLICHT RADIUS

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT RADIUS создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 480 до 900мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP40-IP54

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT RADIUS
серия светильника

480мм
габариты

/20Вт
мощность

1450Лм
световой поток


5000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT RADIUS - 480	480*80/100мм	20Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS - 600	600*80/100мм	35Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS - 900	900*80/100мм	50Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

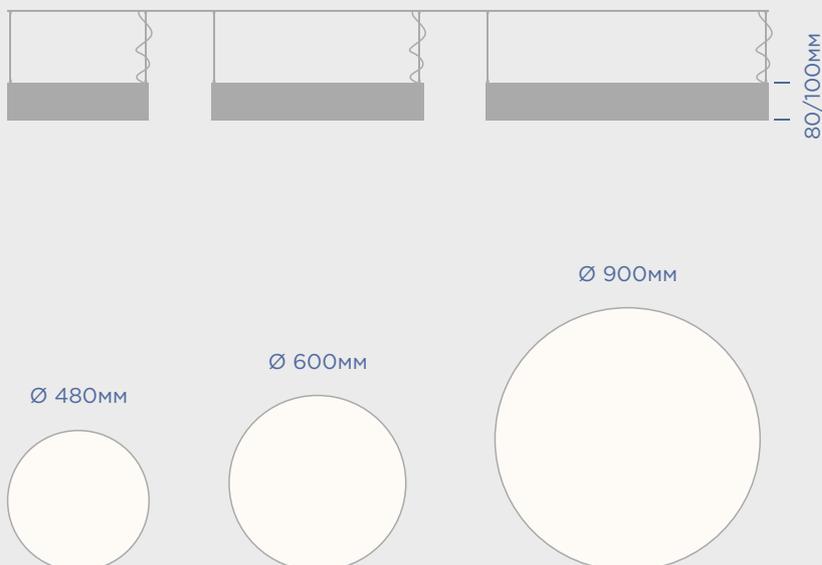







ABERLICHT RADIUS S

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT RADIUS S создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 1500мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT RADIUS S

серия светильника

300мм

габариты

/20Вт

мощность

1450Лм

световой поток

3000К

температура

80Ra


цветопередача

white

цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT RADIUS S - 300	300*40/60/80/100мм	20Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS S - 600	600*40/60/80/100мм	35Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS S - 900	900*40/60/80/100мм	50Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS S - 1200	1200*40/60/80/100мм	70Вт	5800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS S - 1500	1500*40/60/80/100мм	92Вт	7500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

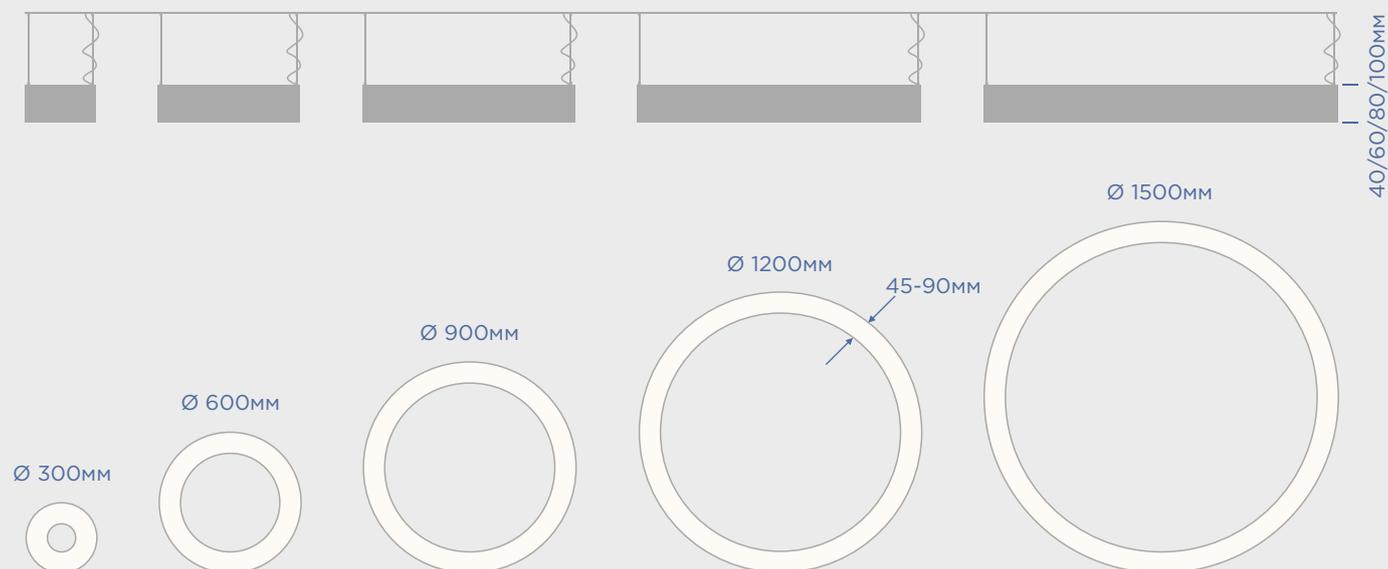







ABERLICHT RADIUS XS

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT RADIUS XS создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 1500мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг


Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT RADIUS XS серия светильника	300мм габариты	/20Вт мощность	2000Лм световой поток	3000К температура	80Ra цветопередача	white цвет корпуса
--	-------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT RADIUS XS - 300	300*150*40/60/80/100мм	10Вт	800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS XS - 600	600*300*40/60/80/100мм	15Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS XS - 900	900*450*40/60/80/100мм	25Вт	2200Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS XS - 1200	1200*600*40/60/80/100мм	35Вт	2800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT RADIUS XS - 1500	1500*750*40/60/80/100мм	45Вт	3750Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

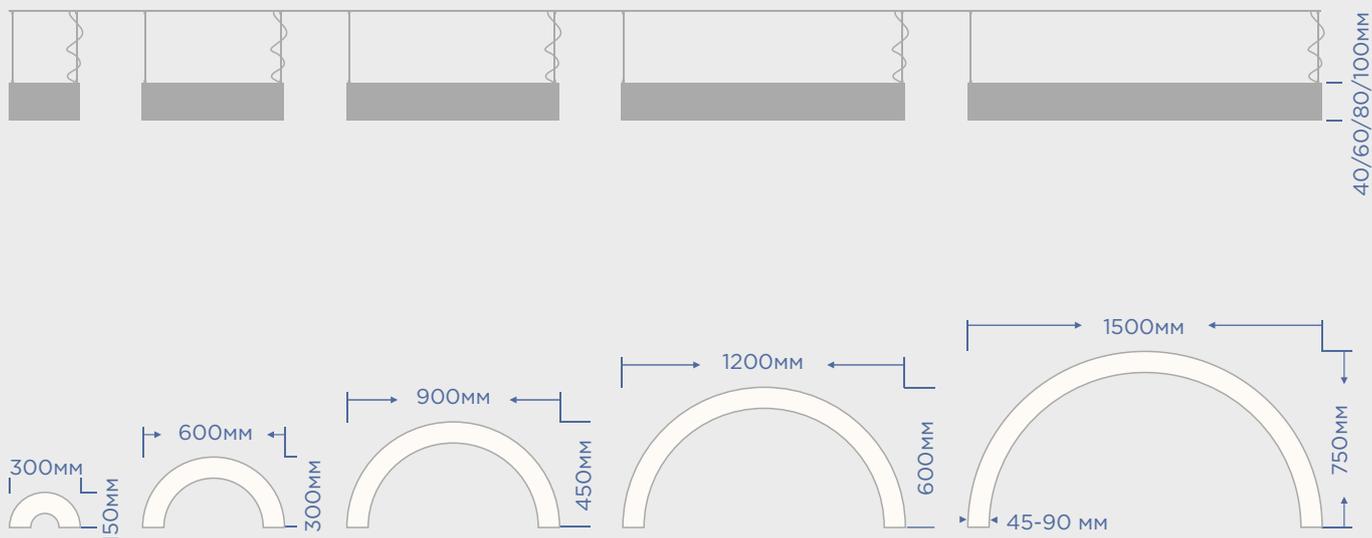







ABERLICHT QUAD

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT QUAD создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 900мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP40-IP54

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT QUAD
серия светильника

300мм
габариты

/18Вт
мощность

1450Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT QUAD - 300	300*80/100мм	18Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT QUAD - 600	600*80/100мм	38Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT QUAD - 900	900*80/100мм	56Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

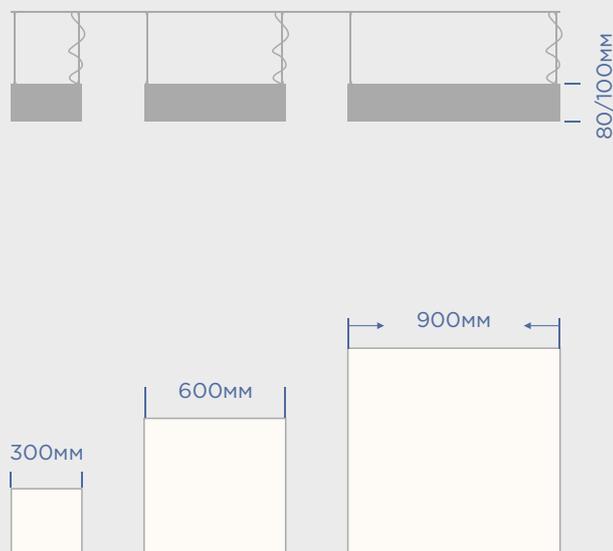







ABERLICHT QUAD S

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT QUAD S создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 1450мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT QUAD S
серия светильника

300мм
габариты

/70Вт
мощность

7000Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT QUAD S - 300	300*40/60/80/100мм	18Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT QUAD S - 600	600*40/60/80/100мм	38Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT QUAD S - 900	900*40/60/80/100мм	56Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT QUAD S - 1200	1200*40/60/80/100мм	76Вт	5800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT QUAD S - 1450	1450*40/60/80/100мм	94Вт	7250Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

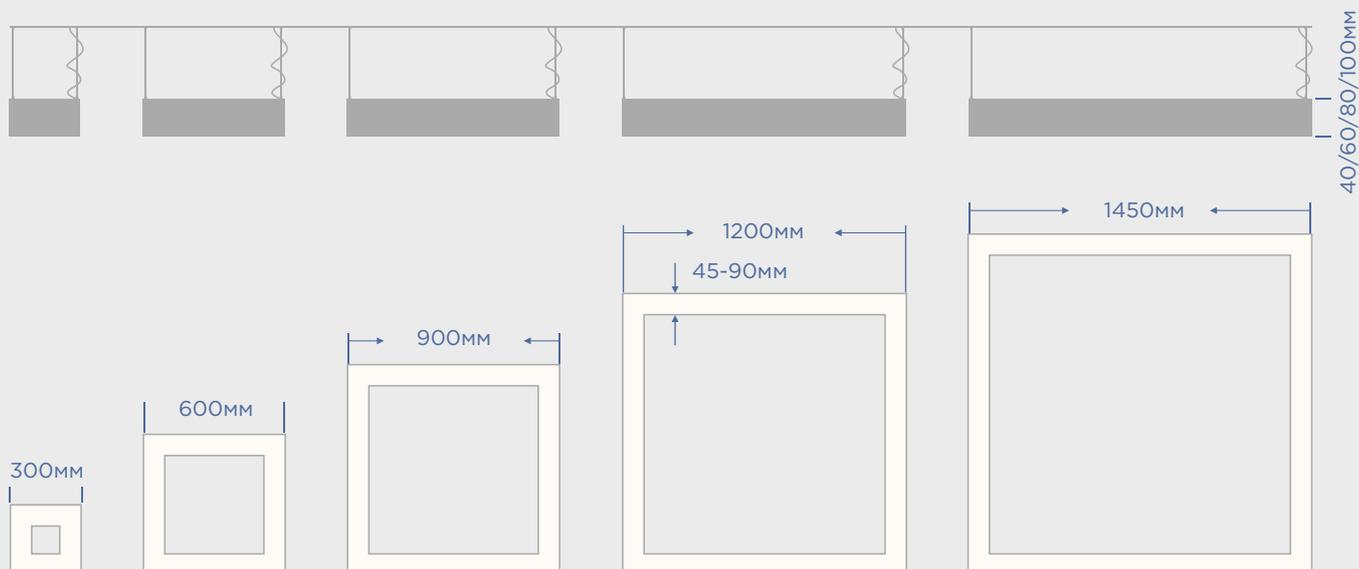







ABERLICHT ORTOGON S

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT ORTOGON S создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 200 до 600мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT ORTOGON S
серия светильника

600мм
габариты

/175Вт
мощность

17000Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT ORTOGON S - 200	200*1200*40/60/80/100мм	110Вт	11500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT ORTOGON S - 400	400*1200*40/60/80/100мм	140Вт	14000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT ORTOGON S - 600	600*1200*40/60/80/100мм	175Вт	17000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

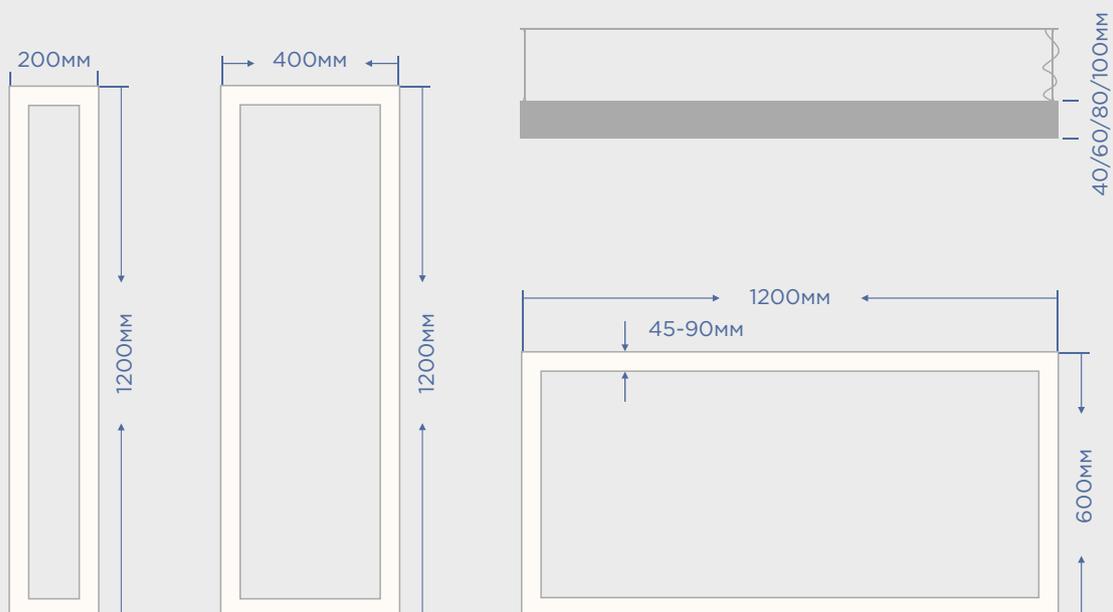







ABERLICHT OVAL

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT OVAL создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 900мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP40-IP54

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT OVAL
серия светильника

300мм
габариты

/18Вт
мощность

1450Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT OVAL - 300	300*80/100мм	18Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OVAL - 600	600*80/100мм	38Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OVAL - 900	900*80/100мм	56Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

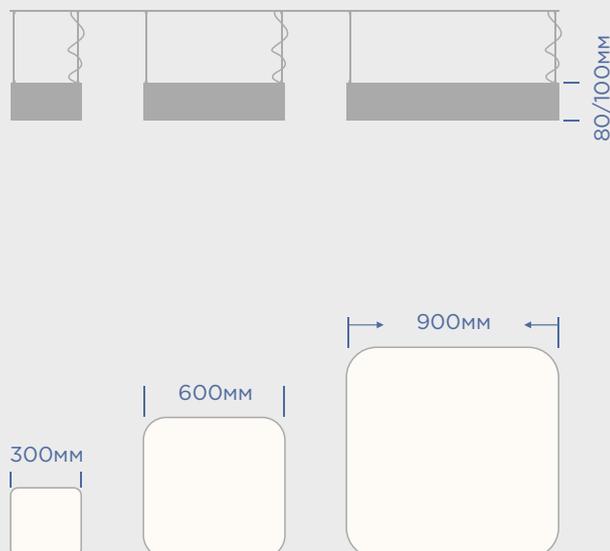





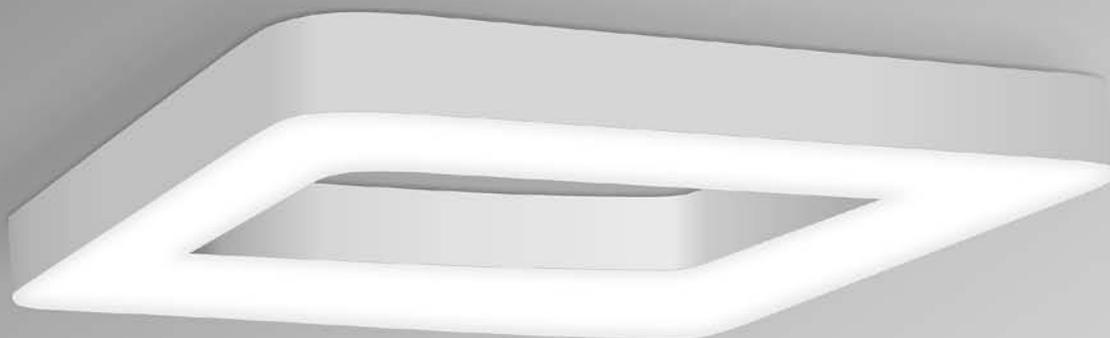

ABERLICHT OVAL S

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT OVAL S создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 1450мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT OVAL S
серия светильника

300мм
габариты

/18Вт
мощность

1450Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT OVAL S - 300	300*40/60/80/100мм	18Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OVAL S - 600	600*40/60/80/100мм	38Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OVAL S - 900	900*40/60/80/100мм	56Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OVAL S - 1200	1200*40/60/80/100мм	76Вт	5800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OVAL S - 1450	1450*40/60/80/100мм	94Вт	7250Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

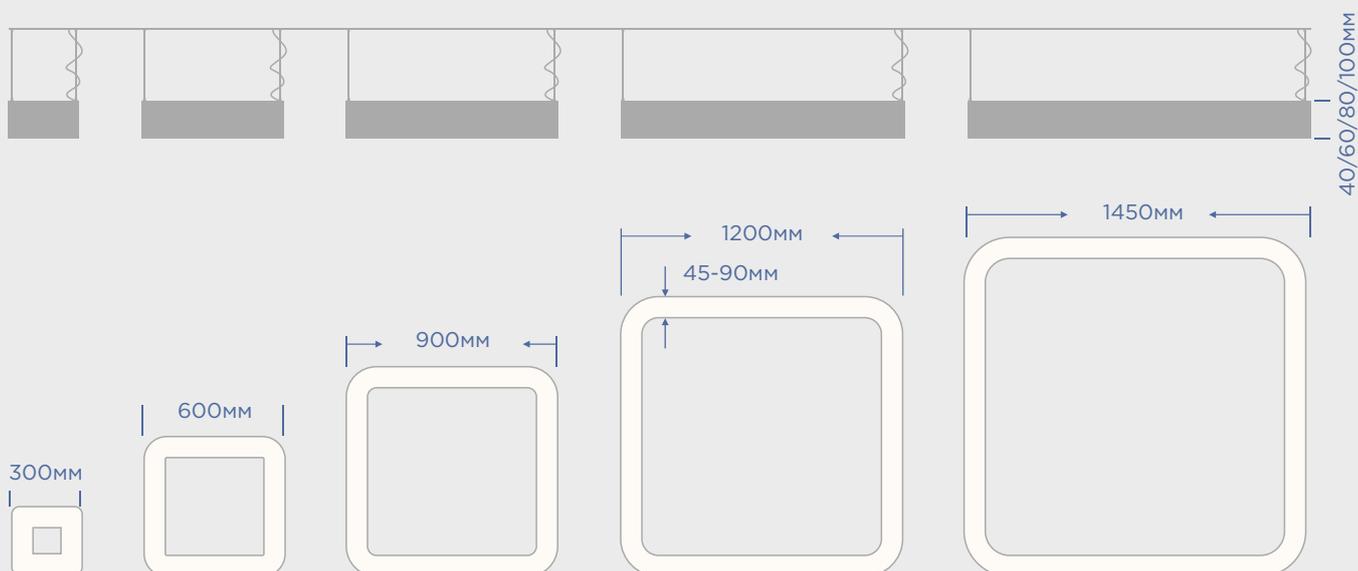







ABERLICHT ELLIPS

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT ELLIPS создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 800 до 1450мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT ELLIPS
серия светильника

800мм
габариты

/70Вт
мощность

7000Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT ELLIPS - 800	800*300*40/60/80/100мм	70Вт	7000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT ELLIPS - 1200	1200*300*40/60/80/100мм	100Вт	10000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT ELLIPS - 1450	1450*300*40/60/80/100мм	150Вт	15000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

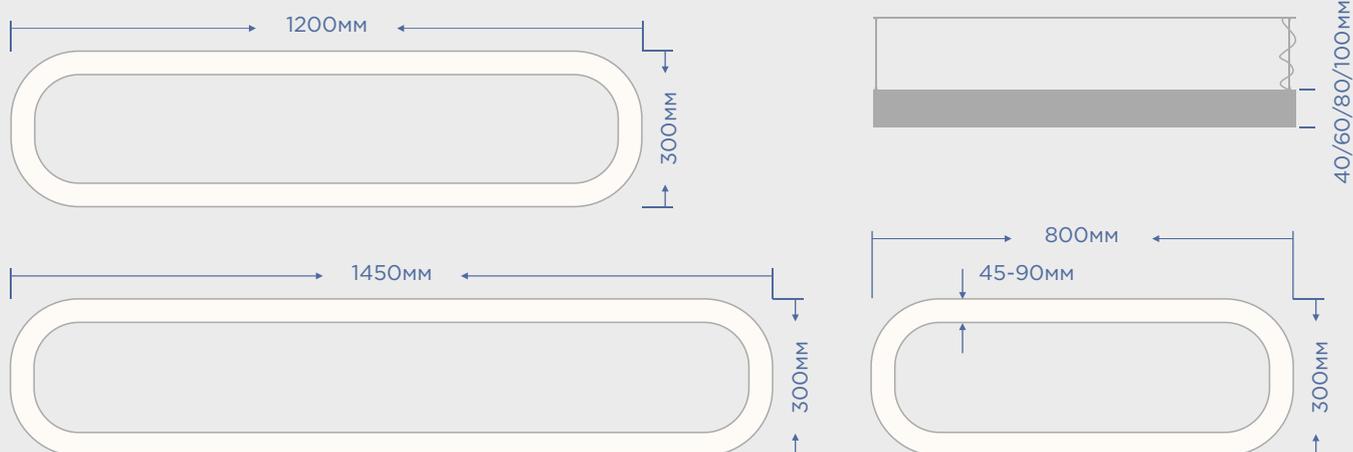





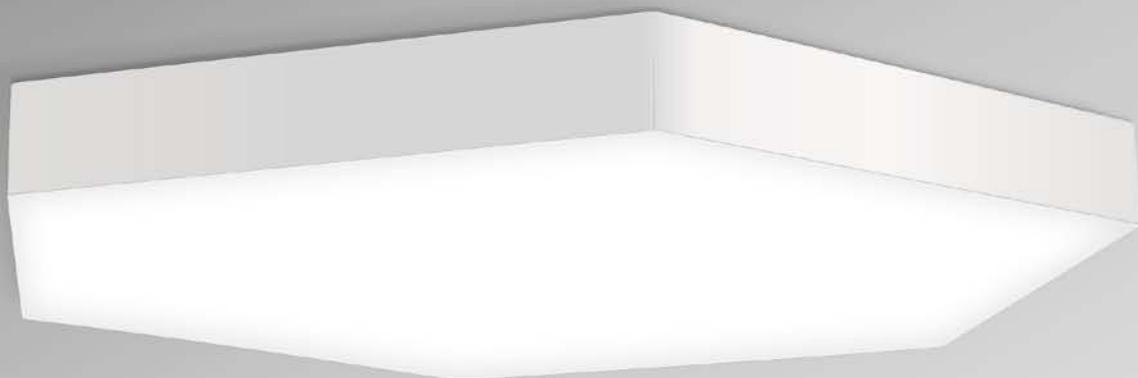

ABERLICHT HEXA

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT HEXA создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 900мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT HEXA
серия светильника

500мм
габариты

/18Вт
мощность

1450Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT HEXA - 500	550*80/100мм	18Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT HEXA - 600	1040*80/100мм	38Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

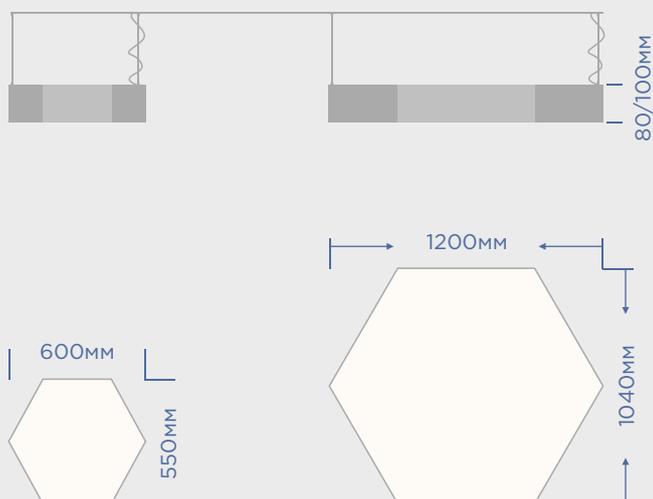





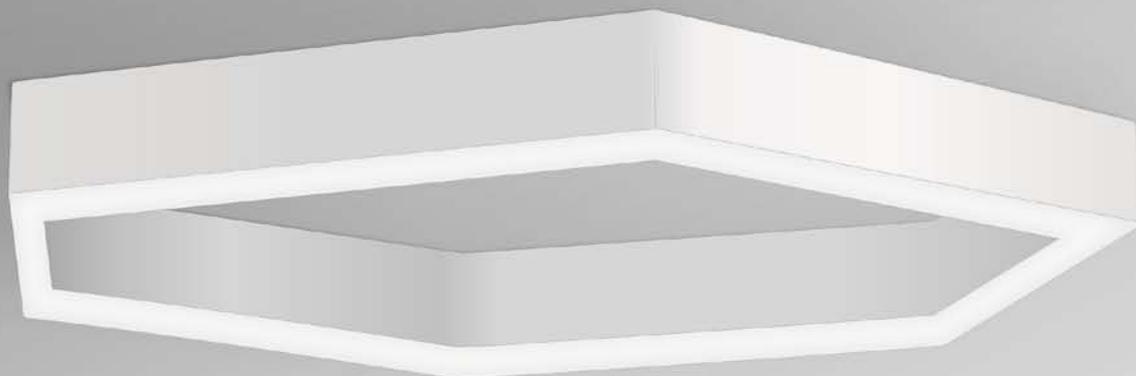

ABERLICHT HEXA S

ОПИСАНИЕ


Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT HEXA S создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 600 до 1800мм.

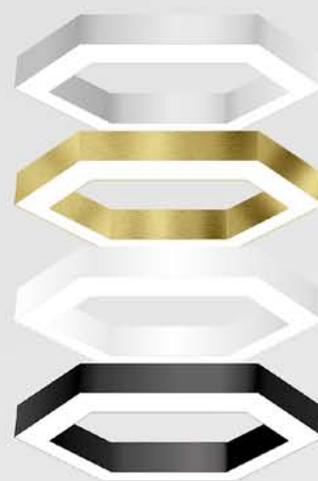

Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT HEXA S

серия светильника

600мм

габариты

/18Вт

мощность

1450Лм

световой поток

3000К

температура

80Ra


цветопередача

white

цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT HEXA S - 600	600*550*40/60/80/100мм	18Вт	1450Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT HEXA S - 1200	1200*1040*40/60/80/100мм	38Вт	2900Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT HEXA S - 1800	1800*1560*40/60/80/100мм	56Вт	4350Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

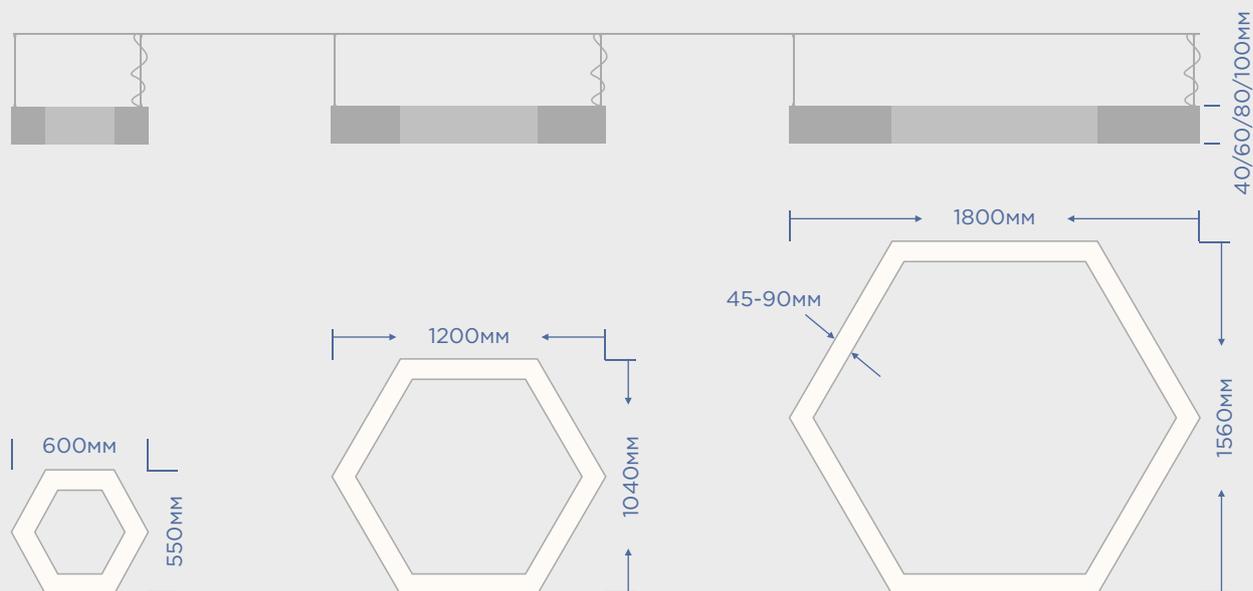







ABERLICHT TRES

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT TRES создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 545 до 1090мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT TRES

серия светильника

450мм

габариты

/72Вт

мощность

6800Лм

световой поток

3000К

температура

80Ra


цветопередача

white

цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT TRES - 300	545*465*40/60/80/100мм	54Вт	4800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRES - 450	815*700*40/60/80/100мм	72Вт	6800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRES - 600	1090*940*40/60/80/100мм	110Вт	9600Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

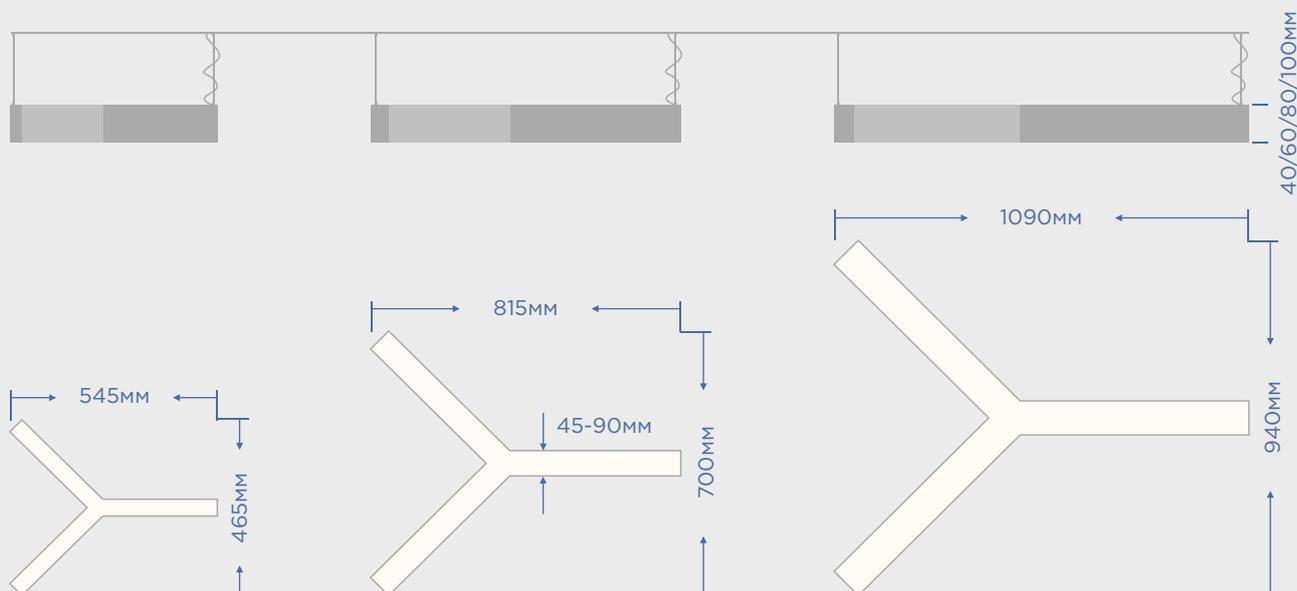







ABERLICHT TRIGONUM

ОПИСАНИЕ


Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT TRIGONUM создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 900мм.

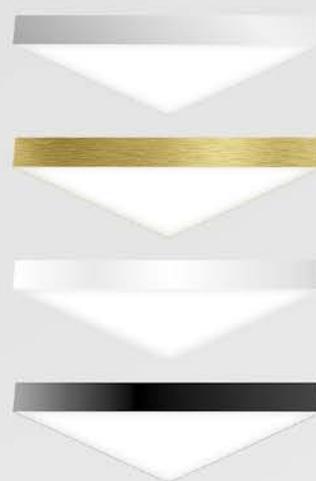

Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT TRIGONUM

серия светильника

300мм

габариты

/50Вт

мощность

4100Лм

световой поток

3000К

температура

80Ra


цветопередача

white

цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT TRIGONUM - 300	300*80/100мм	50Вт	4100Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRIGONUM - 500	600*80/100мм	70Вт	6100Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRIGONUM - 900	900*80/100мм	90Вт	7500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

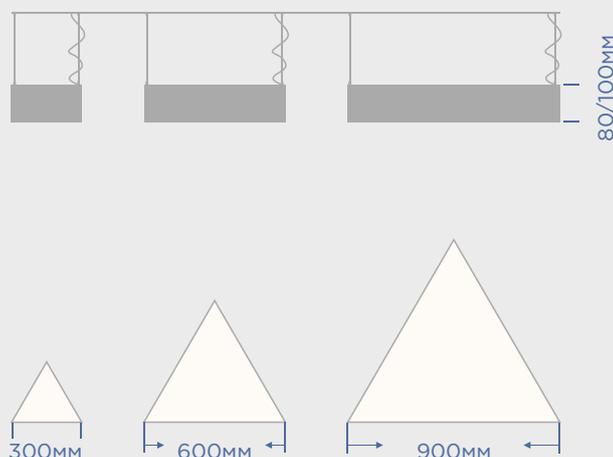





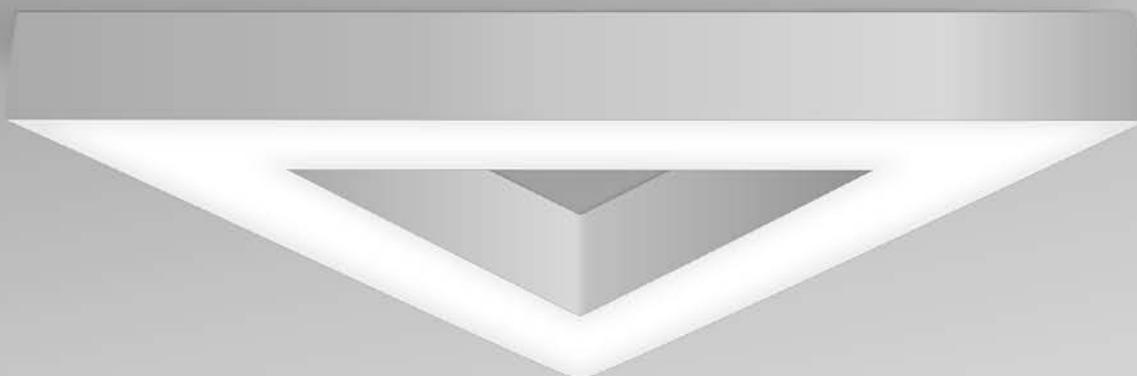

ABERLICHT TRIGONUM S

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT TRIGONUM S создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 300 до 1500мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT TRIGONUM S
серия светильника

300мм
габариты

/30Вт
мощность

3100Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT TRIGONUM S - 300	300*40/60/80/100мм	30Вт	3100Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRIGONUM S - 600	600*40/60/80/100мм	60Вт	6100Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRIGONUM S - 900	900*40/60/80/100мм	75Вт	7500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRIGONUM S - 1200	1200*40/60/80/100мм	120Вт	12000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT TRIGONUM S - 1500	1500*40/60/80/100мм	155Вт	15500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

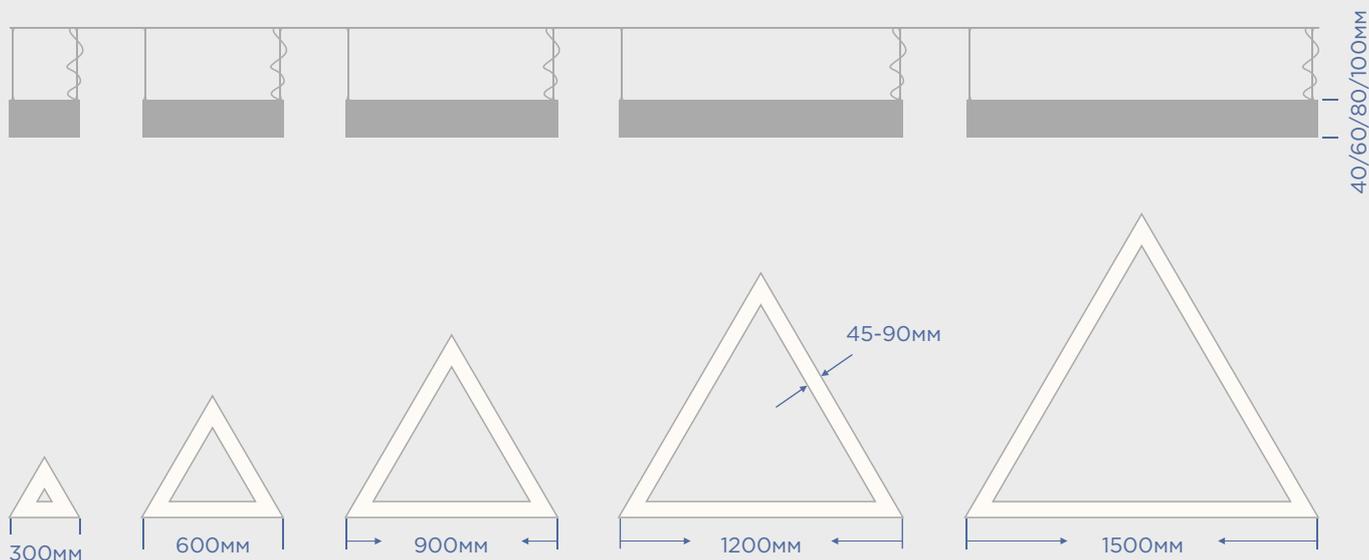





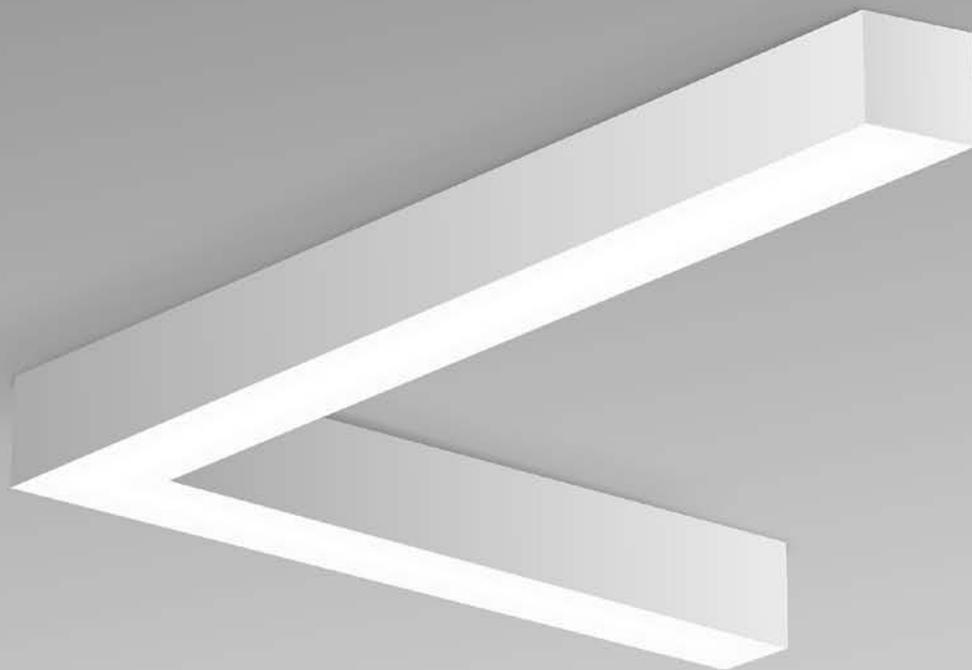

ABERLICHT KANT

ОПИСАНИЕ


Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT KANT создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 500 до 1200мм.

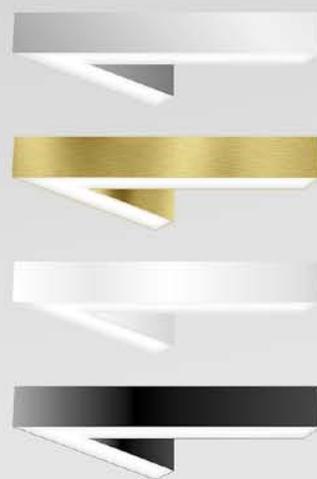

Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT KANT

серия светильника

500мм

габариты

/25Вт

мощность

1500Лм

световой поток

3000К

температура

80Ra


цветопередача

white

цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT KANT - 500	500*40/60/80/100мм	25Вт	1500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT KANT - 800	800*40/60/80/100мм	65Вт	6500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT KANT - 1200	1200*40/60/80/100мм	130Вт	13000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

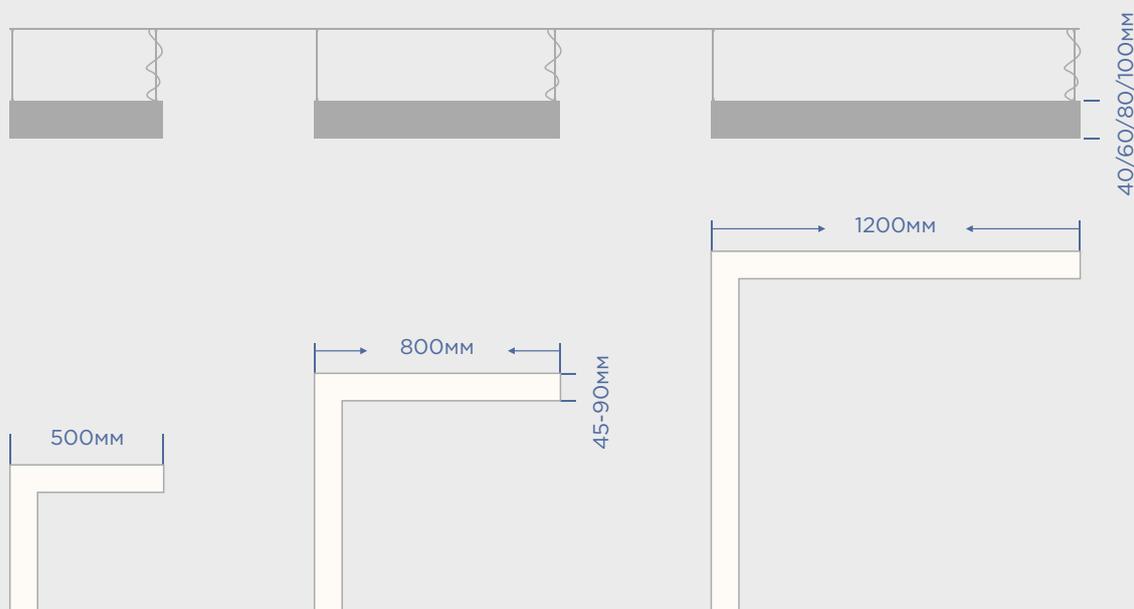





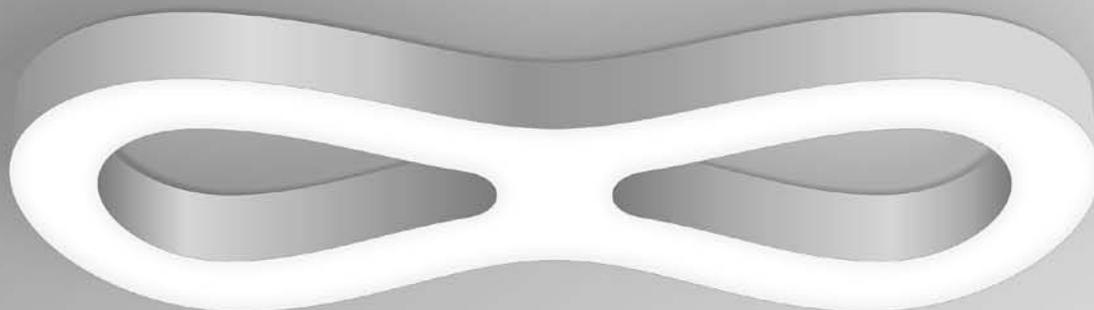

ABERLICHT OCTO

ОПИСАНИЕ

Интерьерные дизайнерские светильники ABERLICHT OCTO создают современное пространство, делают его стильным и индивидуальным. Равномерная засветка обеспечивает мягкий приятный свет.

МОНТАЖ

Накладной монтаж или подвесной монтаж на тросах.

ГАБАРИТЫ

от 1000 до 1500мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT OCTO

серия светильника

1000мм

габариты

/75Вт

мощность

7500Лм

световой поток

3000К

температура

80Ra


цветопередача

white

цвет корпуса

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT OCTO - 1000	1000*350*40/60/80/100мм	75Вт	7500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT OCTO - 1500	1500*440*40/60/80/100мм	120Вт	12000Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

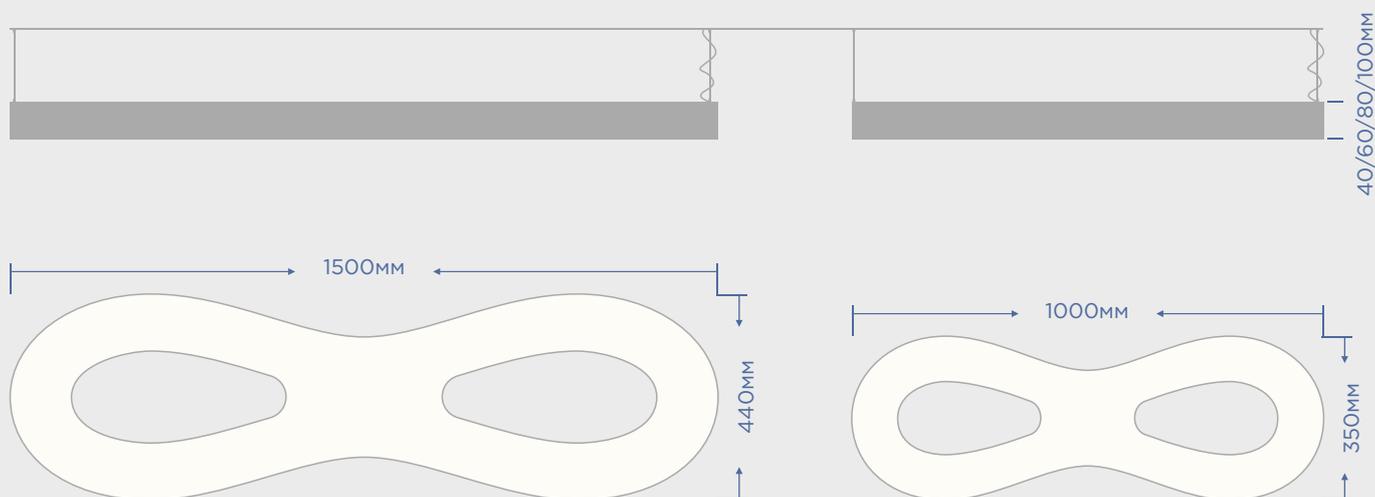







ABERLICHT LINE IN RAIL

ОПИСАНИЕ

Интерьерные светильники ABERLICHT LINE IN RAIL созданы специально для реечного потолка. Светильники выпускаются в трех типоразмерах*. Светильники легко и быстро монтируются в подвесную систему, благодаря специальным креплениям.

МОНТАЖ

Подвесной и накладной монтаж.

ГАБАРИТЫ

от 500 до 1500мм.



IP54



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT LINE IN RAIL
серия светильника

40/1000мм
габариты

/30Вт
мощность

3000Лм
световой поток


3000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса


Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT LINE IN RAIL	500*40/60/80/100мм	20Вт	1800Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN RAIL	1000*40/60/80/100мм	40Вт	3600Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN RAIL	1250*40/60/80/100мм	48Вт	4200Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN RAIL	1500*40/60/80/100мм	60Вт	5200Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

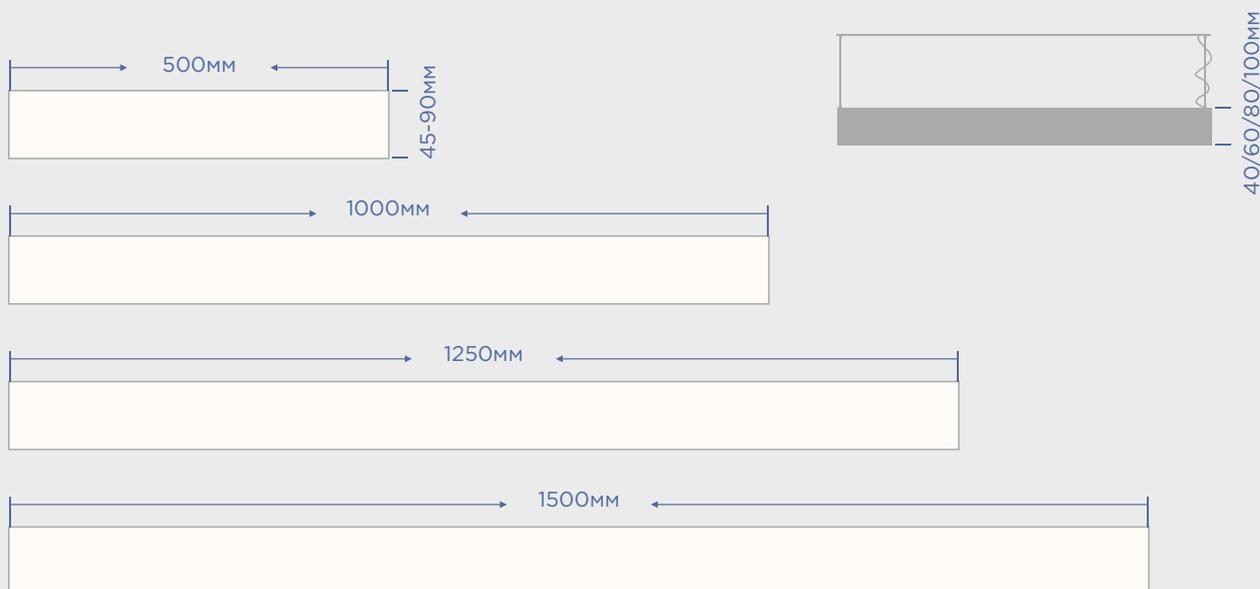





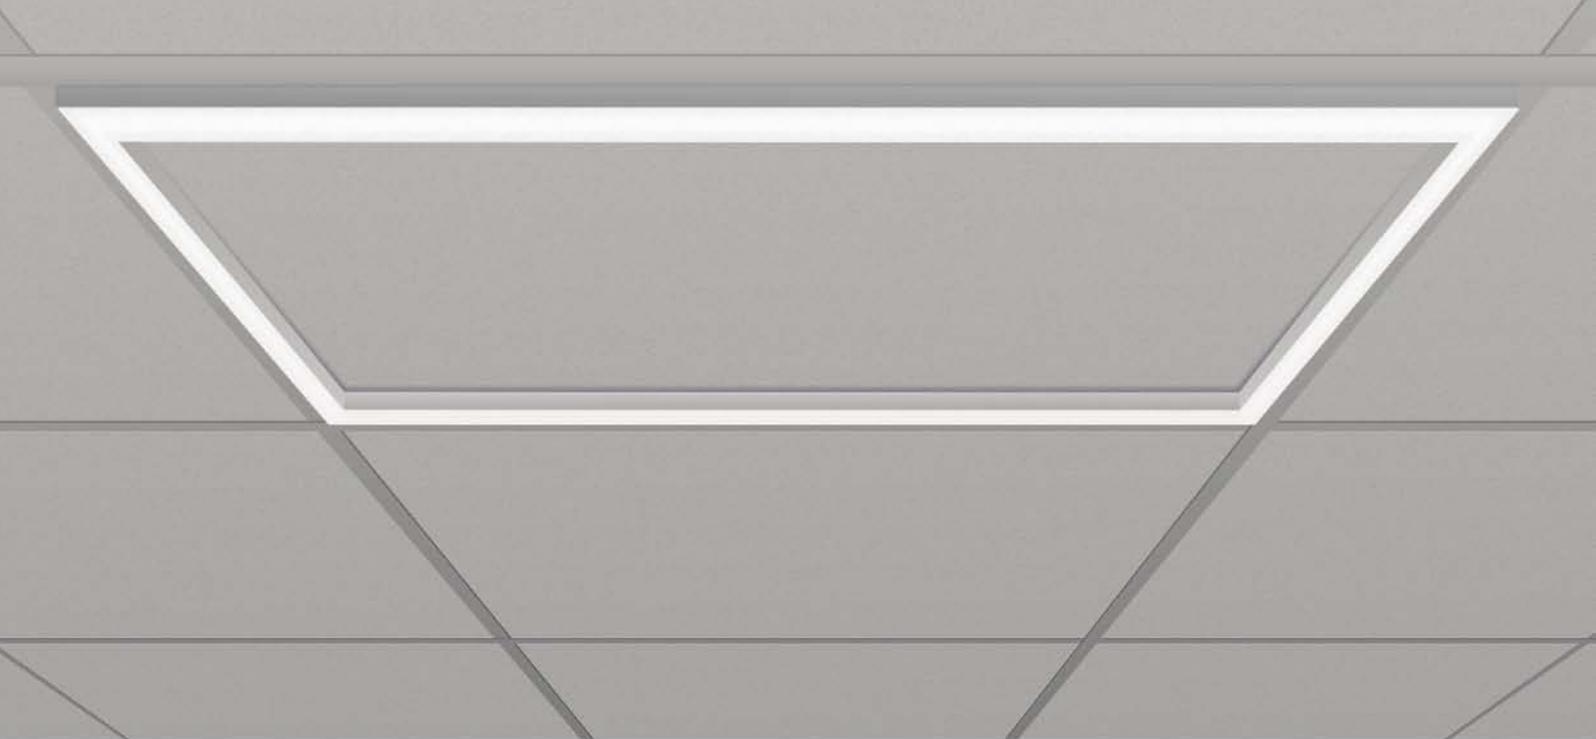

ABERLICHT AC CONTOUR

ОПИСАНИЕ

Оригинальное решение для привычных потолков Армстронг. Светильник способен изменить Ваше помещение кардинально.

МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в ячейку потолка Армстронг 600*600мм.

ГАБАРИТЫ

600*26*40мм.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT AC CONTOUR

серия светильника

40Вт

мощность

3000Лм

световой поток

3000К



температура

80Ra

цветопередача

Артикулы	Габариты	Мощность *	Световой Поток *	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT AC CONTOUR	600*26*40мм	40Вт	3500Лм	3000, 4000, 5000К	80, 90Ra

* мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

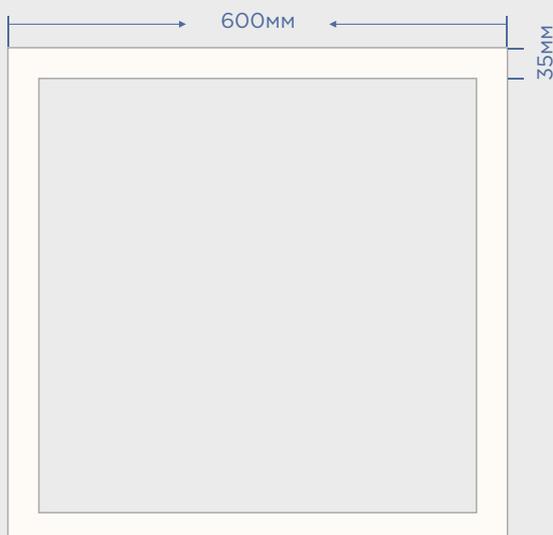





ABERLICHT LINE IN

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник ABERLICHT LINE IN — это современное и экономичное решение для интерьеров. Дизайн светильника разрабатывался с учетом всех строгих требований к освещению общественных помещений.

МОНТАЖ

Подвесной, накладной.

ГАБАРИТЫ

от 500 до 2500мм,
возможно изготовление по индивидуальным размерам.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT LINE IN
серия светильника

500*56*35мм
габариты

/20Вт
мощность

1400Лм
световой поток


5000К
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса

Артикулы	Габариты*	Мощность **	Световой Поток **	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT LINE IN - 500	500*35*35мм	12, 24Вт	650, 1300Лм	5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN - 1000	1000*87*35мм	24, 48Вт	1400, 2800Лм	5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN - 1250	1250*80*44мм	28, 54Вт	1400, 2400Лм	5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN - 1500	1500*87*35мм	35, 70Вт	1750, 3500Лм	5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN - 2000	2000*87*35мм	46, 92Вт	2800, 5600Лм	5000К	80, 90Ra
ABERLICHT LINE IN - 2500	2500*87*32мм	56, 112Вт	2800, 5600Лм	5000К	80, 90Ra

* возможно изготовление по индивидуальным размерам ** мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

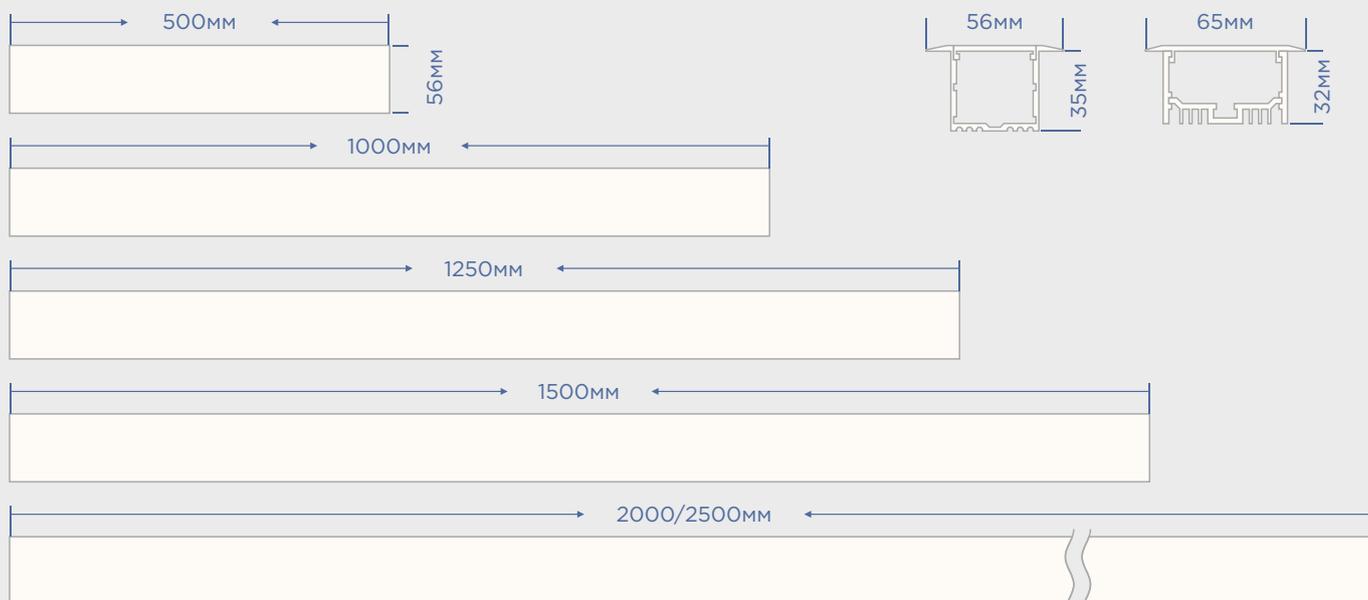







ABERLICHT LINE INI

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник ABERLICHT LINE INI – это современное и экономичное решение для интерьеров. Двойной профиль позволяет монтировать блоки питания внутри светильника. Строгий и лаконичный дизайн делает светильник универсальным для освещения офисов и жилых помещений.

МОНТАЖ

Подвесной, накладной монтаж.

ГАБАРИТЫ

от 500 до 2500мм,
возможно изготовление по индивидуальным размерам.



Корпус: пластик, металл

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP44

Диапазон входного напряжения: 185-300V

Коэффициент пульсации: менее 1%

Опции: IP54, Ra95, БАП, диммирование

Гарантия: 3 года

Вес: 2-15 кг

Температура эксплуатации: от 0/ +40°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT LINE INI
серия светильника

500*35*35мм
габариты

/24Вт
мощность

1200Лм
световой поток


5000K
температура

80Ra
цветопередача

white
цвет корпуса


Артикулы	Габариты*	Мощность **	Световой Поток **	Температура	Индекс Цветопередачи
ABERLICHT LINE INI - 500	500*35*35мм	12, 24Вт	650, 1300Лм	5000K	80, 90Ra
ABERLICHT LINE INI - 1000	1000*87*35мм	24, 48Вт	1400, 2800Лм	5000K	80, 90Ra
ABERLICHT LINE INI - 1250	1250*80*44мм	28, 54Вт	1400, 2400Лм	5000K	80, 90Ra
ABERLICHT LINE INI - 1500	1500*87*35мм	35, 70Вт	1750, 3500Лм	5000K	80, 90Ra
ABERLICHT LINE INI - 2000	2000*87*35мм	46, 92Вт	2800, 5600Лм	5000K	80, 90Ra
ABERLICHT LINE INI - 2500	2500*87*32мм	56, 112Вт	2800, 5600Лм	5000K	80, 90Ra

* возможно изготовление по индивидуальным размерам ** мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

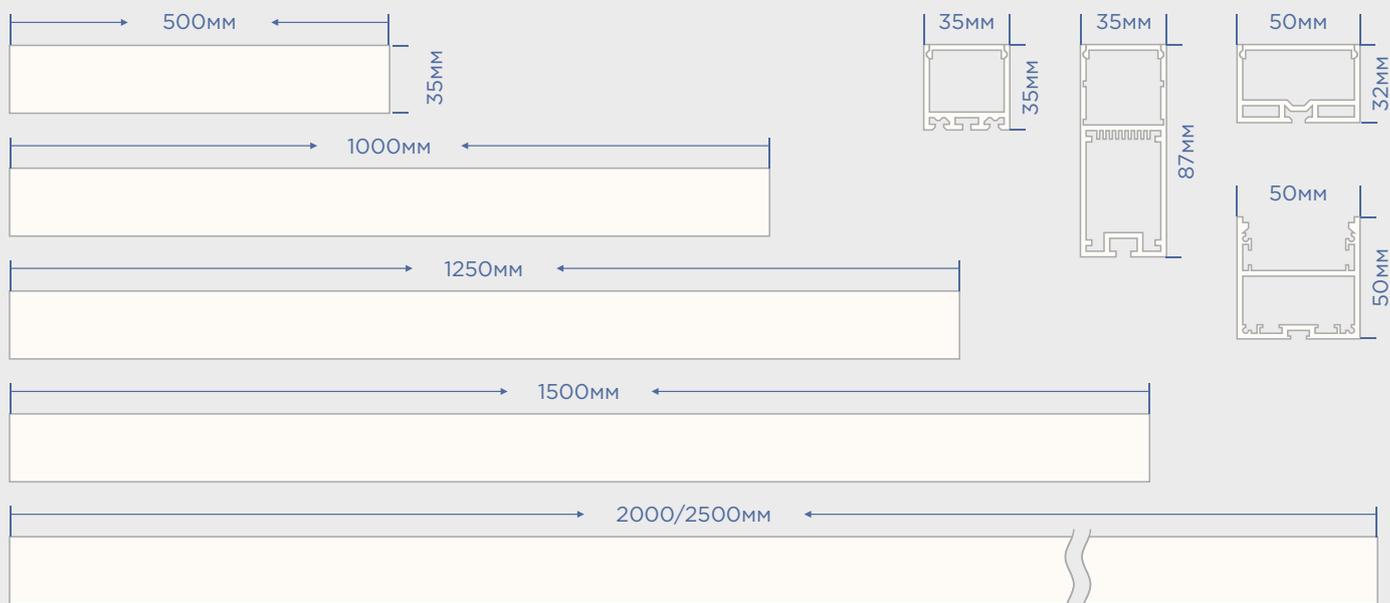





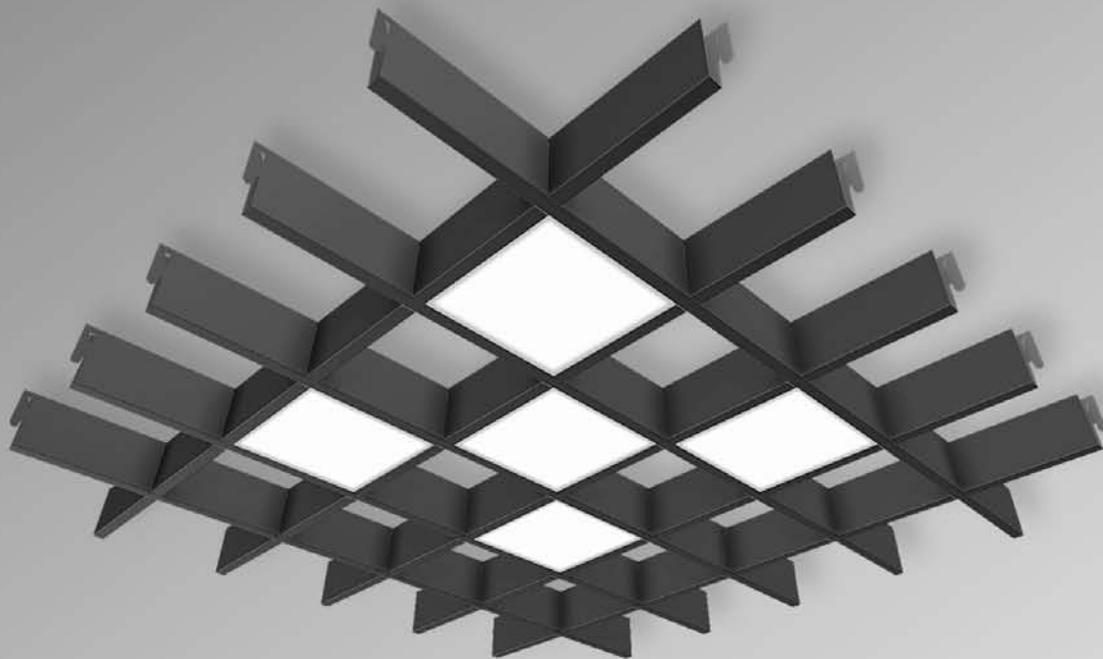

ABERLICHT NL

ОПИСАНИЕ

Светильники ABERLICHT NL для общественных мест, офисных помещений, торговых центров и магазинов. Размещаются в ячейках потолка Грильято, легко монтируются и подключаются. Возможна любая конфигурация рисунка по потолку.

МОНТАЖ

Встраиваемый.

ГАБАРИТЫ

от 65 до 90мм.



Корпус: алюминий

Класс защиты от поражения эл. током: 1

Класс защиты: IP40

Диапазон входного напряжения: 170-300V

Коэффициент пульсации: менее 3%

Опции: БАП

Гарантия: 3 года

Вес: х-хх кг

Температура эксплуатации: от 0/ +45°C

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT NL

серия светильника

25/90мм

модель

/28Вт

мощность

2600Лм

световой поток

5000K

температура

80Ra

цветопередача


БАП

блок авт. пит.

Артикулы	Габариты *	Мощность **	Световой Поток **	Угол Света
ABERLICHT NL - 25/90	40*40, 65*65, 85*85, 90*90, 105*105мм	28Вт	2600Лм	120°
ABERLICHT NL - 35/90	40*40, 65*65, 85*85, 90*90, 105*105мм	35Вт	3250Лм	120°

* возможно изготовление по индивидуальным размерам ** мощность и световой поток могут изменяться в пределах 10%

Схемы расположения

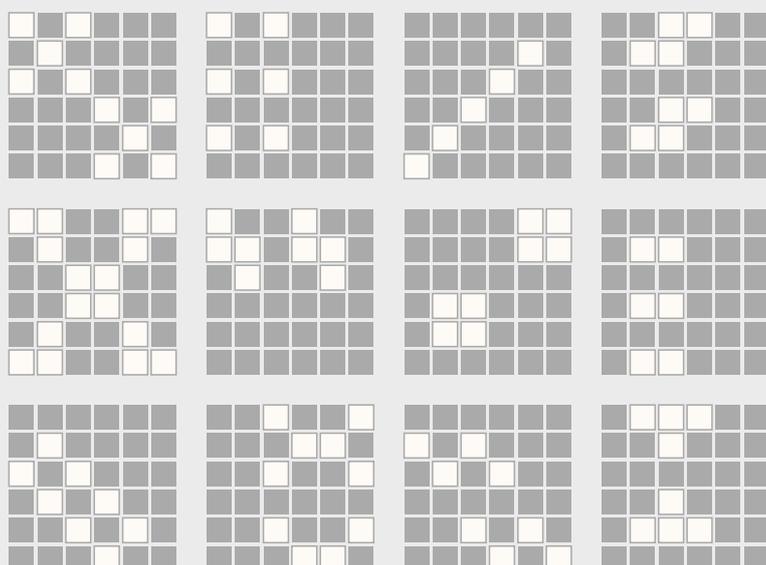



ABERLICHT

**АБЕРЛИХТ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
+7 (343) 216-71-91
info@aberlicht.ru
www.aberlicht.ru