



**ABERLICHT**

АБЕРЛИХТ

г. Екатеринбург  
ул. Кислородная, 8






























+7 (343) 216-71-91  
info@aberlicht.ru  
aberlicht.ru



КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

<b>01</b>	СОДЕРЖАНИЕ
<b>02</b>	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
<b>03</b>	О КОМПАНИИ
<b>04</b>	ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
<b>30</b>	ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
<b>56</b>	УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
<b>66</b>	ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
<b>76</b>	ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ
<b>92</b>	ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДОРОГ И МАГИСТРАЛЕЙ		АГРЕССИВНАЯ СРЕДА		ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
	УЛИЧНОЕ, ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО		АКЦЕНТИРОВАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	ЗАВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ		ПОТОЛОК ТИПА «АРМСТРОНГ»		ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
	СКЛАДЫ И ТЕРМИНАЛЫ ХРАНЕНИЯ		НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ		ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
	СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, СТАДИОНЫ		МОНТАЖ НА МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ		ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
	МАГАЗИНЫ, СУПЕРМАРКЕТЫ		ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ НА ТРОСАХ		УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ DALI
	АВТОМОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ		СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ		ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
	ДОШКОЛЬНЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ		БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ		ДИММИРОВАНИЕ
	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ «ЧИСТЫХ» ПОМЕЩЕНИЙ		IP40 IP54, IP65, IP66, IP67 СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТЫ		ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
	ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ		КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		СВЕТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ МЯСО, РЫБА, ХЛЕБ
	СФЕРА ЖКХ		ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО		ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПО RAL
	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР		ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОРПУС ВЕС 1 КГ		



Компания «АБЕРЛИХТ» - российский производитель светодиодных светильников собственной торговой марки. Производим, поставляем, монтируем светильники для офисного, промышленного, торгового, уличного освещения. Для складов, учреждений здравоохранения, школ, детских садов. Разработана линейка интерьерного, дизайнерского освещения.

Все светильники сертифицированы и соответствуют требованиям Роспотребнадзора, ГОСТ, СНИП и 44-ФЗ. Продукция ABERLICHT включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Наши светильники производятся с учетом всех необходимых технических параметров, отличаются долговечностью, экономичным потреблением электроэнергии, современным дизайном.

Мы не только производим, но и качественно монтируем светотехническое оборудование. ООО «АБЕРЛИХТ» входит в СПО по электромонтажным работам.

Комплексные работы по обследованию объектов, расчётам, изготовлению и монтажу светодиодной продукции позволяют нам оперативно и профессионально решать поставленные задачи.

Бесплатно предоставляем образцы светильников для тестирования. Консультируем по техническим вопросам. Оказываем услуги по разработке технического задания для торгов и аукционов. Штат опытных инженеров выполняет светотехнические расчёты. Разрабатываем нестандартные светильники, в том числе для производственных помещений с тяжёлыми условиями труда при повышенной температуре.

12 000

СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В МЕСЯЦ

30

РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

150

МОДЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ В НОМЕНКЛАТУРЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 600 Вт

60

МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

2 500

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

500 000

СВЕТИЛЬНИКОВ ВЫПУСТИЛИ ЗА 10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ


The background of the advertisement is a photograph of a modern office interior. The ceiling is a grid of square acoustic tiles with several recessed rectangular light fixtures. A large, white, cylindrical pillar stands in the center-left of the frame. In the bottom-left corner, there is a green fern plant. The overall lighting is soft and even, highlighting the office environment.

**ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**PRO** ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

**STANDART** ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



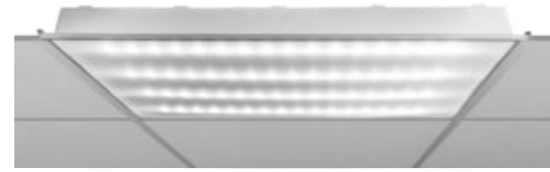

AC


Габариты: 595\*595\*30мм  
Мощность: 13 — 76Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 8

ACL

Габариты: 595\*595\*26мм  
Мощность: 13 — 38Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 10

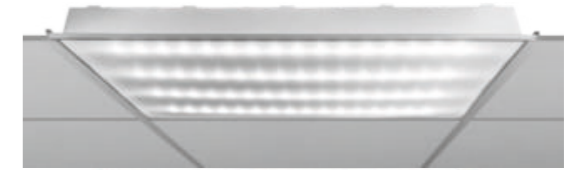

ACE

Габариты: 595\*595\*30мм  
Мощность: 13 — 76Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 18

ACLE

Габариты: 595\*595\*26мм  
Мощность: 13 — 38Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 20



TR 1200

Габариты: 1195\*180\*30мм  
Мощность: 28 — 56Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 12

TR 600

Габариты: 595\*180\*30мм  
Мощность: 20 — 38Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 14



TRE 1200

Габариты: 1195\*180\*30мм  
Мощность: 28 — 56Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 22

TRE 600

Габариты: 595\*180\*30мм  
Мощность: 20 — 38Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 24



TRL

Габариты: 1195\*595\*30мм  
Мощность: 56Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 16



TRLE

Габариты: 595\*120\*26мм  
Мощность: 20Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 26



NL

Габариты: 100\*100/70\*70мм  
Мощность: 5 — 8Вт  
Температура: 4000 — 5000К

Стр. 28



# ABERLICHT AC

## ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

## МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность, грильято.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58, ЛПО 2\*18.

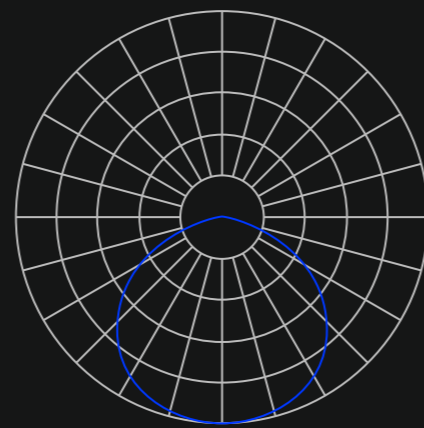


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40, IP54
Диапазон входного напряжения	180-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°С, для IP54 -20°/+40°С

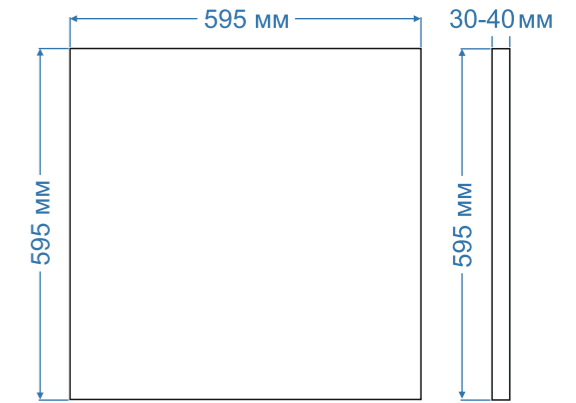

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА



ABERLICHT AC серия	20/120 PR NW модель	микроплазма тип рассеивателя	4000К температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕЙВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT AC-15/120 PR NW	13ВТ	1625ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-15/120 PR NW	13ВТ	1300ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-20/120 PR NW	20ВТ	2500ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-20/120 PR NW	20ВТ	2100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-25/120 PR NW	28ВТ	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-25/120 PR NW	28ВТ	3200ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-40/120 PR NW	38ВТ	4600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-40/120 PR NW	38ВТ	4100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-60/120 PR NW	76ВТ	9200ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-60/120 PR NW	76ВТ	8000ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54


Накладной монтаж

Грильято

Армстронг

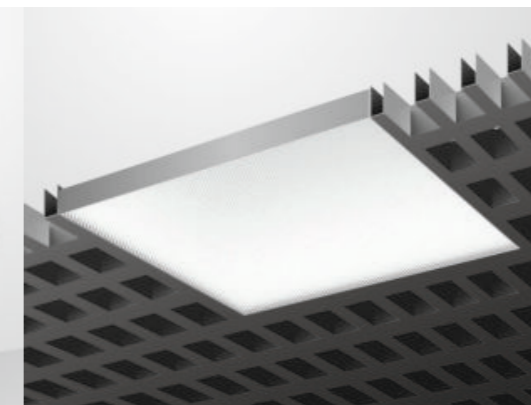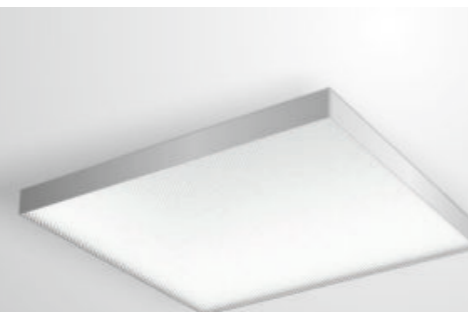



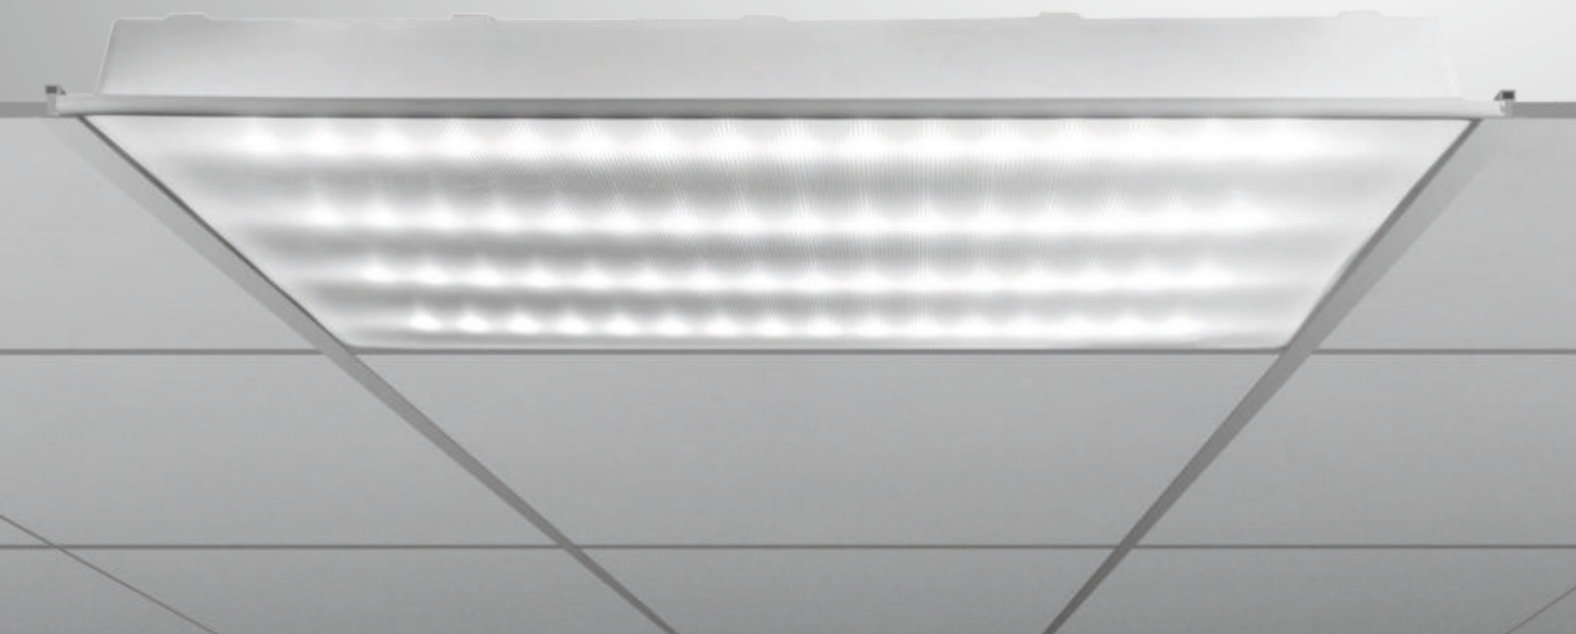

# ABERLICHT ACL

## ОПИСАНИЕ

Офисный светильник с рекордно низким весом, менее 1.5 килограммов. Монтаж в потолок Армстронг. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

## МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58, ЛПО 2\*18

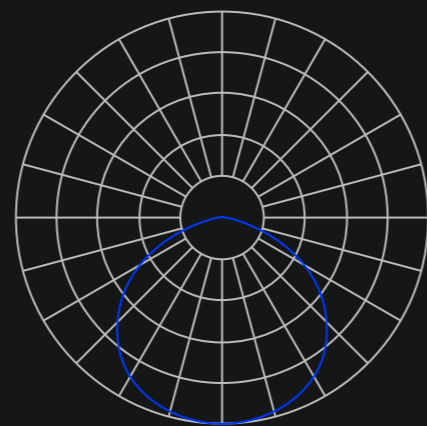


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	180-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Вес	1,5 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°С

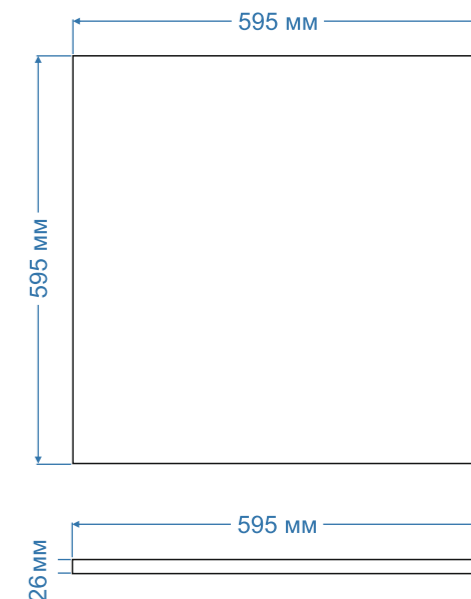

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT ACL серия	15/120 PR NW модель	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT ACL-15/120 PR NW	13BT	1625ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACL-15/120 PR NW	13BT	1300ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT ACL-20/120 PR NW	20BT	2500ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACL-20/120 PR NW	20BT	2000ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT ACL-25/120 PR NW	28BT	3500ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACL-25/120 PR NW	28BT	2800ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT ACL-40/120 PR NW	38BT	4700ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACL-40/120 PR NW	38BT	3800ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40



## ABERLICHT TR 1200

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58

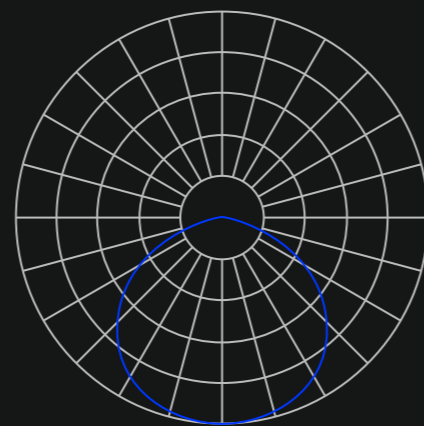


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°С

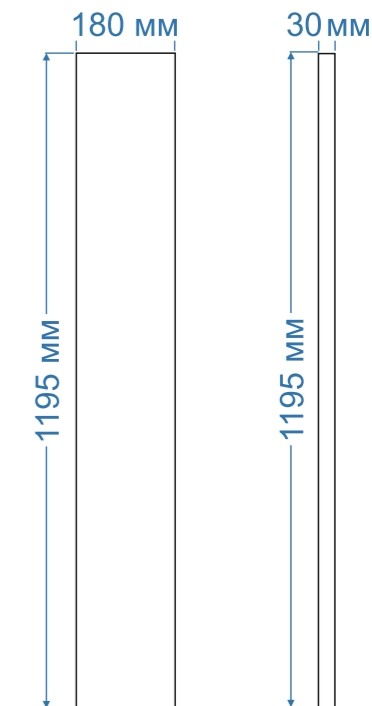


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TR серия	35/120 модель	1200 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TR-35/120 1200 PR NW	28Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-35/120 1200 PR NW	28Вт	3100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT TR-50/120 1200 PR NW	56Вт	7500ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-50/120 1200 PR NW	56Вт	6160ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

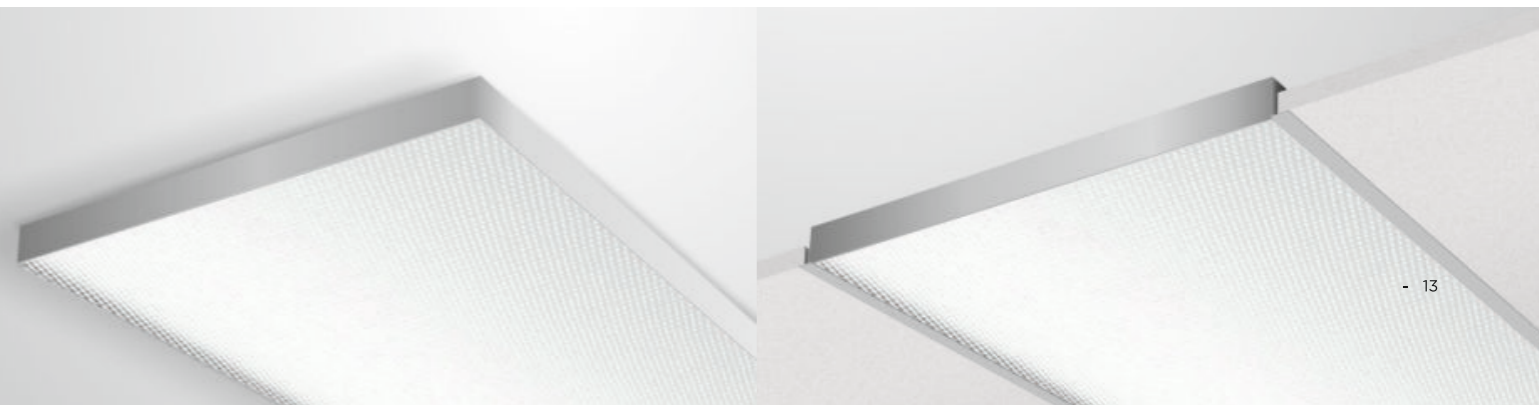



## ABERLICHT TR 600

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*18, ЛВО 2\*18

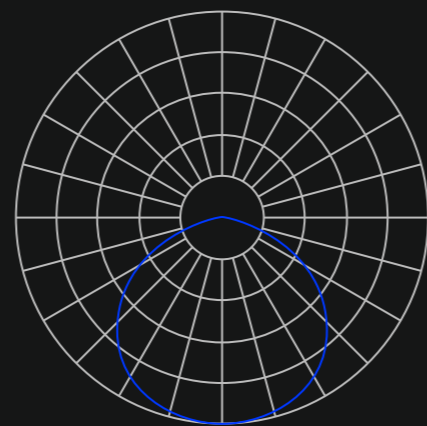


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Вес	1,5 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

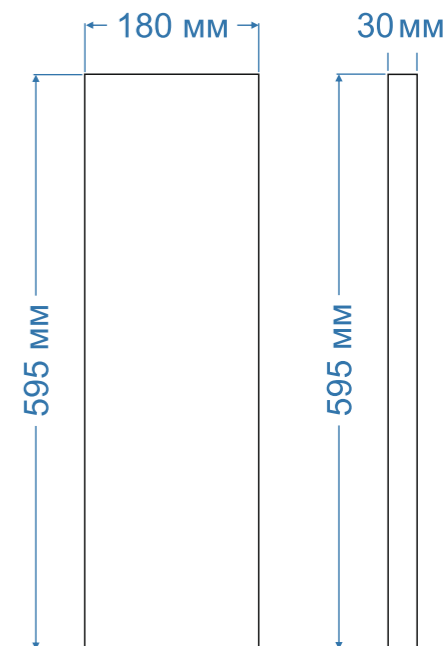


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TR серия	20/120 модель	600 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TR-20/120 600 PR NW	13Вт	1600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-20/120 600 PR NW	13Вт	1300ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT TR-35/120 600 PR NW	38Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-35/120 600 PR NW	38Вт	3100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

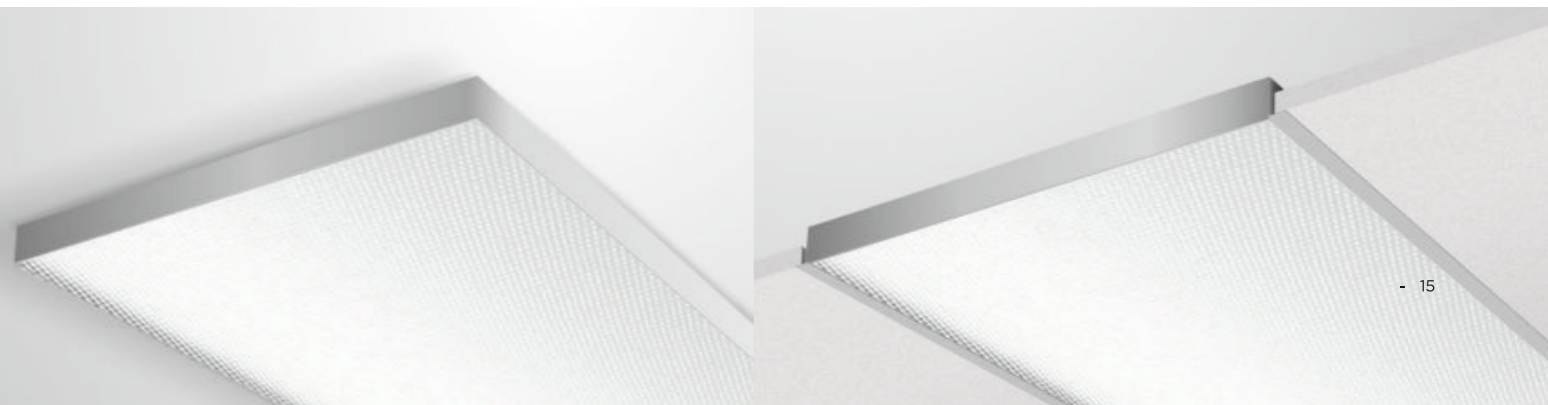





## ABERLICHT TRL

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛПО 2\*58, ЛПО 2\*58, ЛПО 4\*58, ЛВО 4\*58

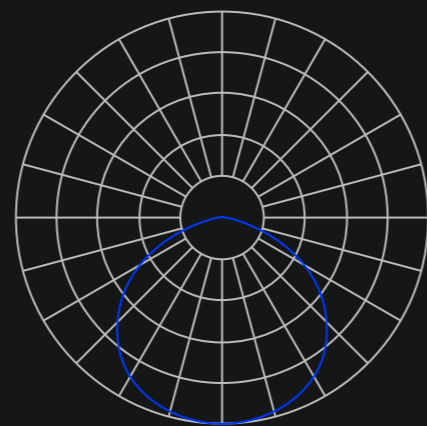


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°С

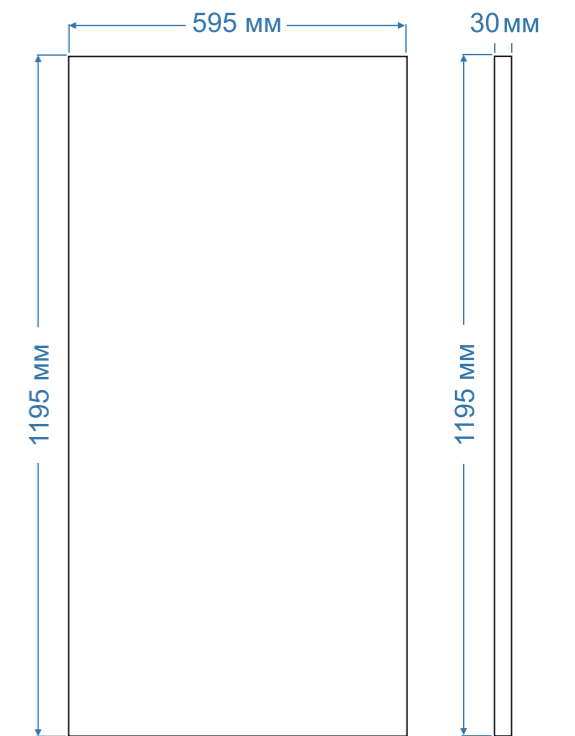


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TRL серия	35/120 модель	1200 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
------------------------	------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TRL-35/120 1200 PR NW	56Вт	7600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TRL-35/120 1200 PR NW	56Вт	6100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

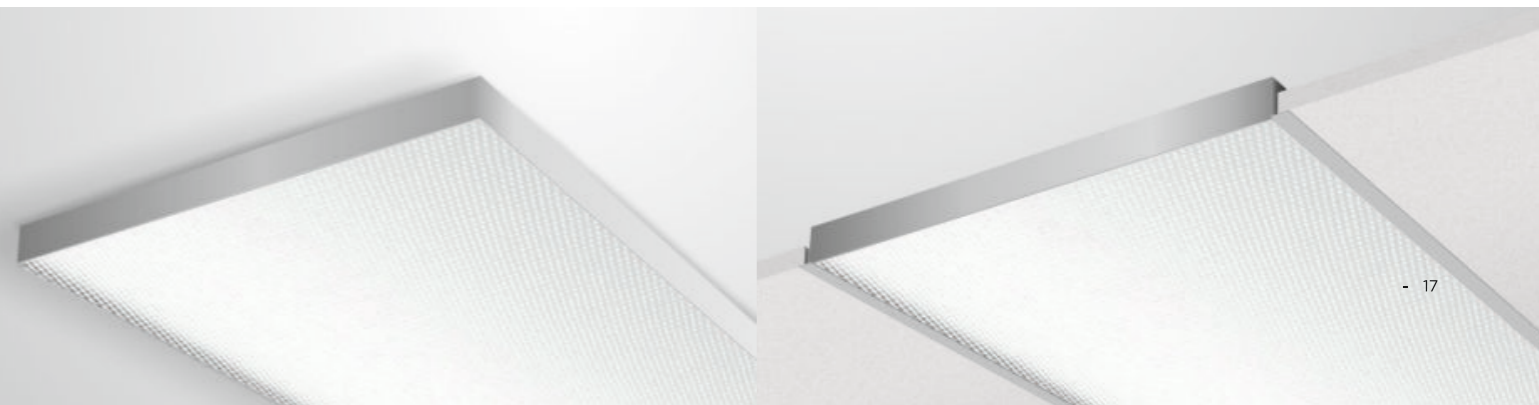





## ABERLICHT ACE

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность, грильято.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58, ЛПО 2\*18.

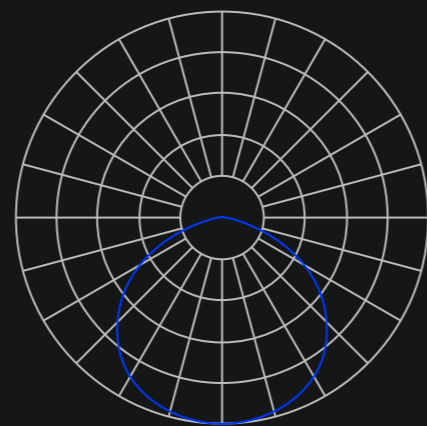


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40, IP54
Диапазон входного напряжения	180-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°С, для IP54 -20°/+40°С

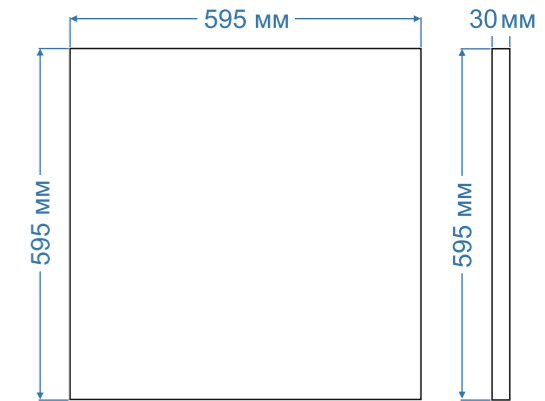

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА




ABERLICHT ACE серия	20/120 PR NW модель	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------


АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT ACE-20/120 PR NW	28Вт	2800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-20/120 PR NW	28Вт	2100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-25/120 PR NW	38Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-25/120 PR NW	38Вт	3200ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-40/120 PR NW	56Вт	5600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-40/120 PR NW	56Вт	5100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-60/120 PR NW	76Вт	7600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT ACE-60/120 PR NW	76Вт	7100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40, IP54

Накладной монтаж

Грильято

Армстронг

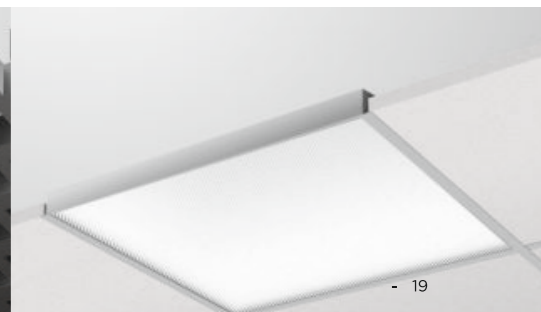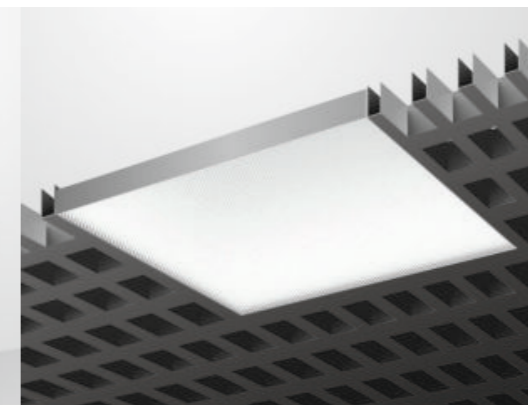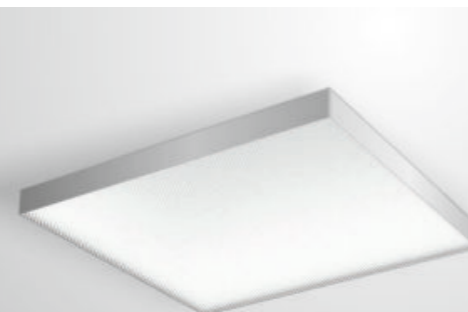

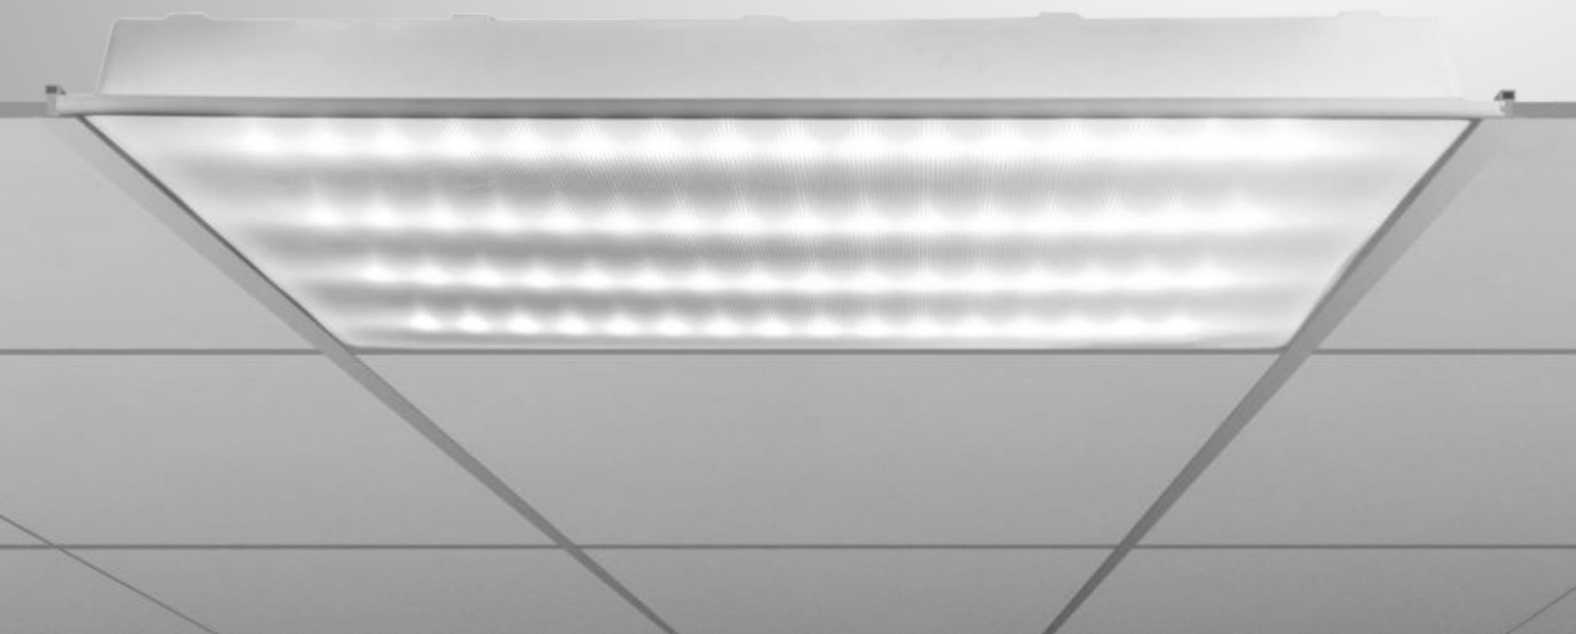

## ABERLICHT ACLE

### ОПИСАНИЕ

Офисный светильник с рекордно низким весом, менее 1.5 килограммов. Монтаж в потолок Армстронг. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58, ЛПО 2\*18

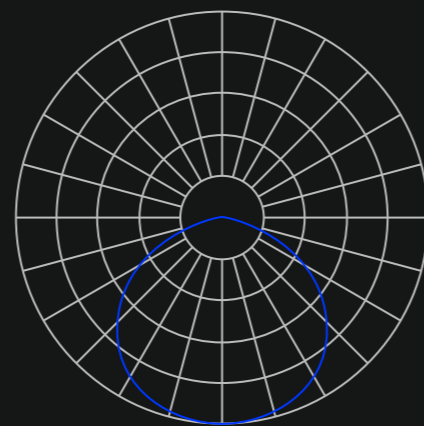


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	180-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Вес	1,5 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

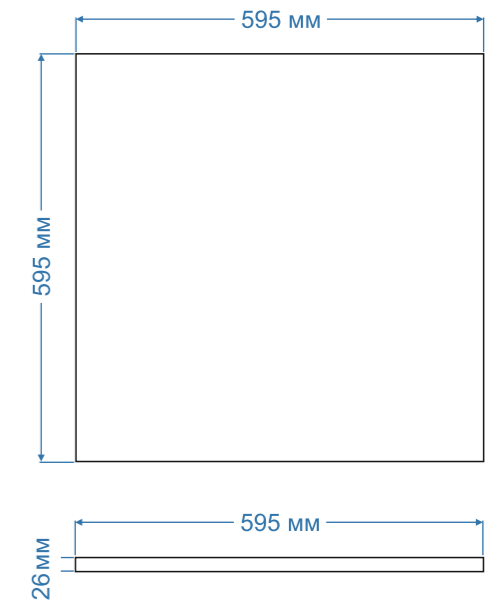

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT ACLE серия	15/120 PR NW модель	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT ACLE-15/120 PR NW	20BT	2000ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACLE-15/120 PR NW	20BT	1600ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT ACLE-20/120 PR NW	28BT	2800ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACLE-20/120 PR NW	28BT	2240ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT ACLE-25/120 PR NW	38BT	3800ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT ACLE-25/120 PR NW	38BT	3100ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	ОПАЛ	IP40





## ABERLICHT TRE 1200

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58

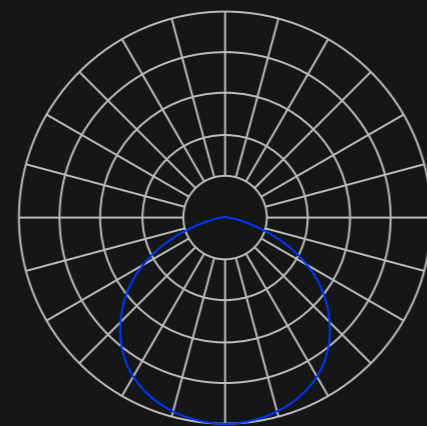


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

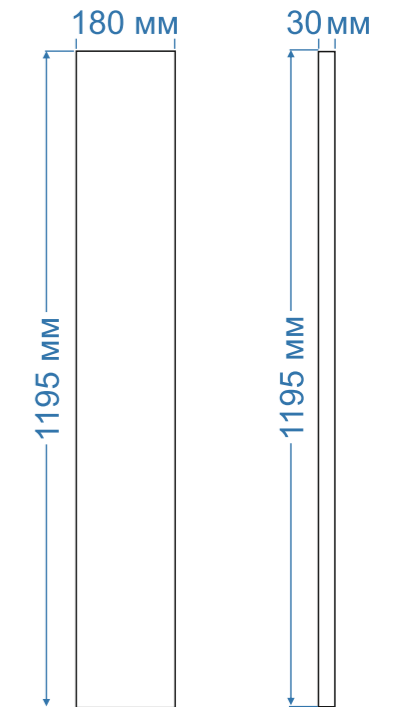


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TRE серия	35/120 модель	1200 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
------------------------	------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TRE-35/120 1200 PR NW	38Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TRE-35/120 1200 PR NW	38Вт	3100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT TRE-50/120 1200 PR NW	76Вт	7600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TRE-50/120 1200 PR NW	76Вт	6200ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

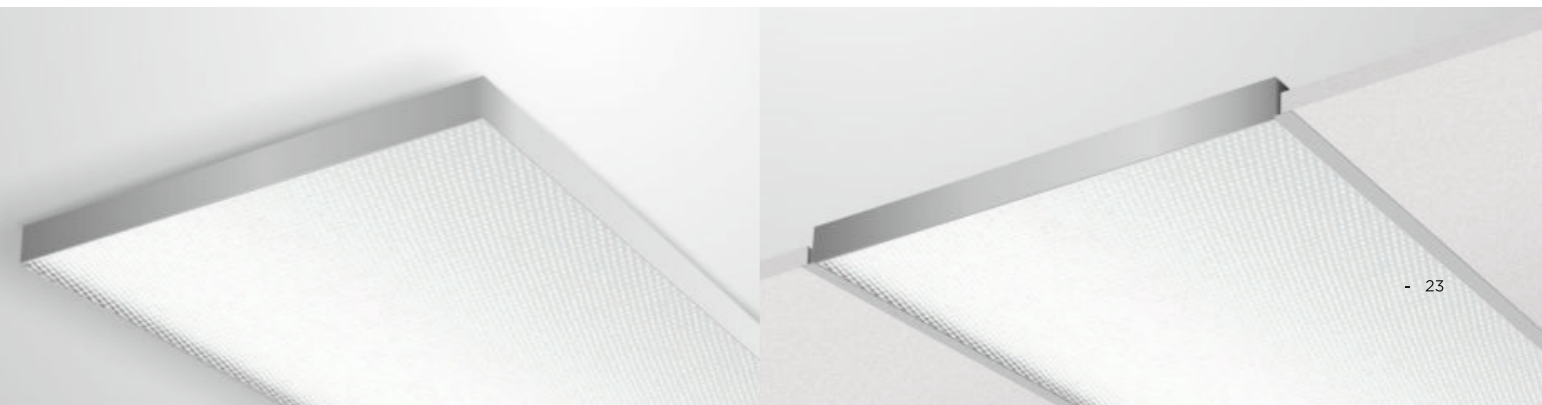



## ABERLICHT TRE 600

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным или встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*18, ЛВО 2\*18

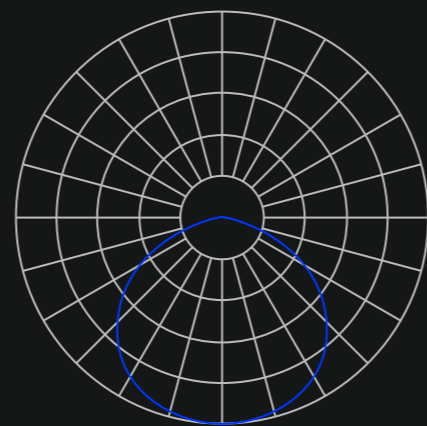


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Вес	1,5 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

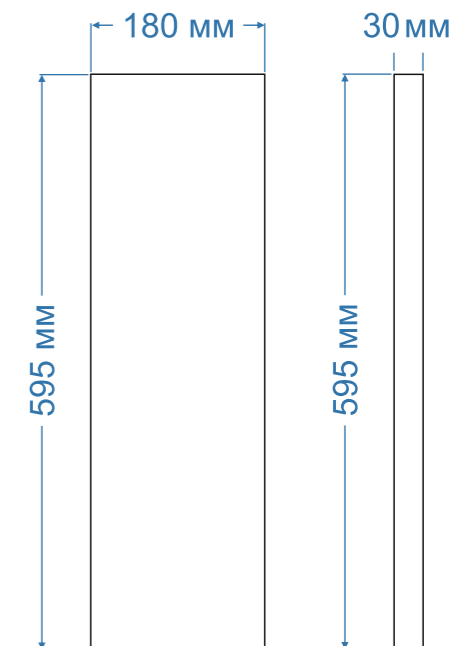


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TRE серия	20/120 модель	600 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------


АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TRE-20/120 600 PR NW	20Вт	2000ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TRE-20/120 600 PR NW	20Вт	1600ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT TRE-35/120 600 PR NW	38Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TRE-35/120 600 PR NW	38Вт	3100ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

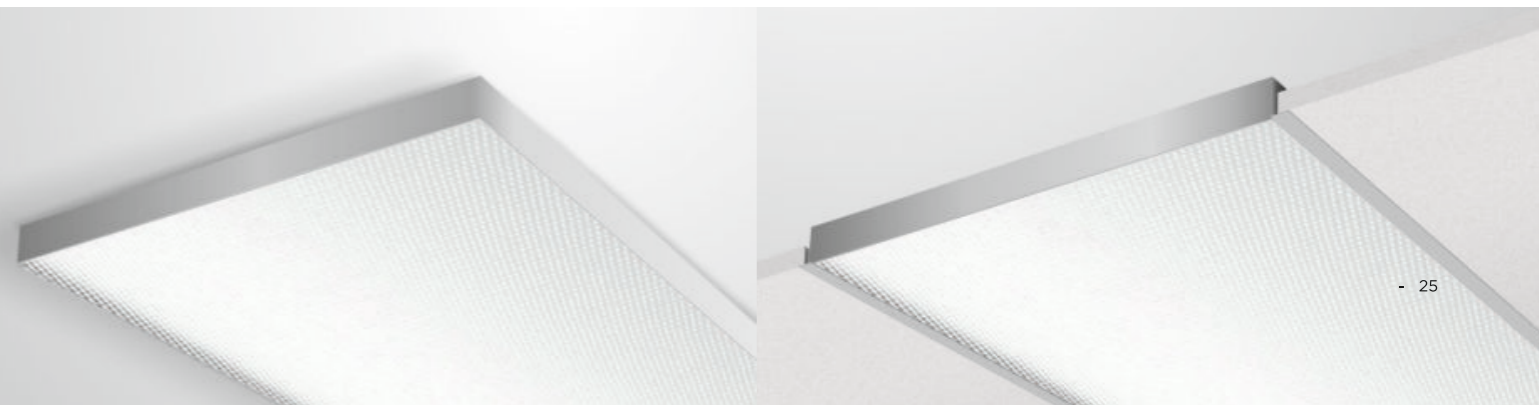



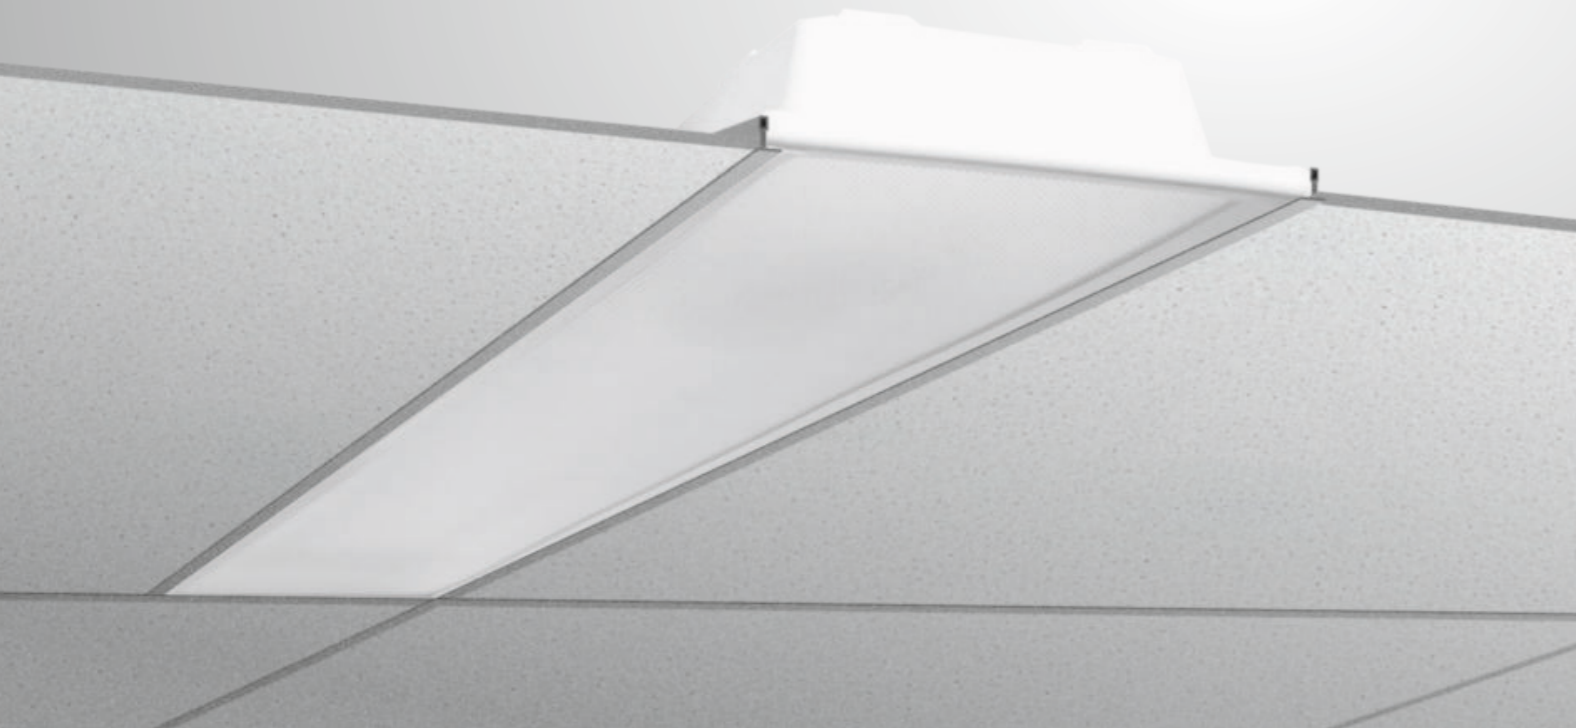

## ABERLICHT TRLE

### ОПИСАНИЕ

Офисный светильник с рекордно низким весом, менее 1.5 килограммов. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Офисные, административные, общие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 2\*18, ЛПО 2\*18

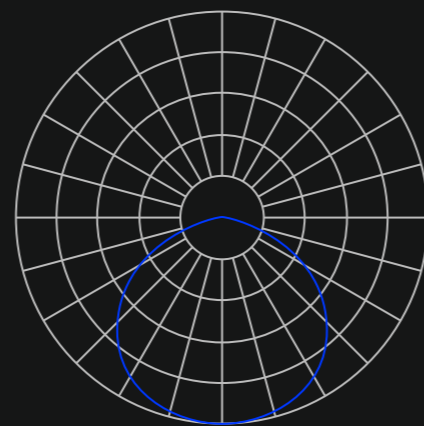


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Вес	1 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

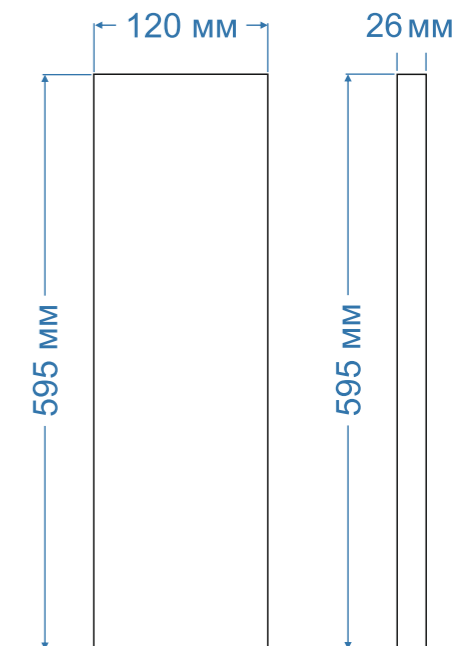


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TRLE серия	20/120 модель	600 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	5000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕЙВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TRLE-20/120 600 NW	20Вт	2000ЛМ	5000K	80RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TRLE-20/120 600 NW	20Вт	1600ЛМ	5000K	80RA	ОПАЛ	IP40



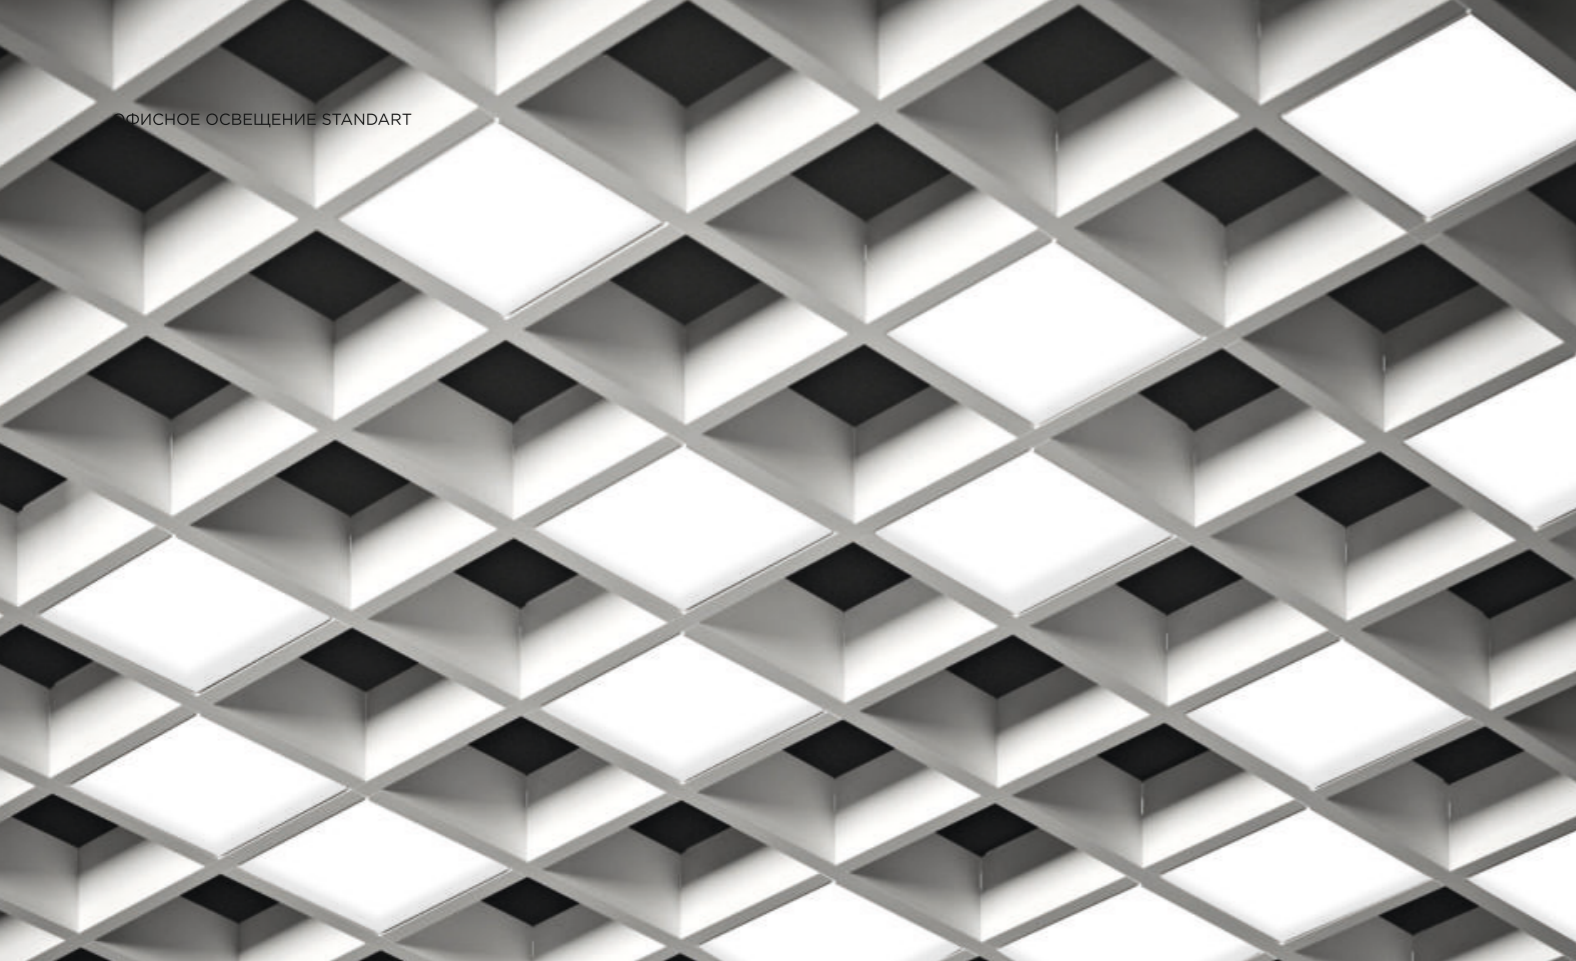

# ABERLICHT NL

## ОПИСАНИЕ


Светильники для общественных мест, офисных помещений, торговых центров и магазинов. Размещаются в ячейке грильято, легко монтируются и подключаются. Любая конфигурация рисунка по потолку.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Офисные, торговые, общественные интерьеры.

## МОНТАЖ

Ячейки 85x85 и 90x90 в потолок 100x100.  
Ячейки 65x65 в потолок 75x75.


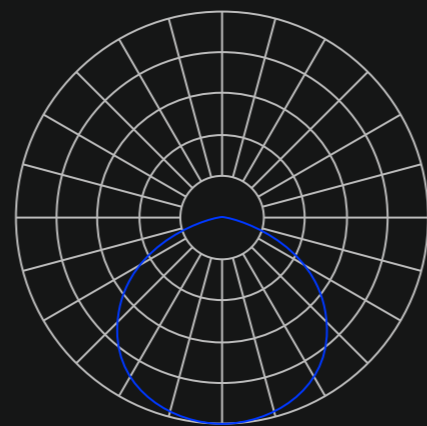


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	170-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+45°С

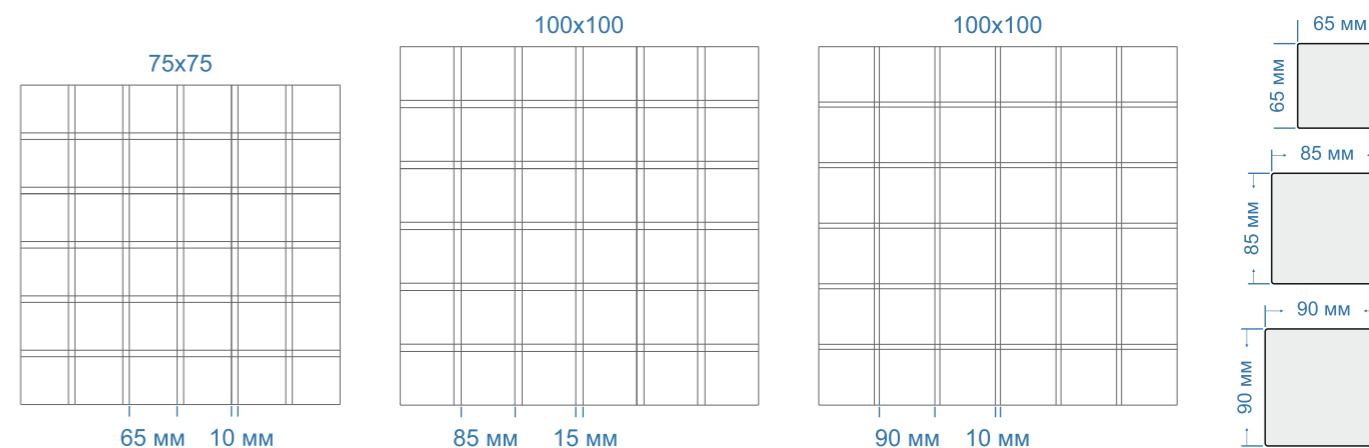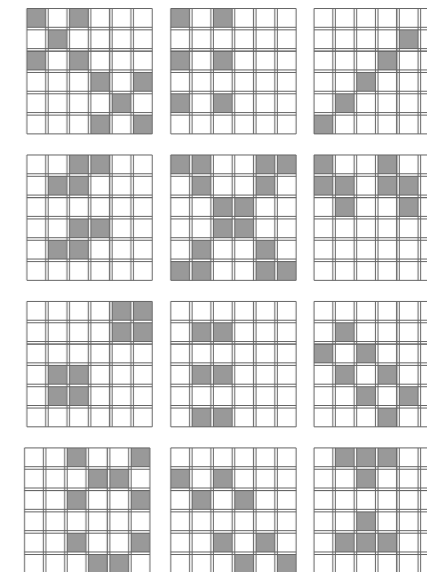

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT NL серия	25/90 модель	28Вт мощность	2600ЛМ световой поток	5000К температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	-----------------	------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	КОЛ-ВО МОДУЛЕЙ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT NL-10/90	1	9Вт	600ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP40
ABERLICHT NL-15/90	2	14Вт	1200ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP40
ABERLICHT NL-20/90	3	20Вт	1850ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP40
ABERLICHT NL-25/90	4	25Вт	2600ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP40
ABERLICHT NL-35/90	5	35Вт	3600ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP40





ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

PRO ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

STANDART ГАРАНТИЯ 3 ГОДА






**HB SLIM NEW (PRO)**

Габариты: 590 — 360мм  
Мощность: 55 — 200Вт  
Температура: 5000К


Стр. 34

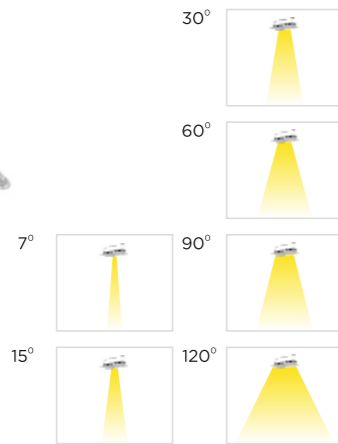

**HB LUX**

Габариты: 360\*168мм  
Мощность: 100 — 200Вт  
Температура: 5000К


Стр. 36

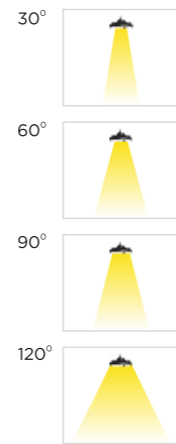

**LINE OUT**

Габариты: 1000\*97\*74мм  
Мощность: 20 — 36Вт  
Температура: 5000К


Стр. 46



**LINE OUT AC**

Габариты: 1262\*124\*85мм  
Мощность: 28 — 56Вт  
Температура: 4000 — 5000К


Стр. 48



**HB LUX (HI TEMP)**

Габариты: 400\*306мм  
Мощность: 100 — 200Вт  
Температура: 5000К


Стр. 38

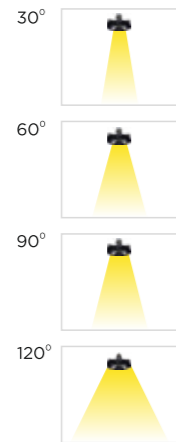

**GL**

Габариты: 720\*560мм  
Мощность: 450 — 600Вт  
Температура: 4000 — 5000К


Стр. 40



**LINE OUT ACE**

Габариты: 1262\*124\*85мм  
Мощность: 28 — 56Вт  
Температура: 4000 — 5000К


Стр. 50



**N - LINE**

Габариты: 500 — 2000мм  
Мощность: 20 — 76Вт  
Температура: 5000К


Стр. 52



**FG NEW**

Габариты: 308/366/452мм  
Мощность: 50 — 300Вт  
Температура: 5000К


Стр. 42

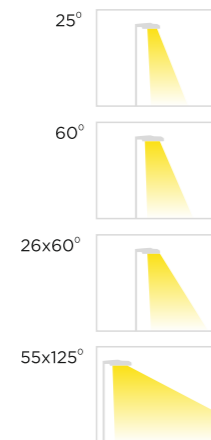

**ML**

Габариты: 700\*198\*75мм  
Мощность: 28 — 80Вт  
Температура: 3000 — 5000К


Стр. 44




**DS**

Габариты: 150\*150\*37мм  
Мощность: 5Вт  
Температура: 5000К

Стр. 54





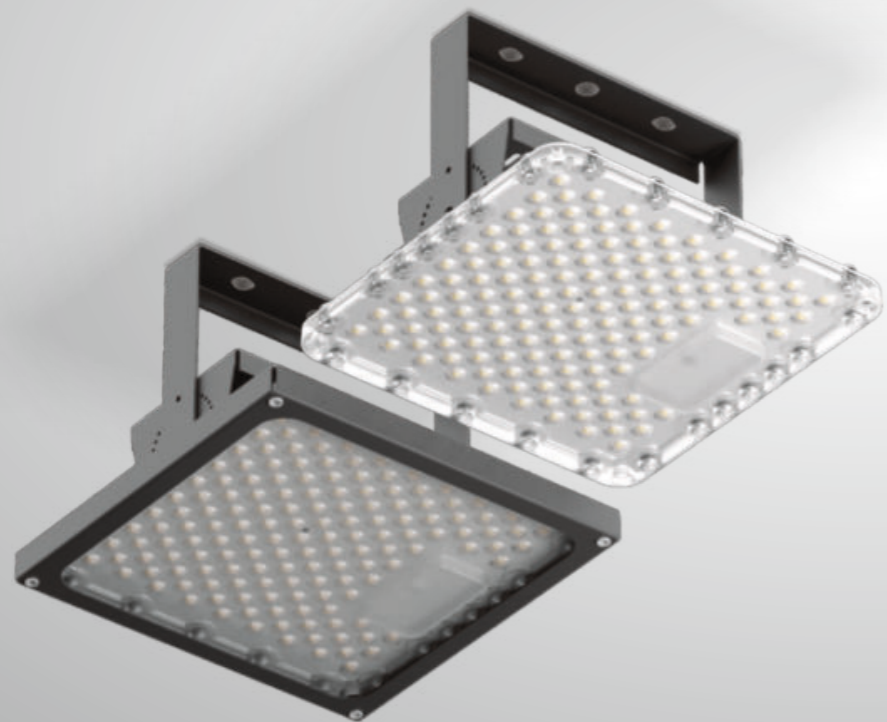

# ABERLICHT HB SLIM NEW PRO

## ОПИСАНИЕ

Промышленный светильник с универсальным креплением и вторичной оптикой. Светильник выполнен по модульному типу, корпус легкий и компактный.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения. Уличные, придомовые территории. Спортивные поля и стадионы.

## МОНТАЖ

Универсальный.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

PCP 125, PCP 250, PCP 400, PCP 1000

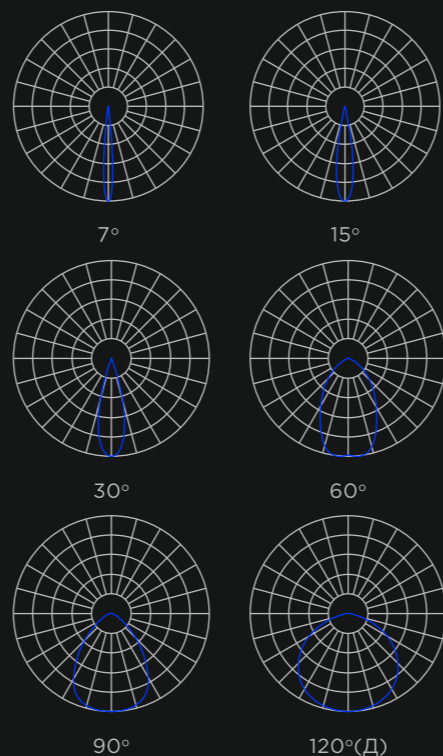

**ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP66
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	-45°/+45°C

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT HB серия	50 SLIM NEW(PRO) модель	30 угол света	5000K температура	IP67 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	----------------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ		МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT HB-50 SLIM NEW (PRO)		55BT	89100ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67
ABERLICHT HB-100 SLIM NEW (PRO)		100BT	16200ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67
ABERLICHT HB-150 SLIM NEW (PRO)		150BT	24300ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67
ABERLICHT HB-200 SLIM NEW (PRO)		200BT	32400ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67
ABERLICHT HB-250 SLIM NEW (PRO)		250BT	40500ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67
ABERLICHT HB-300 SLIM NEW (PRO)		300BT	48600ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67
ABERLICHT HB-450 SLIM NEW (PRO)		450BT	72900ЛМ	5000K	7°, 15°, 30°, 60° 90°, 120°	IP67

Подвесной монтаж

Обжимной монтаж

Накладной монтаж





## ABERLICHT HB LUX

### ОПИСАНИЕ

Промышленный светильник с подвесным креплением (рым-болт). Высокая эффективность 190Лм/Вт, позволяет использовать данный светильник практически на любой высоте.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, спортивные объекты. Объекты с высокой запыленностью, повышенными температурами и влажностью.

### МОНТАЖ

Подвесное крепление (рым-болт).


### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

PCP 125, PCP 250, PCP 400, PCP 1000

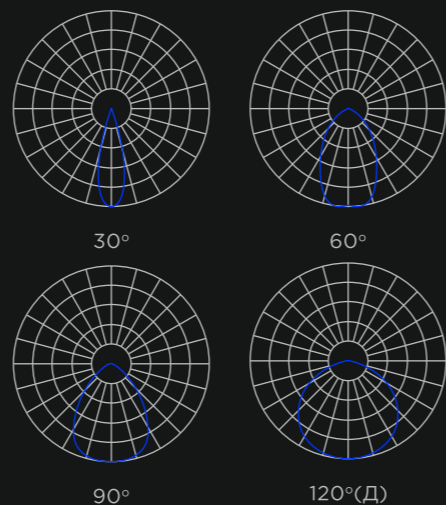

ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Литой алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP66
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, DALI, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	3,5-6 кг
Температура эксплуатации	-50°/+65°С

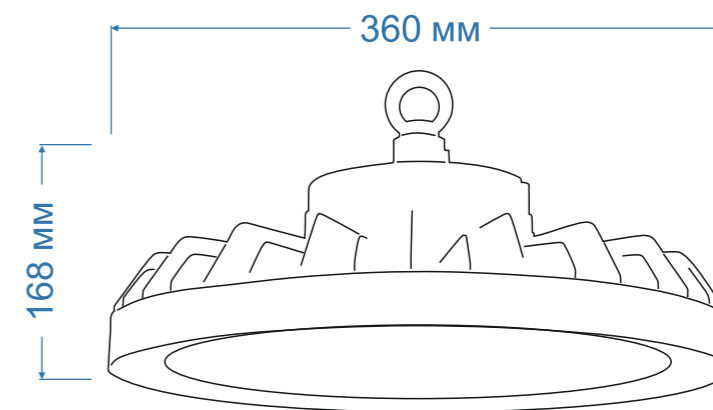

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT HB серия	100 LUX NW модель	30 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP66 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT HB 100 LUX NW	100BT	19000ЛМ	5000K	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP66
ABERLICHT HB 150 LUX NW	150BT	28500ЛМ	5000K	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP66
ABERLICHT HB 200 LUX NW	200BT	3800ЛМ	5000K	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP66





## ABERLICHT HB LUX (HI TEMP)

### ОПИСАНИЕ

Промышленный светильник с подвесным креплением (рым-болт), также предлагается крепление лира (кронштейн). Светильник для тяжелых экстремальных условий эксплуатации, а также высокотемпературных помещений.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, спортивные объекты. Объекты с высокой запыленностью, повышенными температурами и влажностью.

### МОНТАЖ

Подвесное крепление (рым-болт). Накладной монтаж на лире.


### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

PCP 125, PCP 250, PCP 400, PCP 1000

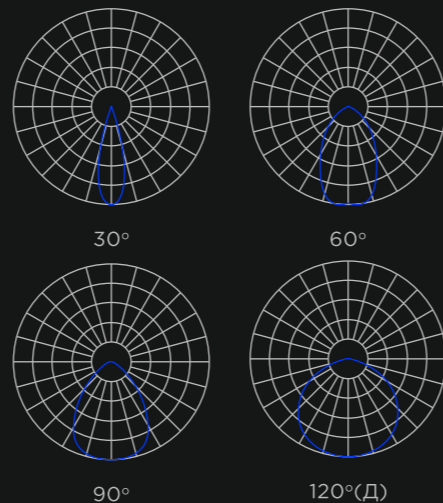

ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Литой алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP66
Диапазон входного напряжения	100-275V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, DALI, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	4,5-6 кг
Температура эксплуатации	-50°/+70°C

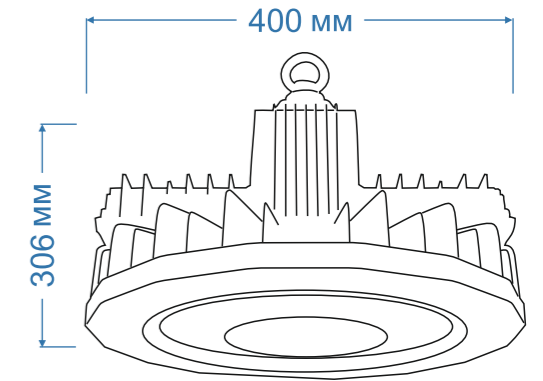


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT HB серия	100 модель	30 LUX угол света	HI TEMP высокотемпер. мод	5000K температура	80RA цветопередача	IP66 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	---------------	----------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT HB 100 LUX (HI TEMP)	100BT	16500ЛМ	5000K	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP66
ABERLICHT HB 150 LUX (HI TEMP)	150BT	24750ЛМ	5000K	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP66
ABERLICHT HB 200 LUX (HI TEMP)	200	33000ЛМ	5000K	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP66

Подвесное крепление (рым-болт)

Накладной монтаж на лире

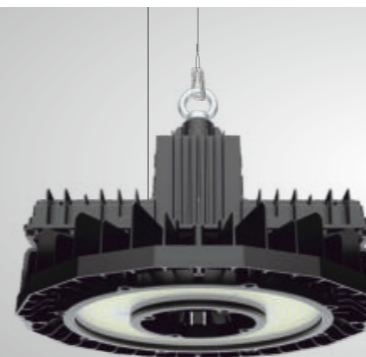







## ABERLICHT FG NEW

### ОПИСАНИЕ

Светильник прожекторного типа, с антикоррозионным покрытием и защитным закаленным стеклом.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, спортивные объекты. Объекты с высокой запыленностью, повышенными температурами и влажностью.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж на лире.


### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

РСП 125, РСП 250, РСП 400, РСП 1000

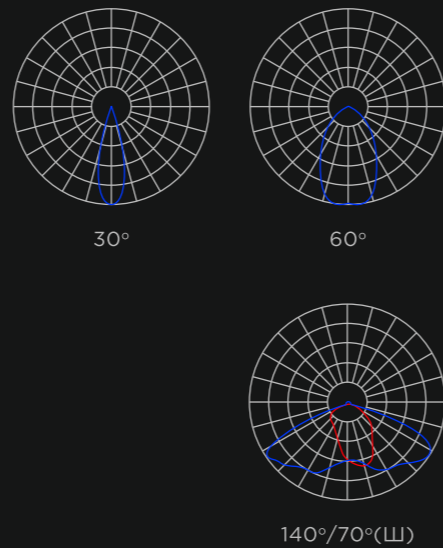

ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Литой алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP66
Диапазон входного напряжения	100-275V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, DALI, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	3,5-5 кг
Температура эксплуатации	-50°/+65°С

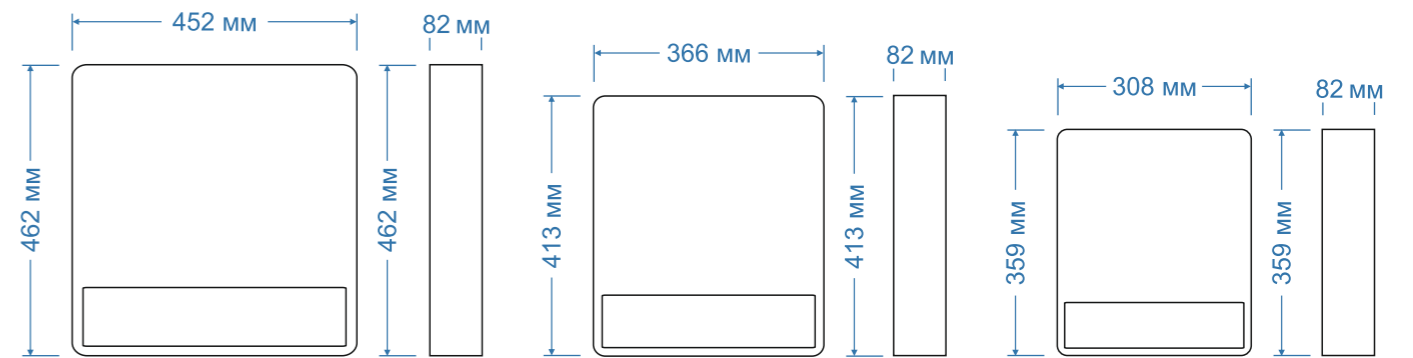

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT FG серия	43 NEW модель	25 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP66 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT FG-43 NEW	50BT	6500ЛМ	5000K	80RA	25°, 60°, 26*60°, 55*125°	IP66
ABERLICHT FG-100 NEW	100BT	13500ЛМ	5000K	80RA	25°, 60°, 26*60°, 55*125°	IP66
ABERLICHT FG-150 NEW	150BT	20250ЛМ	5000K	80RA	25°, 60°, 26*60°, 55*125°	IP66
ABERLICHT FG-200 NEW	200BT	27000ЛМ	5000K	80RA	25°, 60°, 26*60°, 55*125°	IP66
ABERLICHT FG-300 NEW	300BT	39000ЛМ	5000K	80RA	25°, 60°, 26*60°, 55*125°	IP66



# ABERLICHT ML

## ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники в корпусе из нержавеющей стали с закаленным стеклом.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Помещения с агрессивной средой, отрасли химической промышленности, помещения с высокой степенью дезинфекции.

## МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 2\*36, ЛВО 2\*58

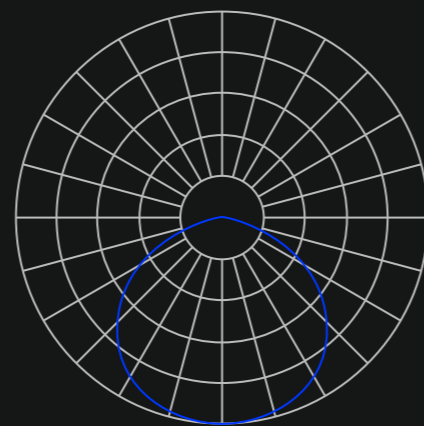


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Нержавеющая сталь
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP66
Диапазон входного напряжения	100-275V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	5 лет
Вес	4 кг
Температура эксплуатации	-50°/+60°С

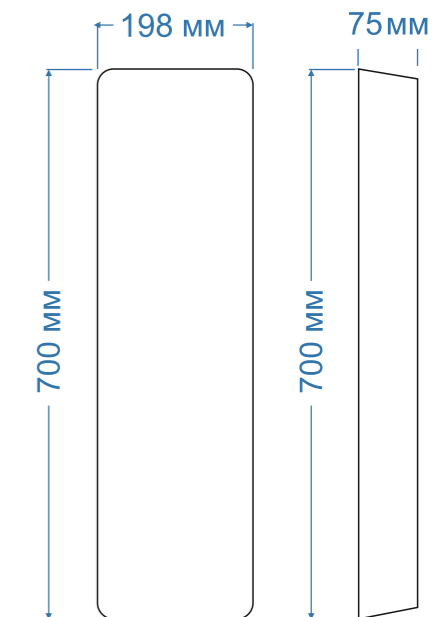

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT ML серия	30 модель	125 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP66 тип защиты
-----------------------	--------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------


АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT ML-30	28BT	3800ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	120°	IP66
ABERLICHT ML-40	40BT	5400ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	120°	IP66
ABERLICHT ML-60	56BT	7600ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	120°	IP66
ABERLICHT ML-80	80BT	10000ЛМ	3000, 4000, 5000K	80RA	120°	IP66

Накладной монтаж

Подвесной монтаж





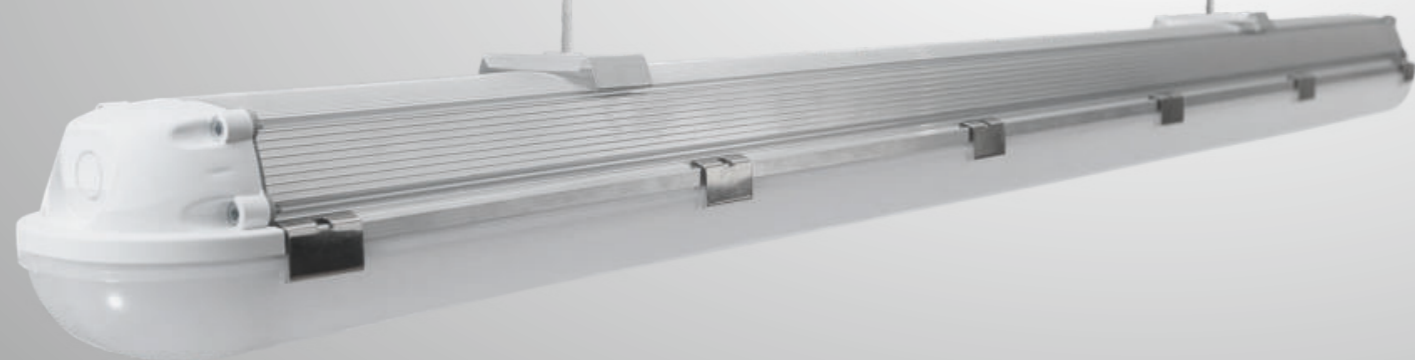

## ABERLICHT LINE OUT

### ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники в алюминиевом корпусе с матовым рассеивателем, обеспечивают равномерное освещение и защиту от влаги и пыли.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, автомоечные комплексы и сервисы по обслуживанию автомобилей. Помещения с повышенной влажностью и запыленностью.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

PCP 125, PCP 250, PCP 400, PCP 1000

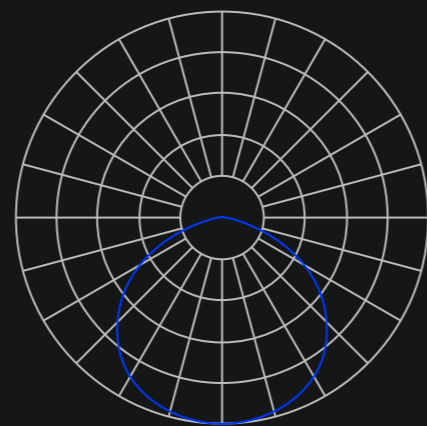


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Корпус	Литой алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	-40°/+45°C

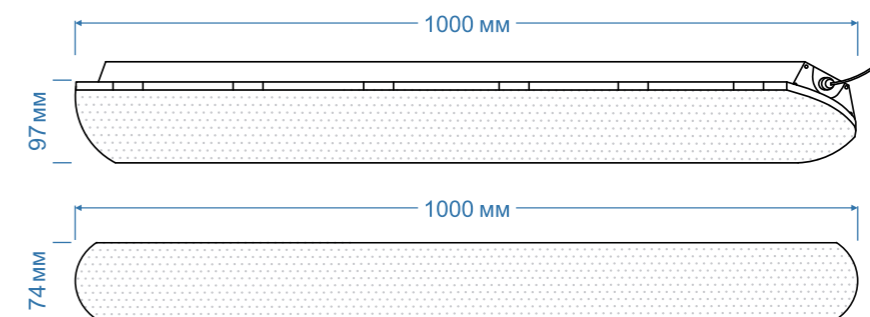


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА


ABERLICHT LINE OUT серия	32/90 модель	120 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LINE OUT-32/90 PR NW	20Вт	2500ЛМ	5000K	80RA	120°	IP65
ABERLICHT LINE OUT-48/90 PR NW	36Вт	4500ЛМ	5000K	80RA	120°	IP65

Накладной монтаж

Подвесной монтаж

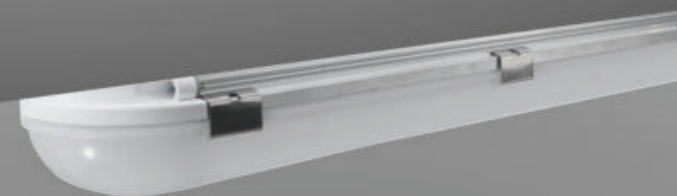

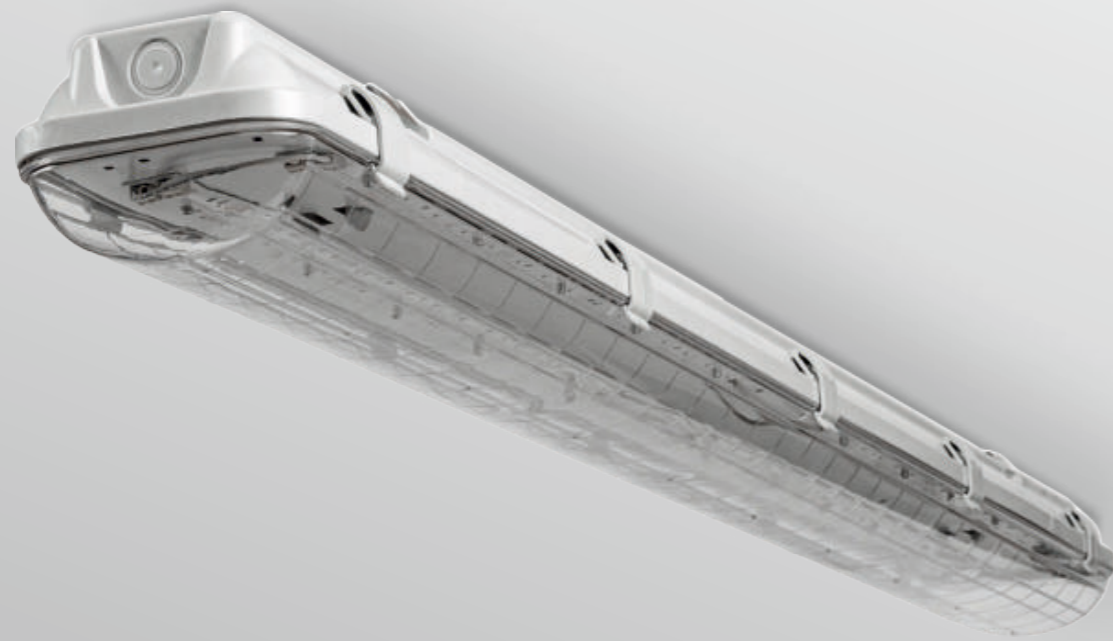

## ABERLICHT LINE OUT AC

### ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники в пластиковом корпусе с матовым или прозрачным рассеивателем, обеспечивают равномерное освещение и защиту от влаги и пыли.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, автомоечные комплексы и сервисы по обслуживанию автомобилей. Помещения с повышенной влажностью и запыленностью.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 2\*36, ЛВО 2\*58

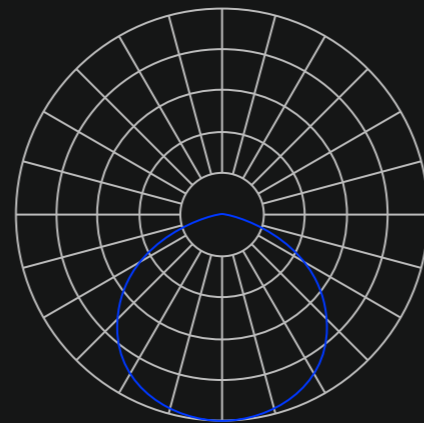


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	-40°/+45°C

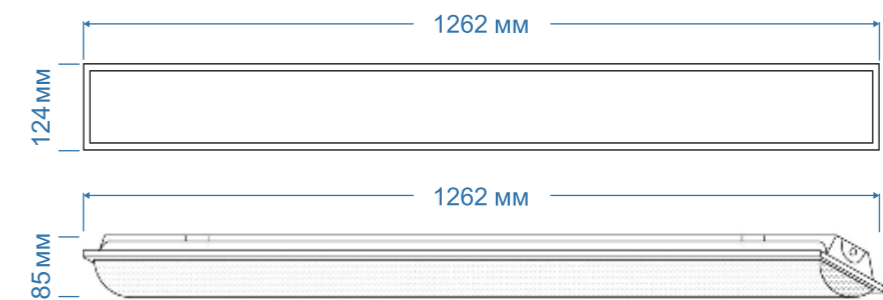

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LINE OUT серия	25/90 AC модель	120 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------


АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LINE OUT-25/90 AC	28BT	3800ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP65
ABERLICHT LINE OUT-50/90 AC	56BT	7600ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP65

Накладной монтаж

Подвесной монтаж





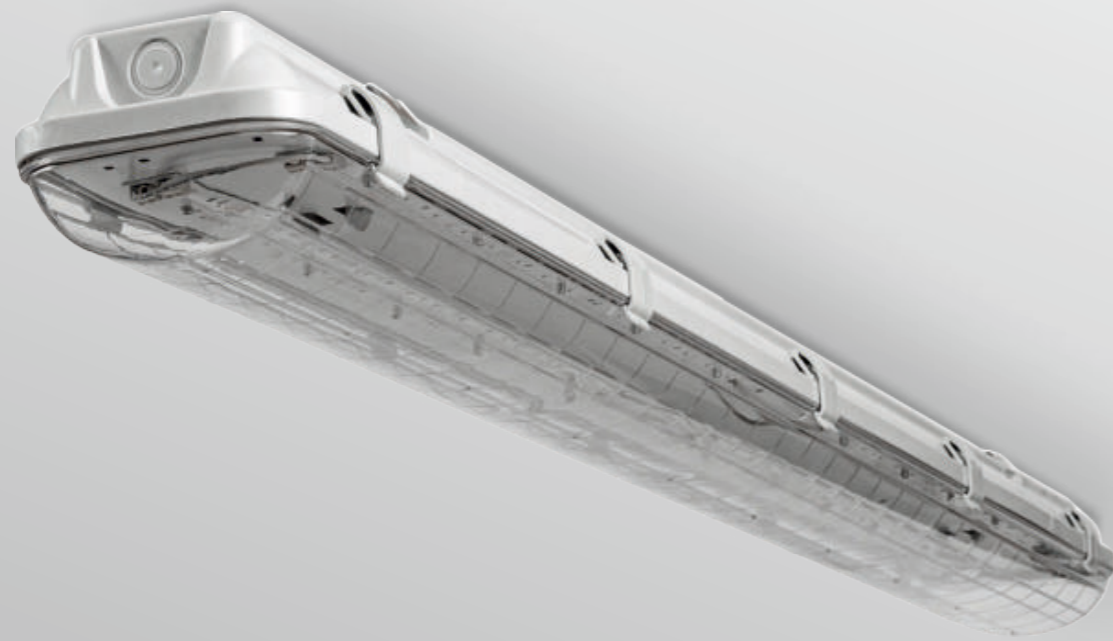

## ABERLICHT LINE OUT ACE

### ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники в пластиковом корпусе с матовым или прозрачным рассеивателем, обеспечивают равномерное освещение и защиту от влаги и пыли.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, автомоечные комплексы и сервисы по обслуживанию автомобилей. Помещения с повышенной влажностью и запыленностью.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 2\*36, ЛВО 2\*58

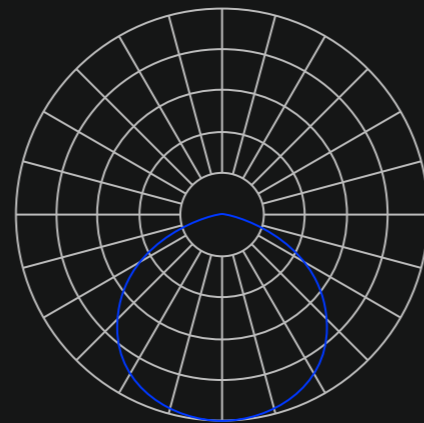


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	-40°/+45°С

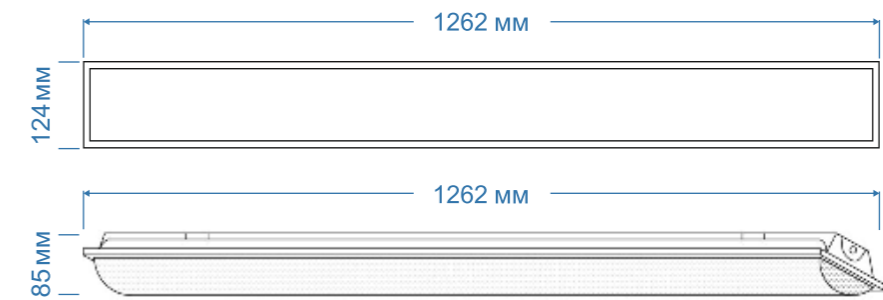

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LINE OUT серия	25/90 ACE модель	120 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LINE OUT-25/90 ACE	28Вт	3800ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP65
ABERLICHT LINE OUT-50/90 ACE	56Вт	7200ЛМ	4000, 5000К	80RA	120°	IP65

Накладной монтаж

Подвесной монтаж





## ABERLICHT N-LINE

### ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники в пластиковом корпусе с матовым или прозрачным рассеивателем, обеспечивают равномерное освещение и защиту от влаги и пыли.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Промышленные, складские помещения, автомоечные комплексы и сервисы по обслуживанию автомобилей. Помещения с повышенной влажностью и запыленностью.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 2\*36, ЛВО 2\*58

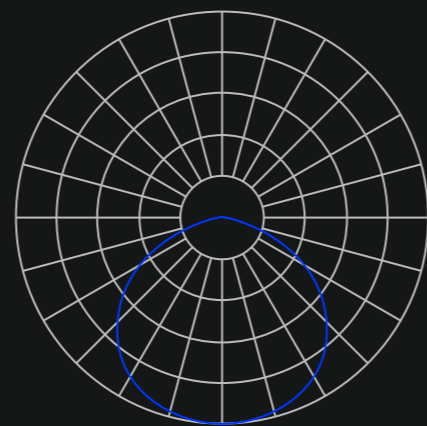


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	-40°/+45°С

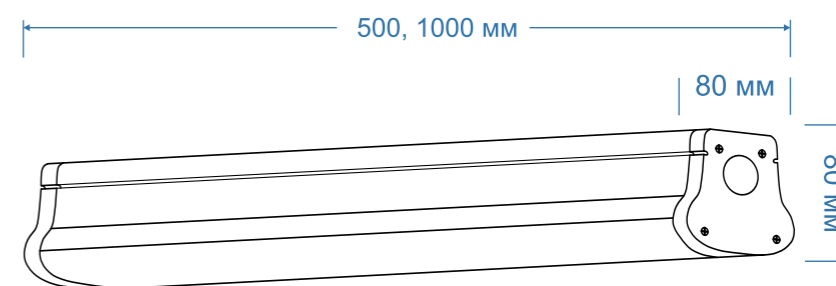

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT N-LINE серия	20 модель	500 длина	5000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
---------------------------	--------------	--------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT N-LINE 20/500	500x80x80	20BT	1700ЛМ	5000K	80RA	120°	IP65
ABERLICHT N-LINE 36/1000	1000x80x80	38BT	3200ЛМ	5000K	80RA	120°	IP65

Накладной монтаж

Подвесной монтаж







## ABERLICHT DS

### ОПИСАНИЕ

Накладные светильники серии ЖКХ с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Помещения с малой проходимостью, коридоры, проходы, подъезды жилых домов, входные группы.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

Лампа накаливания E27

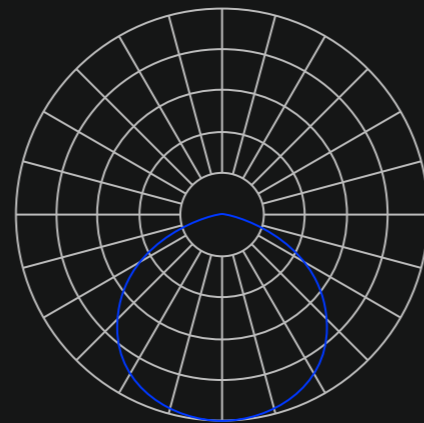


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP54
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	Акустический датчик, датчик движения, дежурный режим
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	-30°/+50°C

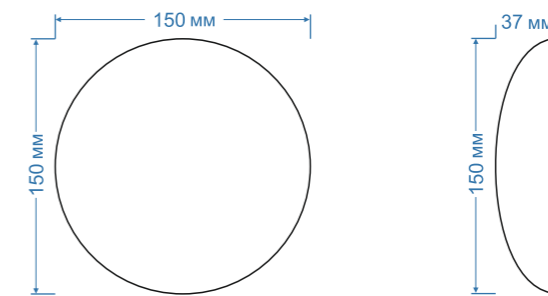

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT DC серия	15/90 модель	120 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT DS-15/90	5BT	5000ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54
ABERLICHT DS-25/90	10BT	1200ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54
ABERLICHT DS-30/90	12BT	1400ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54
ABERLICHT DS-30/90	18BT	1950ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54

Накладной монтаж







**УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**STANDART ГАРАНТИЯ 3 ГОДА**

**PRO ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ PRO  
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



LD SLIM PRO

Габариты: 600\*203/305\*203мм  
Мощность: 63 — 120Вт  
Температура: 5000К

Стр. 60



LD NW PRO

Габариты: 810/615/450/255мм  
Мощность: 35 — 200Вт  
Температура: 5000К

Стр. 62

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ STANDART  
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



LD NW

Габариты: 810/615/450/255мм  
Мощность: 35 — 200Вт  
Температура: 5000К

Стр. 64





## ABERLICHT LD SLIM

### ОПИСАНИЕ

Уличный светильник в алюминиевом корпусе, с вторичной оптикой, доступен двух модификациях мощности. Данная линейка светильников изначально разрабатывалась для энергоэффективной замены в городе по энергосервисным программам.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Городские улицы, дорожная сеть, магистрали, тротуары и пешеходные дорожки. Также, может использоваться, как вариант освещения уличных складских площадей.

### МОНТАЖ

Монтаж на уличную консоль.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

РКУ250, РКУ400, ЖКУ150, ЖКУ250

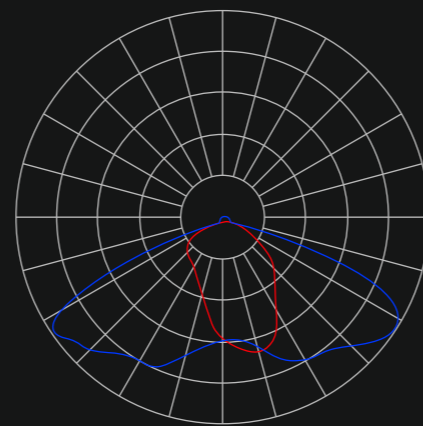


140°/70°(Ш)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Литой алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP66
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	-55°/+55°С

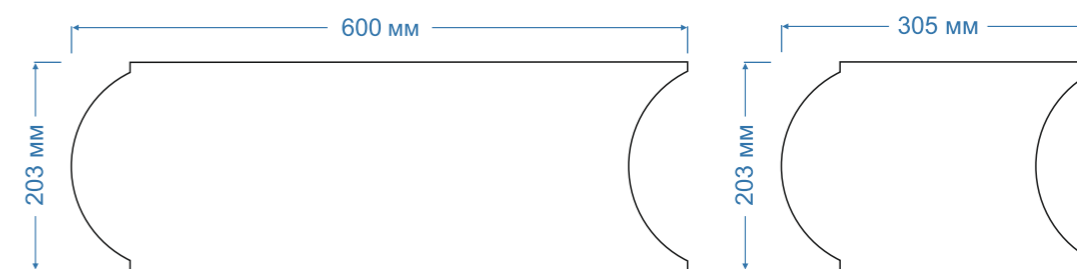

LD-120 SLIM PRO


LD-60 SLIM PRO

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LD серия	60 SLIM PRO модель	70*140 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LD-60 SLIM PRO	63Вт	8700ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP66
ABERLICHT LD-120 SLIM PRO	120Вт	17400ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP66

Монтаж на уличную консоль

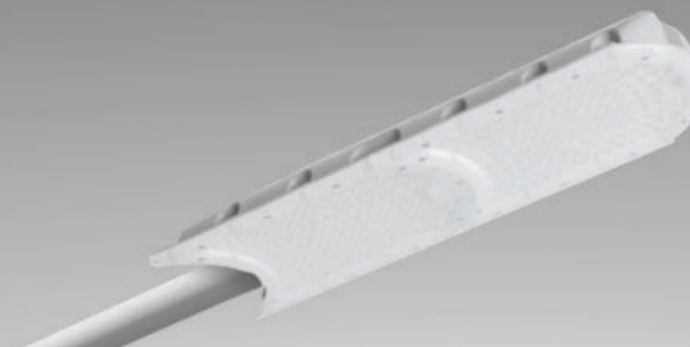





# ABERLICHT LD NW PRO

## ОПИСАНИЕ

Уличный светильник модульного типа с креплением двойного назначения(консоль, накладное крепление). Широкая линейка мощностей позволяет решить абсолютно любые задачи.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Городские улицы, дорожная сеть, магистрали, тротуары и пешеходные дорожки. Также, может использоваться, как вариант освещения уличных складских площадей.

## МОНТАЖ

Консоль. Крепежная накладная пластина.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

РКУ125, РКУ250, РКУ400, ЖКУ150, ЖКУ250

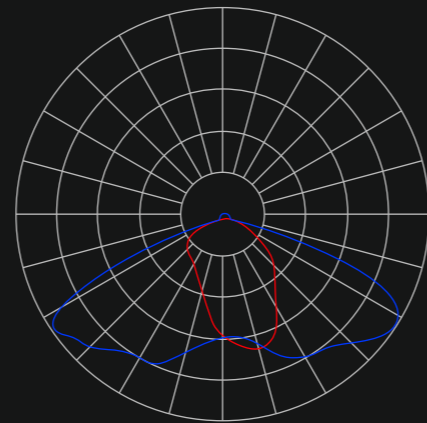


140°/70°(Ш)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Модульная система на алюминиевой плате
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP67
Диапазон входного напряжения	100-305V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	-50°/+45°C

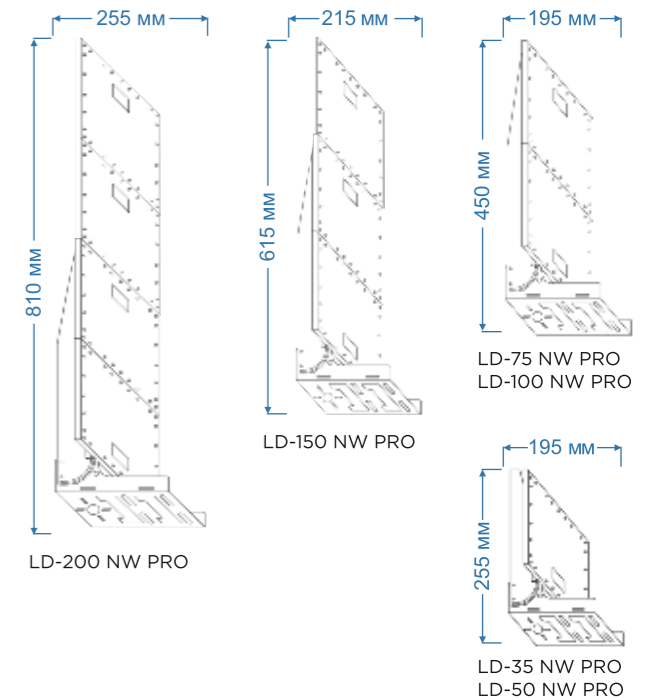

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LD серия	30 NW PRO модель	70*140 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP67 тип защиты
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LD-50 NW PRO	55BT	8910ЛМ	4000, 5000K	70RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-100 NW PRO	100BT	16200ЛМ	4000, 5000K	70RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-150 NW PRO	150BT	23000ЛМ	4000, 5000K	70RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-200 NW PRO	200BT	29600ЛМ	4000, 5000K	70RA	70x140°	IP67

Монтаж на уличную консоль

Крепежная накладная пластина





# ABERLICHT LD NW

## ОПИСАНИЕ

Уличный светильник модульного типа с креплением двойного назначения(консоль, накладное крепление). Широкая линейка мощностей позволяет решить абсолютно любые задачи.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Городские улицы, дорожная сеть, магистрали, тротуары и пешеходные дорожки. Также, может использоваться, как вариант освещения уличных складских площадей.

## МОНТАЖ

Консоль. Крепежная накладная пластина.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

PCP 125, PCP 250, PCP 400, PCP 1000

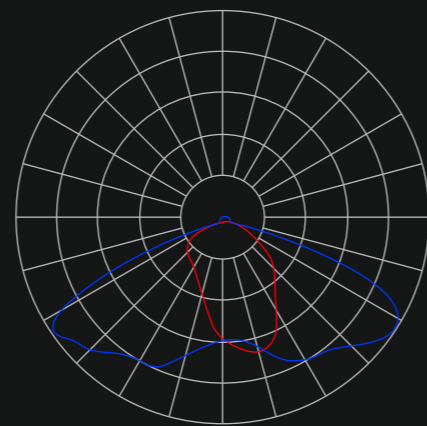


140°/70°(Ш)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Модульная система на алюминиевой плате
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP67
Диапазон входного напряжения	100-305V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	-50°/+45°C

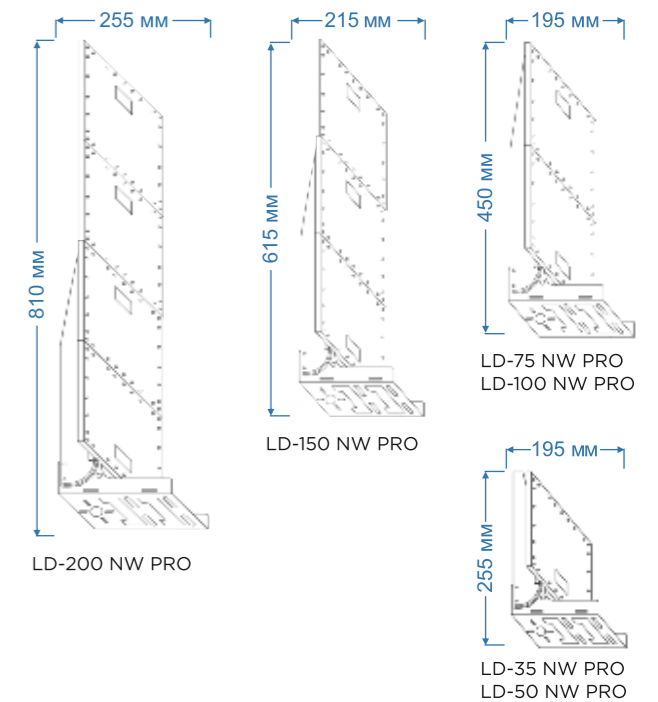

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LD серия	30 NW модель	70*140 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP67 тип защиты
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LD-30 NW	35BT	5300ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-50 NW	55BT	6600ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-70 NW	80BT	10500ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-100 NW	100BT	12300ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-150 NW	150BT	18500ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP67
ABERLICHT LD-200 NW	200BT	25100ЛМ	5000K	80RA	70x140°	IP67

Монтаж на уличную консоль

Крепежная накладная пластина







ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

тепло





## ABERLICHT HBE SLIM TRACK

### ОПИСАНИЕ

Модульный светильник с возможностью крепления на шинопровод (однофазный и трехфазный). Широкий выбор оптики позволяет решить задачи любой сложности по акцентированному освещению.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Торговые и складские помещения со стеллажами и витринами различной высоты. Специальные светофильтры определенного цвета позволяют сделать освещение конкретно для каждой группы продуктов.

### МОНТАЖ

Крепление на однофазный или трехфазный шинопровод.



### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

Трековые светильники с лампой МГЛ 100-250Вт.

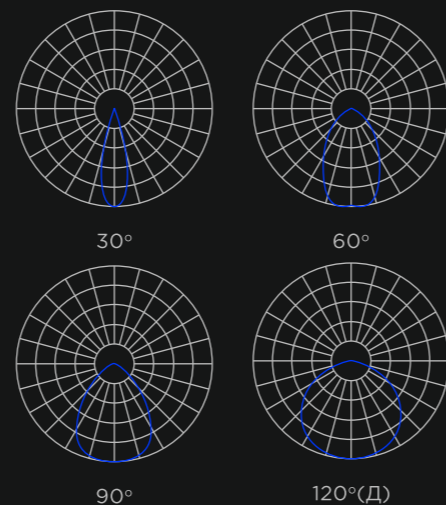

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Сталь
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	Цветовые фильтры (мясо, рыба, хлеб)
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+40°C

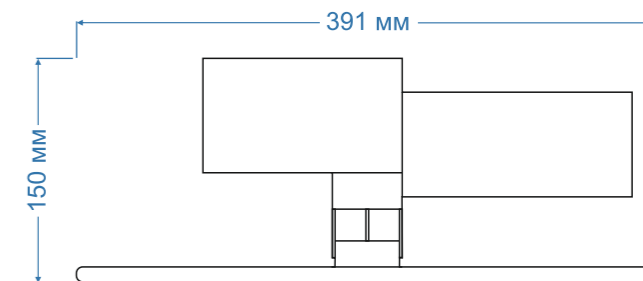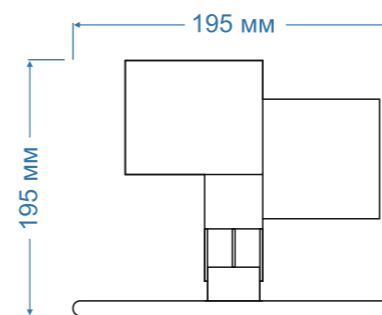

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT HBE серия	40 SLIM TRACK модель	30 угол света	3000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты
------------------------	-------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT HBE-40 SLIM TRACK	35Вт	4800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP40
ABERLICHT HBE-80 SLIM TRACK	80Вт	10500ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	30°, 60°, 90°, 120°	IP40

Накладной монтаж







## ABERLICHT HBE SLIM АРМСТРОНГ

### ОПИСАНИЕ

Встраиваемый светильник, подходит для потолков с ячейкой 595\*595мм. Используется для помещений с высокими потолками, а также там, где требуется создать высокий уровень освещенности.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Торговые, офисные, помещения общего назначения с высокими потолками.

### МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в ячейку 595\*595мм.


### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО4\*18

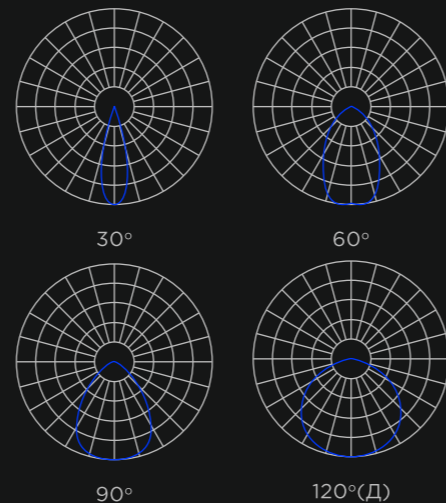

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Сталь, алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+40°C

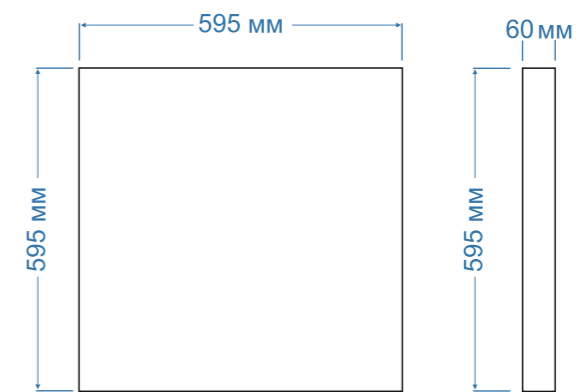

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT HBE серия	40 SLIM Армстронг модель	30 угол света	4800ЛМ световой поток	3000К температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты
------------------------	-----------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT HBE - 40 SLIM Армстронг	35Вт	4800ЛМ	3000, 4000, 5000К	80RA	30°, 60°, 90° 120°	IP40

Армстронг






# ABERLICHT MAG

## ОПИСАНИЕ


Серия линейных коммерческих светильников для освещения ритейла и складских помещений. Конструкция светильника позволяет создавать единые линии протяженностью до 30 метров. Предусмотрено два вида монтажа: подвесной на подвесах и накладной. Корпус светильника, по умолчанию окрашен в белый цвет.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые, офисные, помещения общего назначения с высокими потолками.

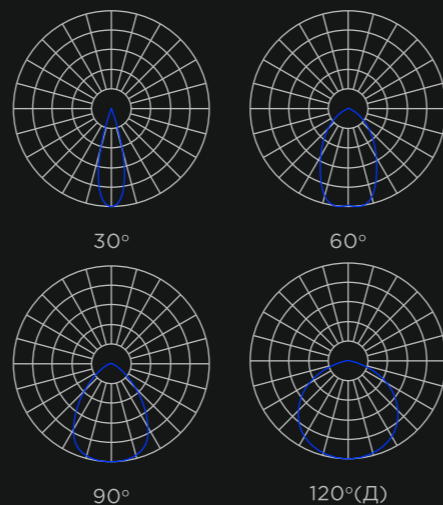

Корпус	Сталь, алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+40°C

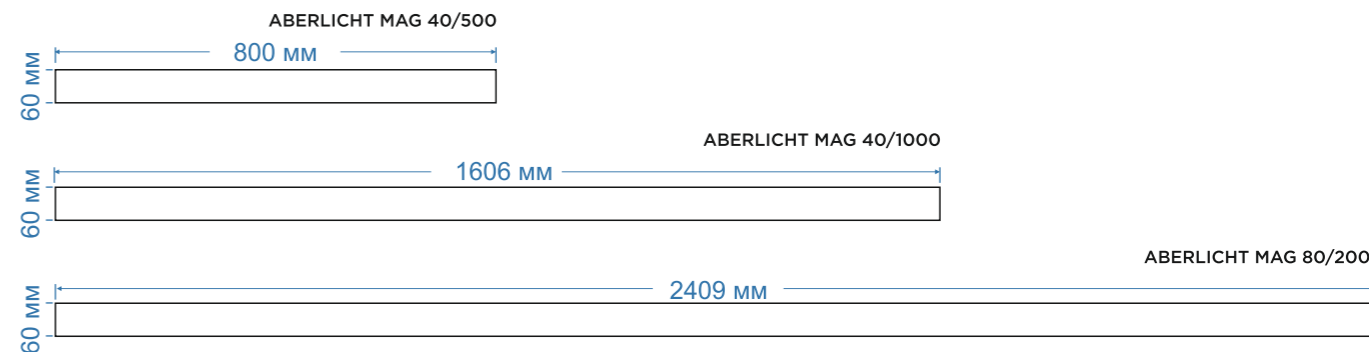

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT MAG серия	40/2000 модель	4100ЛМ световой поток	3000К температура	80RA цветопередача	микроплазма тип рассеивателя	IP40 тип защиты
------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT MAG 40/500	18Вт	2500ЛМ	4000,5000К	80,90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT MAG 40/1000	36Вт	4100ЛМ	4000,5000К	80,90RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT MAG 40/1000	72Вт	10296ЛМ	4000,5000К	80,90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT MAG 40/1000	72Вт	8136ЛМ	4000,5000К	80,90RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT MAG 80/2000	108Вт	14700ЛМ	4000,5000К	80,90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT MAG 80/2000	108Вт	12204ЛМ	4000,5000К	80,90RA	ОПАЛ	IP40






## ABERLICHT TL

### ОПИСАНИЕ

Трековый светильник с изменяемой оптикой от 15 до 60 градусов. Светильник позволяет сфокусировать световой поток в нужной точке легко и быстро. Трехфазный адаптер позволяет использовать данный светильник без каких либо переделок.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые, офисные, помещения общего назначения с высокими потолками.

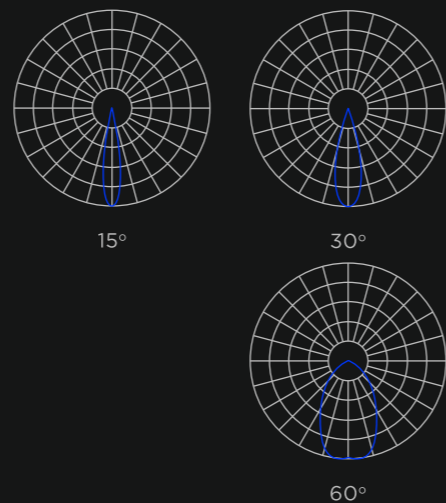

ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Сталь, алюминий
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+40°C


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TL серия	20/30 NW модель	20Вт мощность	1800ЛМ световой поток	4000К температура	IP40 тип защиты
-----------------------	--------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TL-20/30 NW	20Вт	1800ЛМ	4000К	15-60°	IP40





A wide-angle photograph of a modern classroom. The room features a white grid ceiling with several rectangular recessed light fixtures. The walls are light-colored, and there are large windows with vertical blinds. In the foreground, there are rows of white desks with orange accents and grey chairs. In the background, there is a teacher's desk with a computer, a whiteboard, and a chalkboard. A door is visible on the right side of the room.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ  
И ДЕТСКИХ САДОВ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





**AC**  
кабинеты, коридоры, классы, спортзалы

Габариты: 595\*595\*30мм  
Мощность: 13 — 76Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 80



**TR 1200**  
кабинеты, коридоры, классы, спортзалы

Габариты: 1195\*180\*30мм  
Мощность: 28 — 56Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 82



**TR 600**  
кабинеты, коридоры, классы, спортзалы

Габариты: 595\*180\*30мм  
Мощность: 20 — 38Вт  
Температура: 3000 — 5000К

Стр. 84



**AS**  
школьные доски

Габариты: 1200\*80\*60мм  
Мощность: 13Вт  
Температура: 4000 — 5000К

Стр. 86



**LINE OUT AC**  
для кухни и санузлов

Габариты: 1262\*124\*85мм  
Мощность: 28 — 56Вт  
Температура: 4000 — 5000К

Стр. 88



**DS**  
для кухни и санузлов

Габариты: 150\*150\*37мм  
Мощность: 5Вт  
Температура: 5000К

Стр. 90







## ABERLICHT AC

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным и встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской. Светильник изготовлен по всем требованиям к освещению дошкольных и школьных учебных заведений. Имеет высокий индекс цветопередачи отсутствие пульсации.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Дошкольные и школьные учреждения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность, грильято.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58, ЛПО 2\*18.

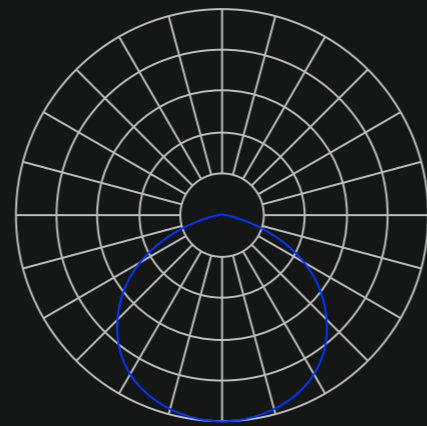


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40, IP54
Диапазон входного напряжения	180-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°С, для IP54 -20°/+40°С

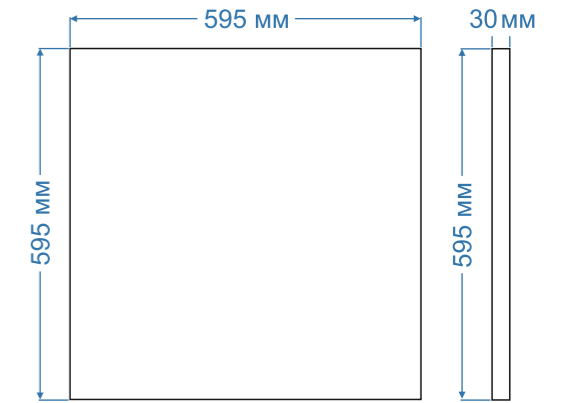

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА


ABERLICHT AC серия	20/120 PR NW модель	микроплазма тип рассеивателя	4000К температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕЙВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT AC-15/120 PR NW	13BT	1625ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-15/120 PR NW	13BT	1300ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-20/120 PR NW	20BT	2500ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-20/120 PR NW	20BT	2100ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-25/120 PR NW	28BT	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-25/120 PR NW	28BT	3200ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-40/120 PR NW	38BT	4600ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-40/120 PR NW	38BT	4100ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40, IP54
ABERLICHT AC-60/120 PR NW	76BT	9200ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40, IP54
ABERLICHT AC-60/120 PR NW	76BT	8000ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40, IP54

Накладной монтаж

Грильято

Армстронг

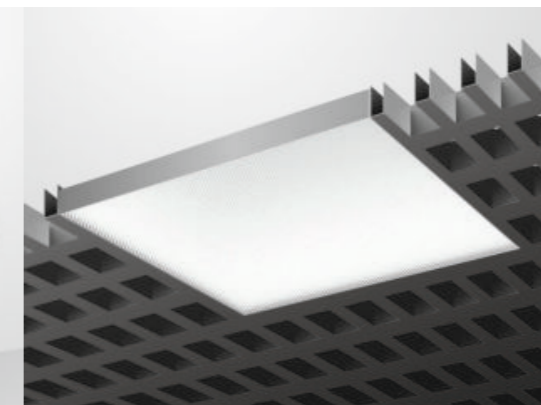





## ABERLICHT TR 1200

### ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным и встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Кабинеты, классы, группы в детсадах, коридоры, и прочие помещения.

### МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность. В качестве опции, используется защитная решетка при монтаже в спортзале.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*58

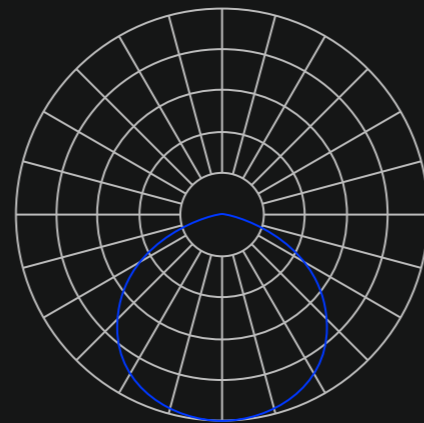


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, защитная решетка, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	2,5-3 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

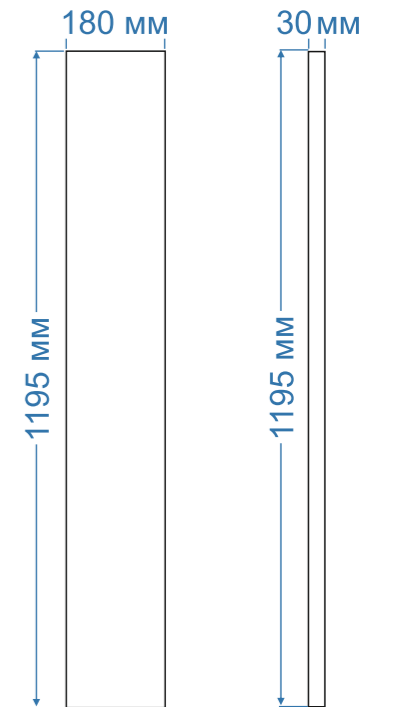


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА


ABERLICHT TR серия	35/120 модель	1200 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TR-35/120 1200 PR NW	28Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-35/120 1200 PR NW	28Вт	3100ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT TR-50/120 1200 PR NW	56Вт	7500ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-50/120 1200 PR NW	56Вт	6160ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

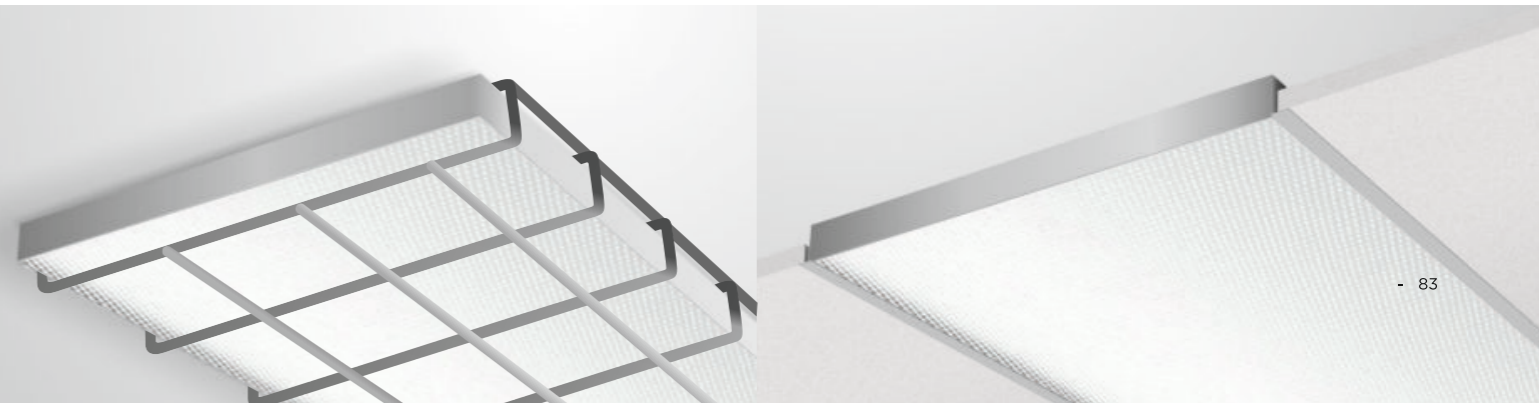

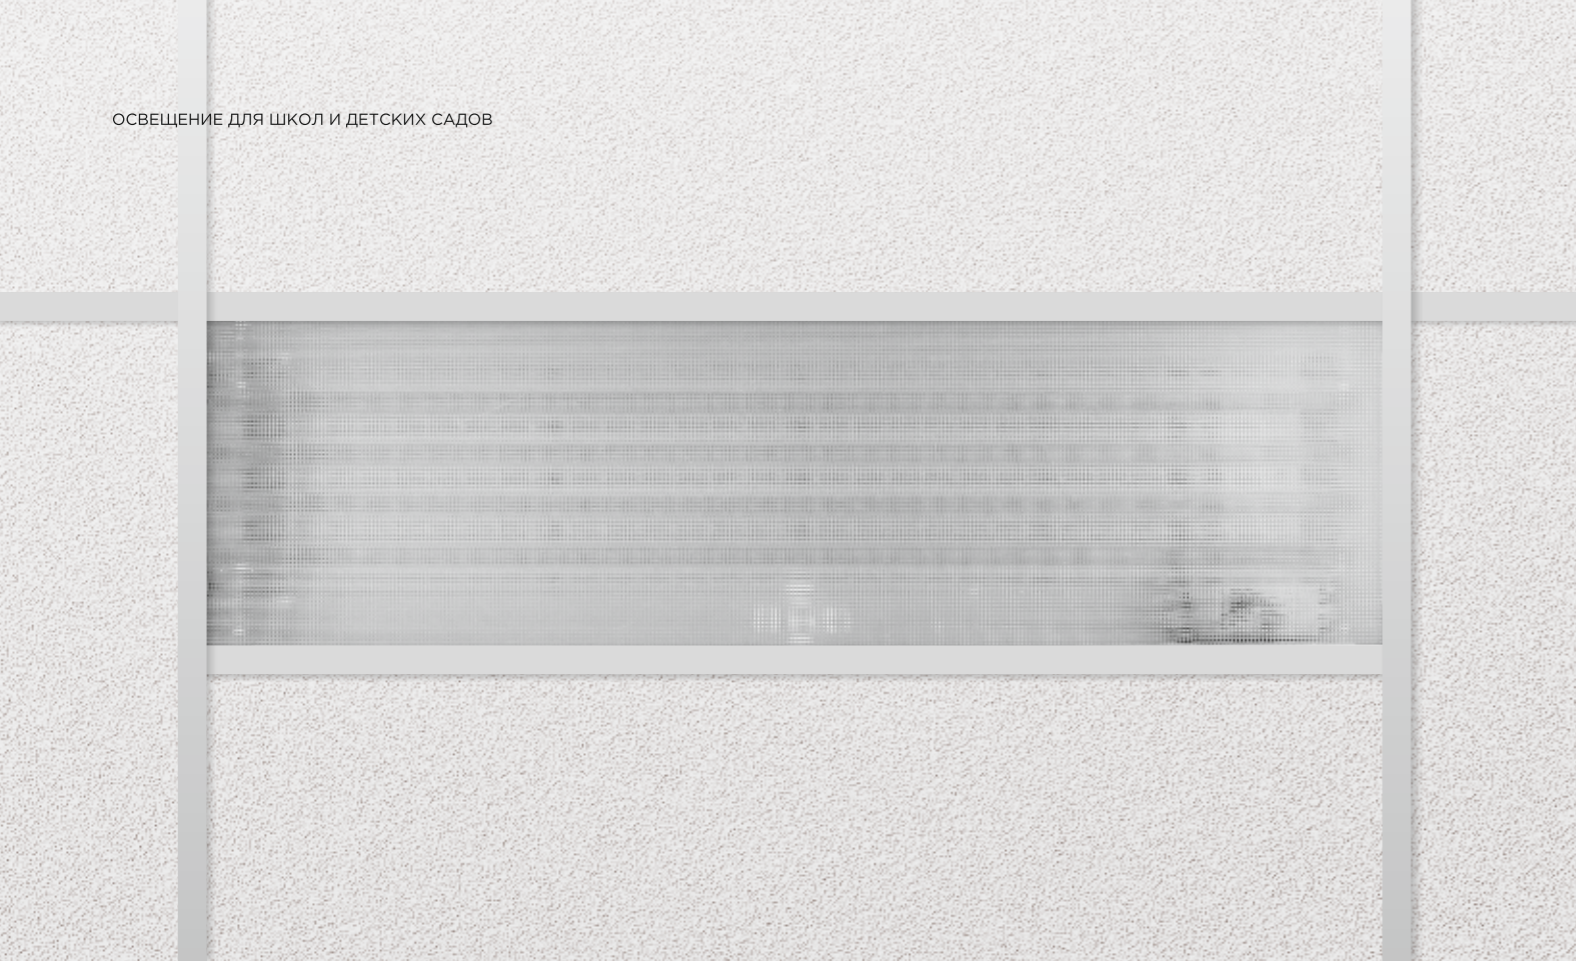

# ABERLICHT TR 600

## ОПИСАНИЕ

Универсальный офисный светильник, с накладным и встраиваемым монтажом. Изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской.

## НАЗНАЧЕНИЕ


Кабинеты, классы, группы в детсадах, коридоры, и прочие помещения.

## МОНТАЖ

В подвесные потолки Армстронг, накладным способом на любую ровную поверхность.

## ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛВО 4\*18, ЛПО 4\*18, ЛПО 2\*36, ЛПО 2\*18, ЛВО 2\*18

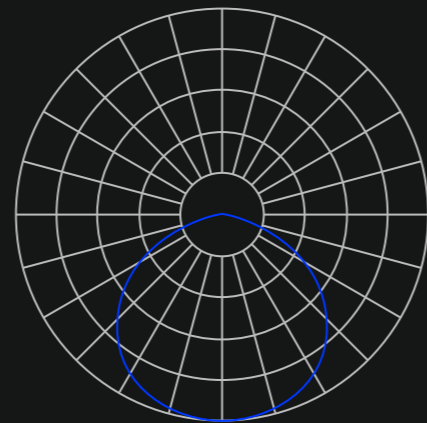


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Корпус	Металл
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 1%
Опции	БАП, датчик движения
Гарантия	5 лет
Вес	1,5 кг
Температура эксплуатации	0°/+40°C

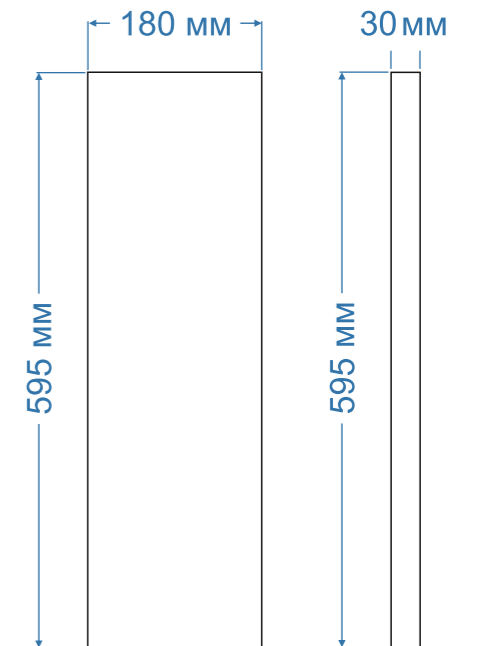


### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT TR серия	20/120 модель	600 PR NW длина	микроплазма тип рассеивателя	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты	БАП блок ав. пит.
-----------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT TR-20/120 600 PR NW	13Вт	1100ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-20/120 600 PR NW	13Вт	1300ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40
ABERLICHT TR-35/120 600 PR NW	38Вт	3800ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	МИКРОПРИЗМА	IP40
ABERLICHT TR-35/120 600 PR NW	38Вт	3100ЛМ	3000, 4000, 5000К	90RA	ОПАЛ	IP40

Накладной монтаж

Армстронг

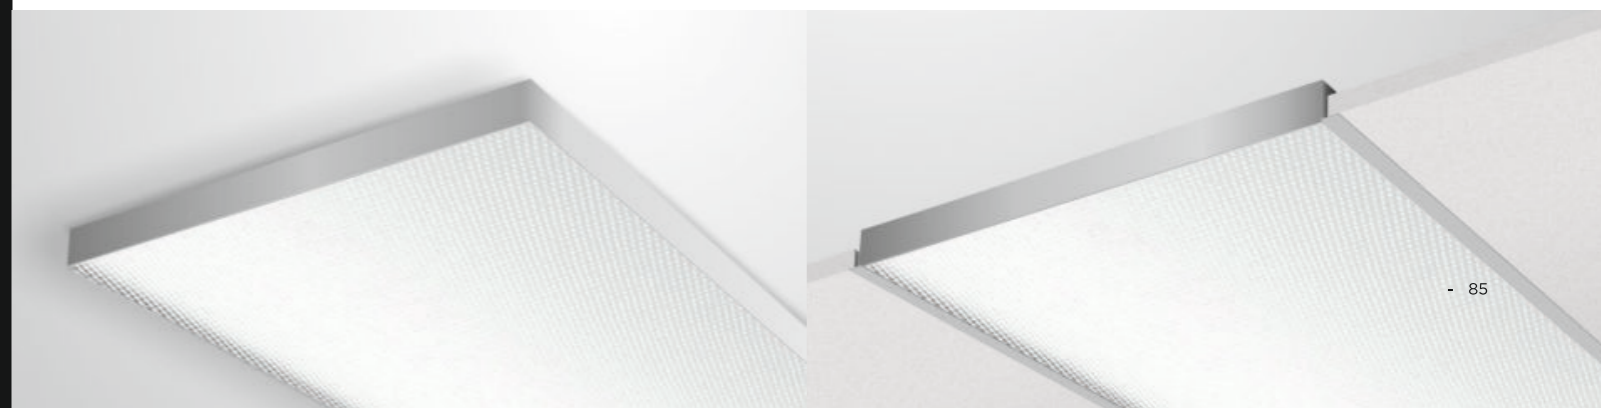





## ABERLICHT AS

### ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник с защитным экраном. Предназначен для создания дополнительного освещения на пишущей доске.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Кабинеты, классы, группы


### МОНТАЖ

Светильник крепится на выносных кронштейнах над доской.



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Металл, пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	100-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	0°/+45°С

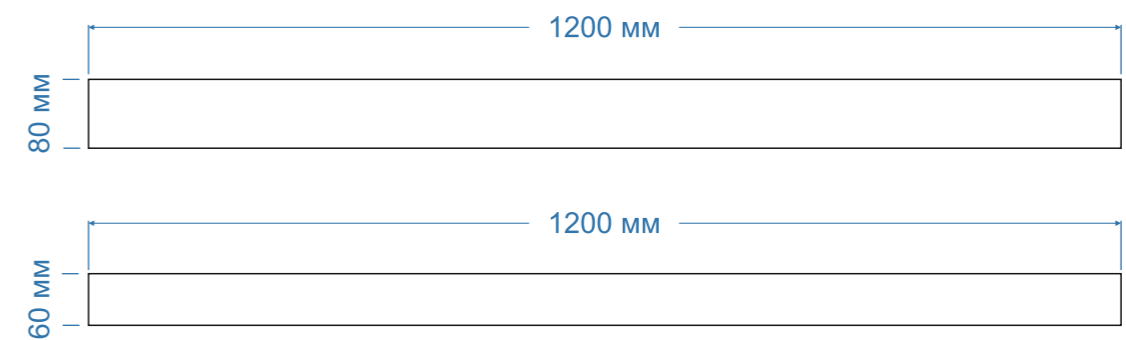


#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT AS серия	15/120 модель	1200 PR NW длина	опал тип рассеивателя	4000K температура	90RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------	------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT AS-15/120 1200 PR NW	13Вт	1800Лм	4000, 5000К	90RA	ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОПАЛ	IP65



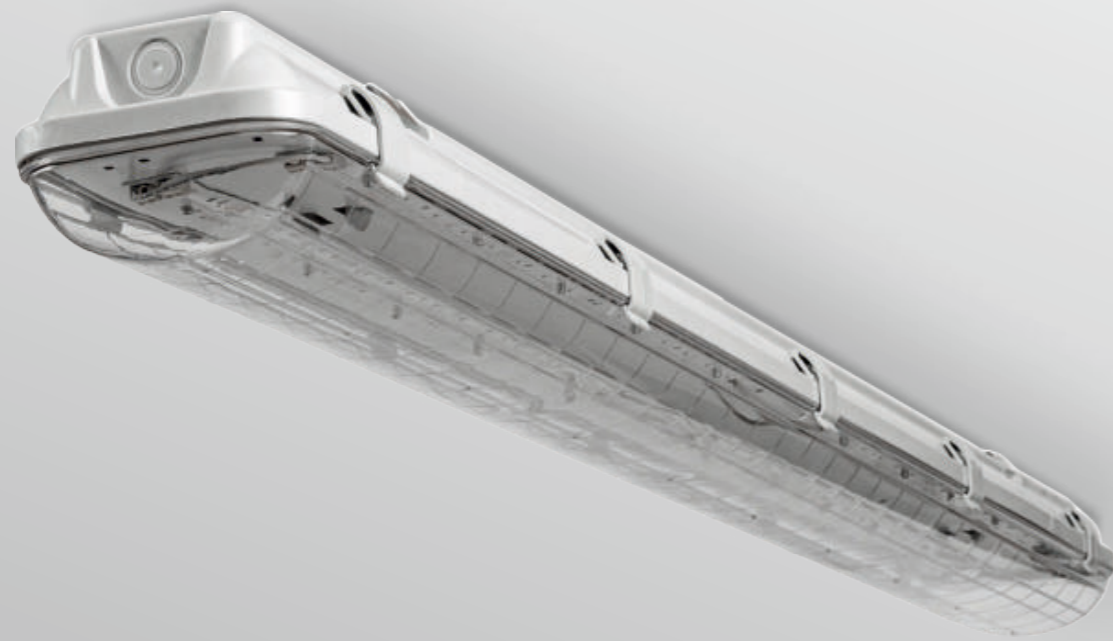

## ABERLICHT LINE OUT AC

### ОПИСАНИЕ

Промышленные светильники в пластиковом корпусе с матовым или прозрачным рассеивателем, обеспечивают равномерное освещение и защиту от влаги и пыли.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Помещения с повышенной влажностью и запыленностью.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

ЛПО2\*36, ЛСП2\*36, ЛПО2\*36, ЛСП2\*36, ЛСП4\*58

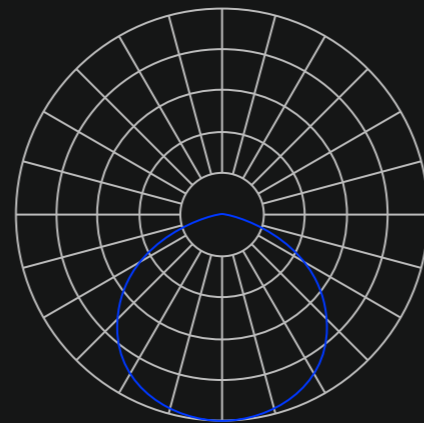


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **5** ЛЕТ

Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	БАП, датчик движения, CRI95
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	-40°/+45°C

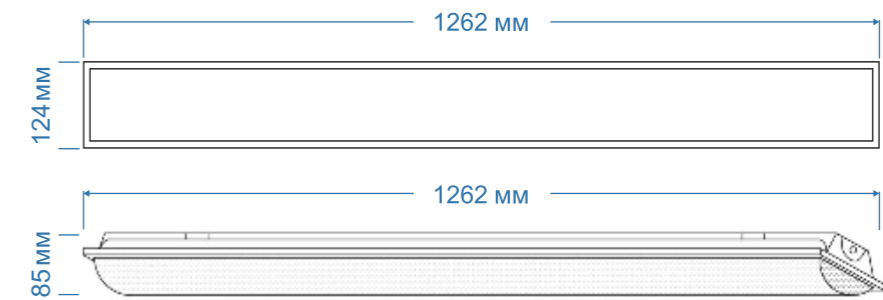

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LINE OUT серия	25/90 AC модель	120 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LINE OUT-25/90 AC	28BT	3800ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP65
ABERLICHT LINE OUT-50/90 AC	56BT	7600ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP65

Накладной монтаж

Подвесной монтаж







## ABERLICHT DS

### ОПИСАНИЕ

Накладные светильники серии ЖКХ с фотоакустическим датчиком и дежурным режимом.

### НАЗНАЧЕНИЕ


Помещения с малой проходимостью, коридоры, проходы, подъезды жилых домов, входные группы.

### МОНТАЖ

Накладной монтаж.

### ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА

Лампа накаливания E27

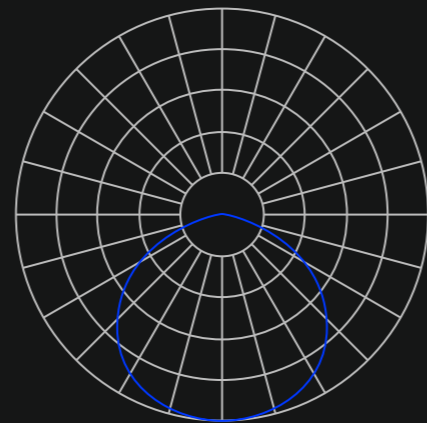


120°(Д)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Корпус	Пластик
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP54
Диапазон входного напряжения	185-300V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Опции	Акустический датчик, датчик движения, дежурный режим
Гарантия	5 лет
Температура эксплуатации	-30°/+50°C

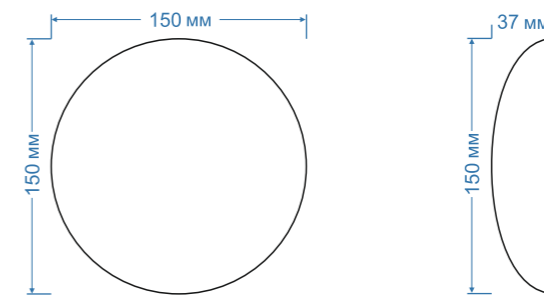

#### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT DC серия	15/90 модель	120 угол света	5000K температура	80RA цветопередача	IP65 тип защиты
-----------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ СВЕТА	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT DS-15/90	5BT	5000ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54
ABERLICHT DS-25/90	10BT	1200ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54
ABERLICHT DS-30/90	12BT	1400ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54
ABERLICHT DS-30/90	18BT	1950ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP54

Накладной монтаж







ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА





# ABERLICHT LINE INI

## ОПИСАНИЕ


Линейные профильные системы из алюминия с матовым рассеивателем. Равномерно распределяют свет, зонируют помещение, подчеркивают современный и лаконичный дизайн.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Внутренние интерьеры.

## МОНТАЖ

Накладной монтаж или крепление на тросах-подвесах. Благодаря угловым и прямым коннекторам, возможна стыковка профилей между собой.

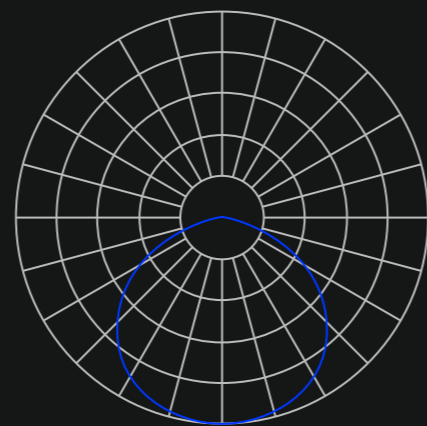


120°(Д)



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Корпус	Алюминиевый профиль
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	170-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+45°С

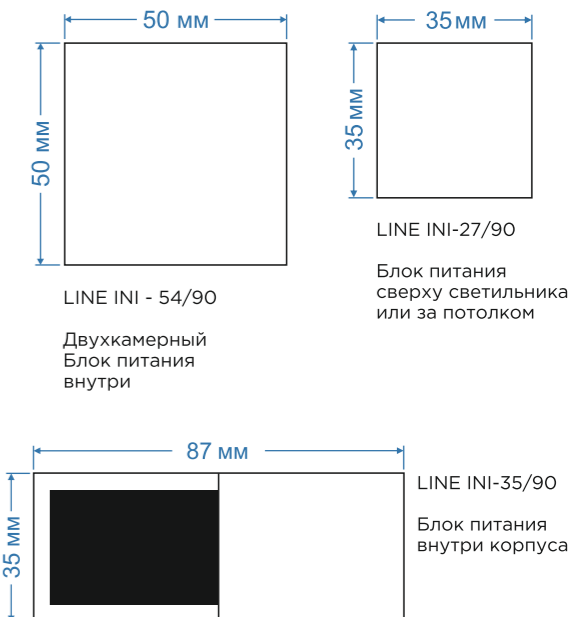

### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LINE INI серия	27/90 модель	500NW длина	120 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты
-----------------------------	-----------------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LINE INI-27/90 500 NW ABERLICHT LINE INI-54/90 500 NW ABERLICHT LINE INI-35/90 500 NW	500×35×35 500×50×50 500×87×35	12BT	550ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE INI-27/90 1000 NW ABERLICHT LINE INI-54/90 1000 NW ABERLICHT LINE INI-35/90 1000 NW	1000×35×35 1000×50×50 1000×87×35	24BT	1100ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE INI-27/90 1500 NW ABERLICHT LINE INI-54/90 1500 NW ABERLICHT LINE INI-35/90 1500 NW	1500×35×35 1500×50×50 1500×87×35	35BT	1750ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE INI-27/90 2000 NW ABERLICHT LINE INI-54/90 2000 NW ABERLICHT LINE INI-35/90 2000 NW	2000×35×35 2000×50×50 2000×87×35	46BT	2100ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE INI-27/90 2500 NW ABERLICHT LINE INI-54/90 2500 NW ABERLICHT LINE INI-35/90 2500 NW	2500×35×35 2500×50×50 2500×87×35	56BT	2800ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40

Коннектор 90°

Коннектор 45°

Коннектор прямой





## ABERLICHT LINE IN

### ОПИСАНИЕ


Линейные профильные системы из алюминия с матовым рассеивателем. Равномерно распределяют свет, зонируют помещение, подчеркивают современный и лаконичный дизайн.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Офисные, торговые, частные интерьеры.

### МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж.


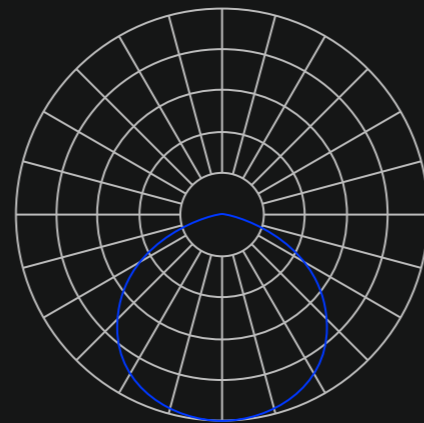


120°(Д)



ГАРАНТИЯ **3** ГОДА

Корпус	Алюминиевый профиль
Класс защиты от поражения эл.током	1
Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	170-285V
Коэффициент пульсации	Менее 3%
Гарантия	3 года
Температура эксплуатации	0°/+45°C

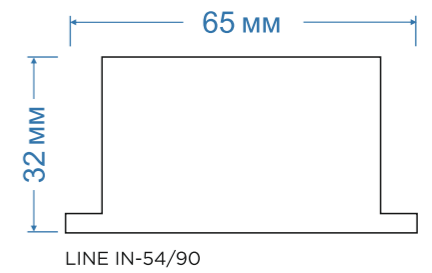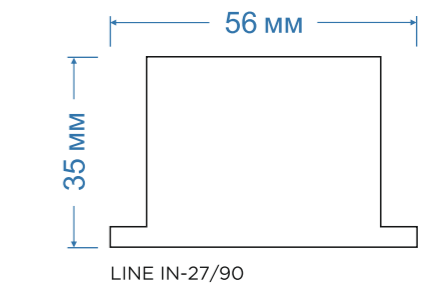


### ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ АРТИКУЛА

ABERLICHT LINE IN серия	54/90 модель	500NW длина	120 угол света	4000K температура	80RA цветопередача	IP40 тип защиты
----------------------------	-----------------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

АРТИКУЛЫ	РАЗМЕРЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ТЕМПЕРАТУРА	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ABERLICHT LINE IN-27/90 500 NW ABERLICHT LINE IN-54/90 500 NW	500×35×56 500×65×32	12BT	550ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE IN-27/90 1000 NW ABERLICHT LINE IN-54/90 1000 NW	1000×35×56 1000×65×32	24BT	1100ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE IN-27/90 1500 NW ABERLICHT LINE IN-54/90 1500 NW	1500×35×56 1500×65×32	35BT	1750ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE IN-27/90 2000 NW ABERLICHT LINE IN-54/90 2000 NW	2000×35×56 2000×65×32	46BT	2300ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40
ABERLICHT LINE IN-27/90 2500 NW ABERLICHT LINE IN-54/90 2500 NW	2500×35×56 2500×65×32	56BT	2800ЛМ	4000, 5000K	80RA	120°	IP40

Встраиваемый монтаж

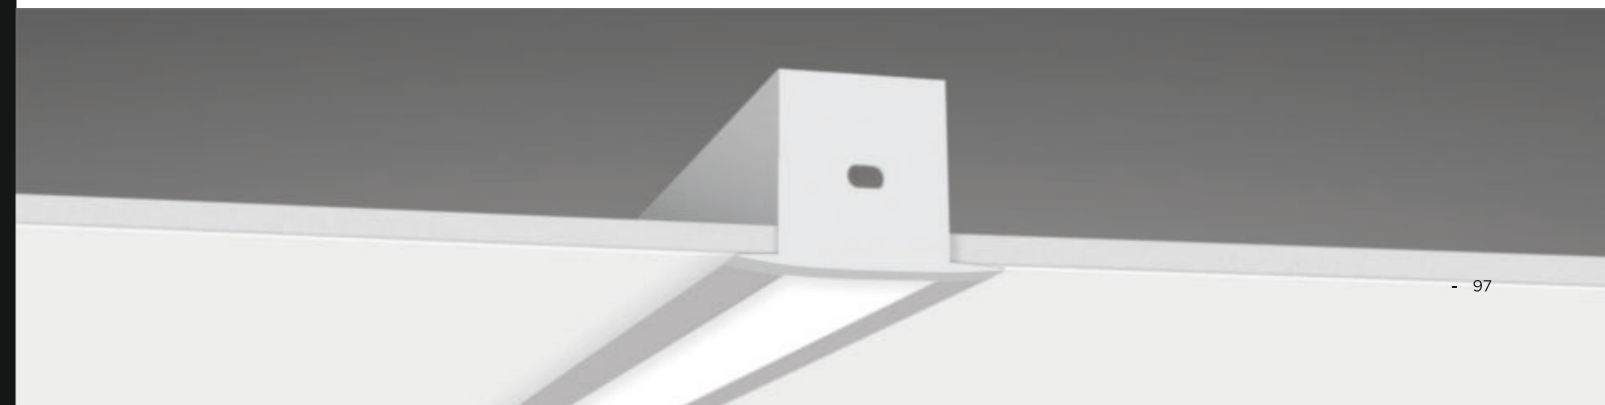





RADIUS

Диаметр: 300, 600, 900, 1200, 1500мм  
 Мощность: 18 — 185Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



RADIUS S


Диаметр: 300, 600, 900, 1200, 1500мм  
 Мощность: 20 — 92Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



RADIUS XS

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1500мм  
 Мощность: 10 — 45Вт  
 Температура: 3000 — 5000К

Стр. 134



QUAD

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1450мм  
 Мощность: 18 — 185Вт  
 Температура: 3000 — 5000К

Стр. 136



QUAD S

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1450мм  
 Мощность: 18 — 94Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



ORTOGON S

Габариты: 200, 400, 600мм  
 Мощность: 110 — 175Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



OVAL

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1450мм  
 Мощность: 18 — 185Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



OVAL S

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1450мм  
 Мощность: 67 — 285Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



ELLIPS

Габариты: 800, 1200, 1450мм  
 Мощность: 70 — 150Вт  
 Температура: 3000 — 5000К




HEXA

Габариты: 600, 1200, 1800мм  
 Мощность: 18 — 250Вт  
 Температура: 3000 — 5000К



HEXA S

Габариты: 600, 1200, 1800мм  
 Мощность: 18 — 56Вт  
 Температура: 3000 — 5000К

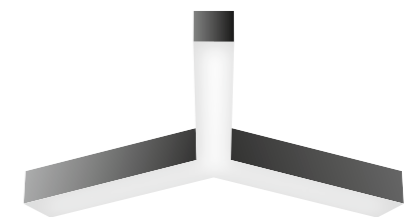

TRES

Габариты: 545, 815, 1090мм  
 Мощность: 54 — 110Вт  
 Температура: 3000 — 5000К




TRIGONUM

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1500мм  
Мощность: 18 — 185Вт  
Температура: 3000 — 5000К



TRIGONUM S

Габариты: 300, 600, 900, 1200, 1500мм  
Мощность: 30 — 155Вт  
Температура: 3000 — 5000К



KANT

Габариты: 500, 800, 1200мм  
Мощность: 25 — 130Вт  
Температура: 3000 — 5000К




OCTO

Габариты: 1000, 1500мм  
Мощность: 75 — 120Вт  
Температура: 3000 — 5000К



AC Contour

Габариты: 600\*26\*40мм  
Мощность: 40Вт  
Температура: 3000 — 5000К



LINE IN RAIL Реечные потолки

Габариты: 500, 1000, 1250, 1500мм  
Мощность: 20 — 60Вт  
Температура: 3000 — 5000К