

ABERLICHT LINE INI QUAD, TRI-A, ZigZag

профильные подвесные системы


ABERLICHT LINE INI – 27/90 QUAD



ABERLICHT LINE INI – 27/90 TRI-A




ABERLICHT LINE INI – 27/90 ZigZag

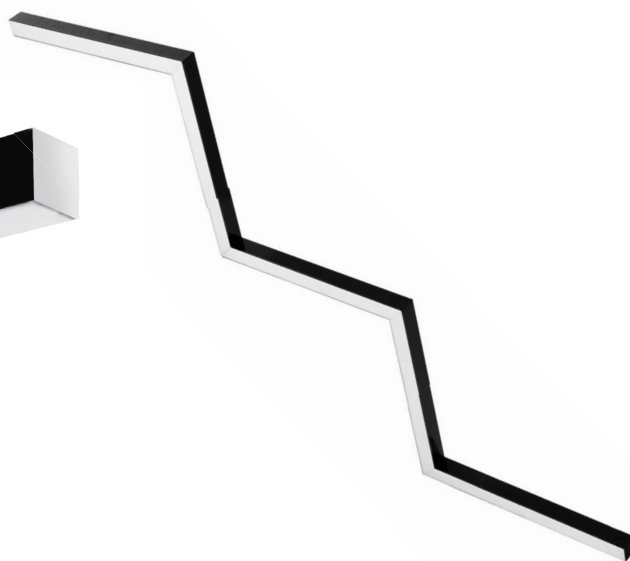


ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Характеристики	ZigZag			TRI-A			QUAD		
	LINE INI - 27/90 1500	LINE INI - 27/90 2250	LINE INI - 27/90 3000	LINE INI - 27/90 500	LINE INI - 27/90 1000	LINE INI - 27/90 2000	LINE INI - 27/90 500	LINE INI - 27/90 1000	LINE INI - 27/90 2000
Тип монтажа	подвесной, накладной								
Размеры	35*35*500	35*35*2250	35*35*1000	35*35*500	35*35*1000	35*35*2000	35*35*500	35*35*1000	35*35*2000
Мощность	35Вт	74Вт	138Вт	35Вт	74Вт	138Вт	46Вт	92Вт	184Вт
Световой поток	1750Лм	3300Лм	6900Лм	1750Лм	3300Лм	6900Лм	2300Лм	4600Лм	9200Лм
Температура свечения	3000, 5000 К								
Уровень пульсации	менее 1%								
Цветопередача	Ra 80-95								
Вес светильника	1кг	1,7кг	2,5кг	1кг	1,7кг	2,5кг	1кг	2,2кг	4кг
Тип светодиодов	ABERLICHT								
IP защита	40								
Тем-ра эксплуатации	от 0° до +50°								
Гарантийный срок	36 месяцев								
Срок эксплуатации	12 лет								

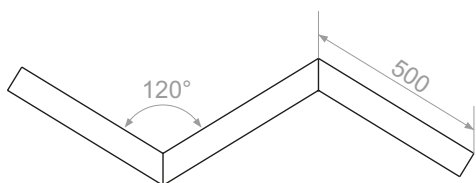


ABERLICHT LINE INI - 27/90 1500 ZigZag

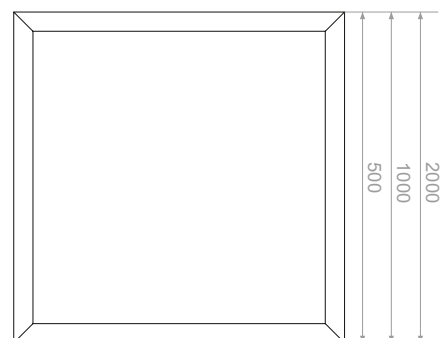


ABERLICHT LINE INI - 27/90 500 QUAD
 ABERLICHT LINE INI - 27/90 1000 QUAD
 ABERLICHT LINE INI - 27/90 2000 QUAD

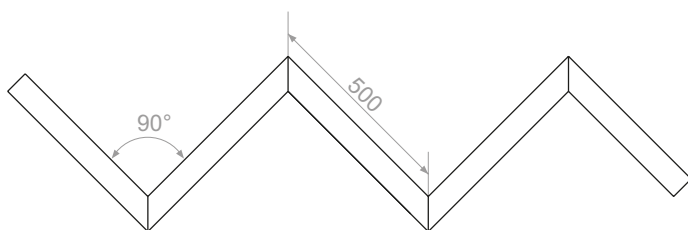

ABERLICHT LINE INI - 27/90 2250 ZigZag

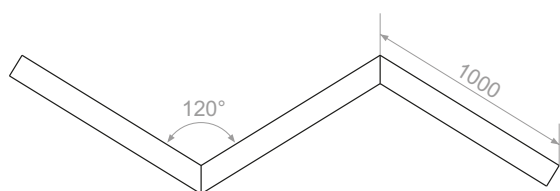

ABERLICHT LINE INI - 27/90 3000 ZigZag

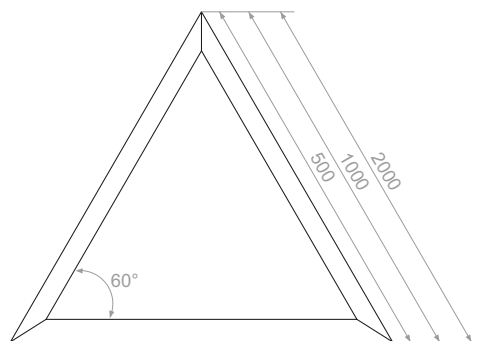

ABERLICHT LINE INI - 27/90 500 TRI-A
 ABERLICHT LINE INI - 27/90 1000 TRI-A
 ABERLICHT LINE INI - 27/90 2000 TRI-A