

ABERLICHT серии LINE IN

профильные встраиваемые системы



сделано в
РОССИИ



Светодиоды ABERLICHT LINE IN:

- 30 светодиодов на каждой плате дают стабильную и долгую работу;
- алюминиевые платы повышают срок службы светодиодов и улучшают теплоотдачу;
- срок службы светодиодов не менее 50 000 часов;
- цветопередача Ra 80;
- сертификация LM80.




Блоки питания ABERLICHT LINE IN:

- широкий диапазон рабочего напряжения блока, от 185 до 300 вольт;
- тест на пробой до 1500В;
- электролитические конденсаторы повышенной емкости;
- защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки;
- встроенный пассивный корректор мощности;
- КПД > 90,5%, EMC EN55015, EN55015AB;
- пульсация менее 1%.



Корпус светильников ABERLICHT LINE IN:

- профилированный анодированный алюминий;
- различные варианты по габаритам;
- цвет в RAL;
- нестандартные конфигурации.

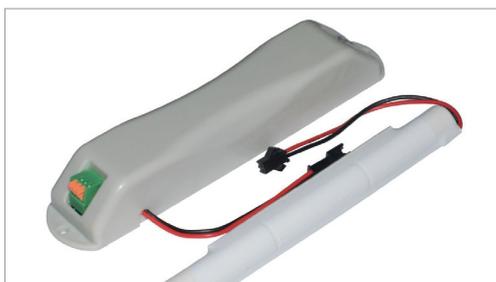


Дополнительные опции:


- БАП (безаварийный блок питания);
- датчик движения;
- диммирование.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Характеристики	LINI IN - 27/90 1000 NW LINI IN - 54/90 1000 NW	LINI IN - 27/90 1250 NW LINI IN - 54/90 1250 NW	LINI IN - 27/90 1500 NW LINI IN - 54/90 1500 NW	LINI IN - 27/90 2000 NW LINI IN - 54/90 2000 NW	LINI IN - 27/90 2500 NW LINI IN - 54/90 2500 NW
Тип монтажа	встраиваемый				
Размеры	1000*56*35 1000*65*32	1250*56*35 1250*65*32	1500*56*35 1500*65*32	2000*56*35 2000*65*32	2500*56*35 2500*65*32
Мощность	24Вт	28Вт	35Вт	46Вт	56Вт
Световой поток	1100Лм	1400Лм	1750Лм	2300Лм	2800Лм
Температура свечения	3000, 5000 К				
Уровень пульсации	менее 1%				
Цветопередача	Ra 80-95				
Вес светильника	1кг	1,2кг	1,5кг	2,2кг	1,5кг
Тип светодиодов	ABERLICHT				
IP защита	40				
Тем-ра эксплуатации	от 0° до +50°				
Гарантийный срок	36 месяцев				
Срок эксплуатации	12 лет				

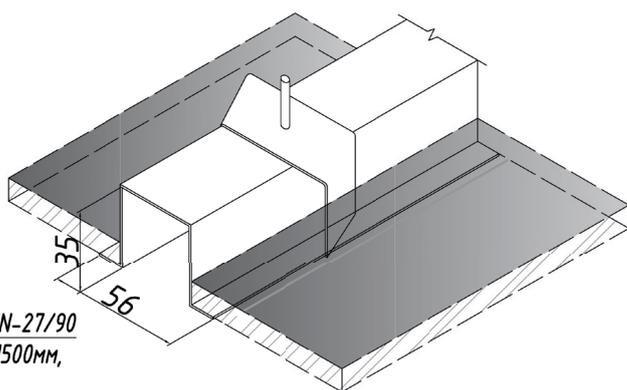

*ABERLICHT LINE IN-27/90
1000мм, 1250мм, 1500мм,
2000мм, 2500 мм*

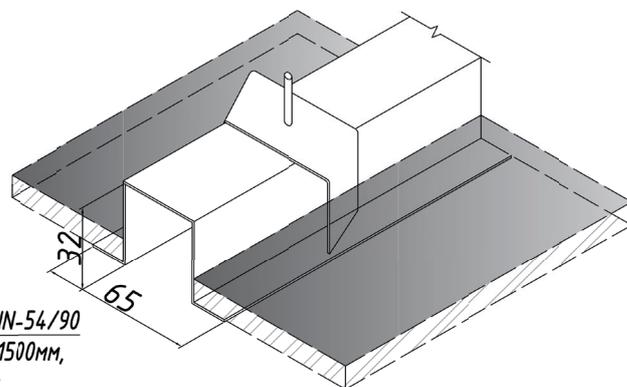

*ABERLICHT LINE IN-54/90
1000мм, 1250мм, 1500мм,
2000мм, 2500 мм*

