



ABERLICHT серии PL

(замена светильников ЛВО 4*18)



Светодиоды ABERLICHT PL:

- 30 светодиодов на каждой плате гарантируют высокую эффективность 120-140Лм/Вт при минимальном потреблении;
- алюминиевые платы увеличенного размера 590*12мм, повышают срок службы светодиодов и улучшают теплоотдачу;
- срок службы светодиодов не менее 50 000 часов;
- цветопередача Ra 80-95.

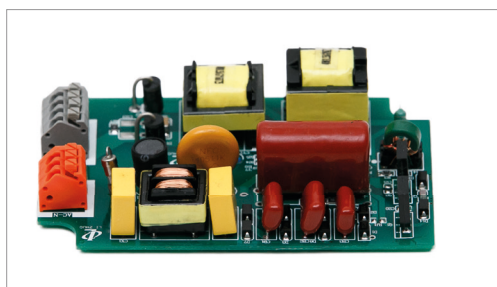

Блоки питания ABERLICHT PL:

- широкий диапазон рабочего напряжения блока, от 185 до 300 вольт;
- тест на пробой до 3000В, пульсация менее 1%;
- твердотельные конденсаторы с высокими эксплуатационными характеристиками;
- защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки;
- встроенный пассивный корректор мощности.



Корпус светильников ABERLICHT PL:

- анодированный алюминий;
- толщина 8мм;
- герметичная и надежная конструкция.

Характеристики	PL - 35/120 LUX	PL - 42/120 LUX
Тип монтажа	встраиваемый	
Материал корпуса	алюминий	
Мощность	35Вт	42Вт
Световой поток	2900Лм	3600Лм
Температура свечения	4200, 5000 К	
Уровень пульсации	менее 1%	
Цветопередача	Ra 80-95	
Размеры	595*595*8мм	
Вес светильника	1,5 кг	
Замена светильника	ЛВО 4*18	
Тип светодиодов	ABERLICHT	
IP защита	40-54	
Тем-ра эксплуатации	от 0° до +50°	
Гарантийный срок	60 месяцев	
Срок эксплуатации	12 лет	

